

20 ЛЕТ

ВМЕСТЕ С ВАМИ

 **Feron**

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

2019



FERON

Бренд, проверенный временем!

Продукция под торговой маркой Feron выпускается на рынке с 1999 года. За это время мы заняли передовые позиции в сфере качественного светодиодного освещения. Мы существенно расширили ассортимент продукции самыми современными и востребованными товарами для решения задач в области профессионального и бытового освещения.

Ассортимент

Сегодня под ТМ Feron производится более 2500 наименований светотехнической продукции по направлениям:

- Источники света
- Светильники: бытовые, промышленные, офисные, уличные, автономные
- Декоративное освещение
- Электротехника и комплектующие

Сервис

Ваш персональный менеджер всегда поможет Вам организовать продажи на высшем уровне, проконсультирует о товаре, известит о скидках и акциях, заранее сообщит о поступлении новинок. Постоянным клиентам мы предлагаем рекламную и маркетинговую поддержку.

Качество

Богатый профессиональный опыт сотрудников и оснащенная новейшим оборудованием собственная лаборатория позволяют проводить высококачественные исследования любых светодиодных изделий и осуществлять входной контроль качества выпускаемой продукции.

Партнерская программа

Мы предлагаем долгосрочное сотрудничество на выгодных условиях, дилерские и дистрибьюторские программы.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА стр.10

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ стр.12



СТР. 12



СТР. 14



СТР. 17



СТР. 17



СТР. 18



СТР. 18



СТР. 19



СТР. 19



СТР. 20



СТР. 21



СТР. 22



СТР. 23



СТР. 24



СТР. 24

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ стр.26



СТР. 26



СТР. 26



СТР. 27



СТР. 28



СТР. 29

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ стр.30



СТР. 30



СТР. 30



СТР. 30



СТР. 31



СТР. 31



СТР. 32



СТР. 32



КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ стр. 34

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ стр. 36



СТР. 36




СТР. 38

СВЕТОДИОДНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 38



СТР. 38



СТР. 39



СТР. 39



СТР. 39



СТР. 40



СТР. 40



СТР. 40



СТР. 41



СТР. 41



СТР. 41



СТР. 42



СТР. 42



СТР. 43



СТР. 43

СОДЕРЖАНИЕ



CTP. 43



CTP. 44



CTP. 44



CTP. 44



CTP. 45



CTP. 45



CTP. 45



CTP. 46



CTP. 46



CTP. 47



CTP. 47



CTP. 48



CTP. 48



CTP. 49



CTP. 50



CTP. 50



CTP. 51



CTP. 52



CTP. 52

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 54



CTP. 54



CTP. 54



CTP. 55



CTP. 55



CTP. 56



CTP. 57



CTP. 57



CTP. 58



CTP. 59



CTP. 59



CTP. 60



CTP. 61

СВЕТОДИОДНЫЕ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 63



CTP. 63



CTP. 63



CTP. 64



CTP. 64



CTP. 65



CTP. 65



CTP. 66



CTP. 66



CTP. 66




CTP. 67



CTP. 67



CTP. 67



CTP. 68



CTP. 68



CTP. 68



CTP. 68

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ стр. 70



CTP. 70



CTP. 70



CTP. 71



CTP. 71



CTP. 72



CTP. 72

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 73




СТР. 73



СТР. 73



СТР. 73



СТР. 74




СТР. 74



СТР. 75



СТР. 75



СТР. 75



СТР. 76



СТР. 76



СТР. 76



СТР. 77



СТР. 77



СТР. 77



СТР. 78



СТР. 78

СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 79



СТР. 79



СТР. 79



СТР. 80



СТР. 80

АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 81



СТР. 81



СТР. 82




СТР. 82



СТР. 83



СТР. 84



СТР. 85

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ стр. 86

АНТИМОСКИТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 88



СТР. 88



СТР. 89



СТР. 89

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ стр. 90



СТР. 90



СТР. 91

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ И ДЮРАЛАЙТ стр. 92



СТР. 92




СТР. 93



СТР. 95



СТР. 95



СТР. 96



СТР. 96



СТР. 96

СОДЕРЖАНИЕ




CTP. 97



CTP. 97



CTP. 97



CTP.100



CTP. 100



CTP. 102



CTP. 103



CTP. 105



CTP. 105



CTP. 106



CTP. 107



CTP. 107



CTP. 107

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 108



CTP. 109



CTP. 109



CTP. 109



CTP. 110




CTP. 110



CTP. 110



CTP. 110



CTP. 111



CTP. 111



CTP. 111



CTP. 111




CTP. 112



CTP. 112



CTP. 112



CTP. 113



CTP. 113



CTP. 114

СВЕТОДИОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 115



CTP. 116



CTP. 116



CTP. 116



CTP. 116



CTP. 117



CTP. 117



CTP. 117



CTP. 117



CTP. 118



CTP. 118



CTP. 118



CTP. 119



CTP. 119



CTP. 119



CTP. 120



CTP. 120



CTP. 120



CTP. 121



CTP. 121



CTP. 121



CTP. 122



CTP. 122



CTP. 122



CTP. 123



CTP. 123

ПОДСВЕТКА стр. 124



СТР. 124



СТР. 124



СТР. 125



СТР. 121



СТР. 125



СТР. 126



СТР. 126



СТР. 126



СТР. 127



СТР. 127



СТР. 128



СТР. 128



СТР. 126



СТР. 129



СТР. 126



СТР. 130



СТР. 130



СТР. 130



СТР. 131



СТР. 131



СТР. 131

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 132




СТР. 132



СТР. 132

ДЕТСКИЕ НОЧНИКИ стр. 133



СТР. 133



СТР. 133



СТР. 133



СТР. 133




СТР. 134



СТР. 134



СТР. 134



СТР. 134



СТР. 134

СТРОБЫ стр. 135



СТР. 135



СТР. 135

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ стр. 136



СТР. 136



СТР. 136



СТР. 136



СТР. 137

САДОВО-ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ стр. 138

ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 140



СТР. 140



СТР. 142



СТР. 144



СТР. 146



СТР. 146



СТР. 147



СТР. 148



СТР. 150



СТР. 151




СТР. 151



СТР. 152



СТР. 153



СТР. 155



СТР. 156



СТР. 156



СТР. 157



СТР. 158



СТР. 160



СТР. 161



СТР. 163



СТР. 165



СТР. 166



СТР. 167



СТР. 167



СТР. 168



СТР. 169



СТР. 169



СТР. 169



СТР. 170



СТР. 170



СТР. 170



СТР. 170



СТР. 171



СТР. 172



СТР. 172



СТР. 172



СТР. 172



СТР. 172




СТР. 173



СТР. 172



СТР. 174



СТР. 174



СТР. 174



СТР. 174

ГАЗОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 175




СТР. 175



СТР. 175



СТР. 175



СТР. 175



СТР. 175



СТР. 175

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ стр. 176

КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 178



CTP. 178



CTP. 178



CTP. 179



CTP. 179



CTP. 180



CTP. 180

ПРОЖЕКТОРЫ стр.183



CTP. 183



CTP. 184



CTP. 184



CTP. 184



CTP. 185



CTP. 185



CTP. 185



CTP. 186



CTP. 186



CTP. 186

ТРОТУАРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 187



CTP. 187



CTP. 188



CTP. 188



CTP. 189



CTP. 190



CTP. 190

ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 191



CTP. 191



CTP. 191



CTP. 191



CTP. 192



CTP. 192



CTP. 193



CTP. 193



CTP. 193



CTP. 194



CTP. 194



CTP. 195



CTP. 196



CTP. 196



CTP. 196

АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ стр. 199



CTP. 199



CTP. 199



CTP. 200



CTP. 200



CTP. 201



CTP. 201

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ стр. 202

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ стр. 204



CTP. 204



CTP. 204



CTP. 205



CTP. 205

СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗВОНКИ И ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ стр. 206



СТР. 206



СТР. 207



СТР. 208



СТР. 209



СТР. 210



СТР. 211



СТР. 212

РОЗЕТКИ, ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ, БАЛЛАСТЫ стр. 213



СТР. 213



СТР. 214



СТР. 215



СТР. 216

УЛИЧНЫЕ ГИРЛЯНДЫ, ПАТРОНЫ стр. 217



СТР. 217




СТР. 218



СТР. 220



СТР. 220



СТР. 221



СТР. 221

ДЕТЕКТОРЫ КУПЮР, СИЛОВЫЕ ШНУРЫ, ЧИПЫ, ДРАЙВЕРЫ стр. 222



СТР. 222



СТР. 222



СТР. 223



СТР. 225




СТР. 225

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА стр. 228



СТР. 230



СТР. 232



СТР. 232



СТР. 233



СТР. 233



СТР. 234



СТР. 234



СТР. 235



СТР. 235

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ стр. 236

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ стр. 238





ИСТОЧНИКИ СВЕТА


01



Светодиодные лампы FILAMENT - идеальное решение для хрустальных люстр и открытых светильников, в которых источник света является частью дизайна. Применяются как для общего, так и для декоративного освещения.

Рекомендуем использовать со стильными патронами LH127 или винтажными LH128 и LH129.

A60





Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность,W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Тип колбы	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25569	LB-57	А60 груша	7	60	740	2700	прозрачный	107 x 60	Е27	10/100
25570					760	4000				
25631	LB-63		9	80	930	2700				
25632					950	4000				

G45



LB-61, LB-52 E27

LB-61, LB-52 E14




Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность,W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Тип колбы	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25578	LB-61	P45 шарик	5	40	530	2700	прозрачный	75 x 45	E14	10/100
25579					550	4000				
25581		G45 шарик			530	2700				
25582					550	4000				
25874	LB-52	P45 шарик	7	60	740	2700			E14	
25875					760	4000			E27	
25876		G45 шарик			740	2700				
25877					760	4000				

C35/C35T



LB-58, LB-66 E14 прозрачная
LB-58, LB-66 E14 матовая
LB-59, LB-67 E14 прозрачная
LB-59, LB-67 E14 матовая

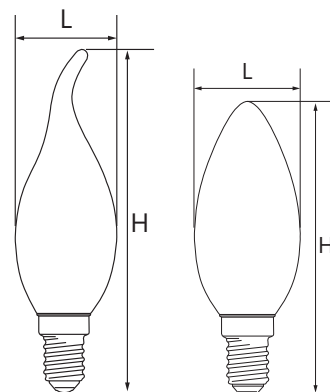

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность,W	Эквивалент ЛОУ, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25647	LB-58	C35 свеча	5	40	510	2700	матовый	100 x 35	E14	10/100
25648					530	4000	матовый			
25572					530	2700	прозрачный			
25573					550	4000	прозрачный			
25649	LB-59	C35T свеча на ветру			510	2700	матовый	121 x 35		
25650					530	4000	матовый			
25575					530	2700	прозрачный			
25576					550	4000	прозрачный			
25726	LB-66	C35 свеча	7	60	740	2700	прозрачный	100 x 35		
25785					710	2700	матовый			
25780					760	4000	прозрачный			
25727	LB-67	C35T свеча на ветру			740	2700	прозрачный	121 x 35		
25786					710	2700	матовый			
25781					760	4000	прозрачный			

C35/C35T




LB-68, LB-166 E14 прозрачная
LB-69, LB-167 E14 прозрачная



Функция диммирования - плавная регулировка яркости

Работают с обычным диммером для ламп накаливания

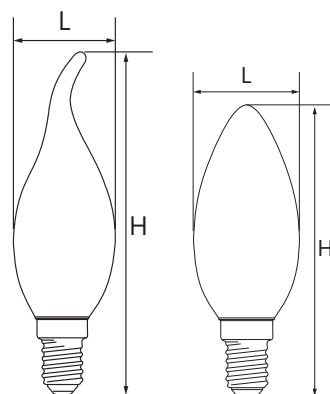

Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность,W	Эквивалент ЛОУ, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Тип колбы	Размеры H x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25651	LB-68	C35 свеча	5	40	530	2700	прозрачный	100 x 35	E14	10/100
25652					550	4000		121 x 35		
25653	LB-69	C35T свеча на ветру			530	2700				
25654					550	4000		100 x 35		
25870	LB-166	C35 свеча	7	60	740	2700				
25871					760	4000				
25872	LB-167	C35T свеча на ветру			740	2700				
25873					760	4000				





- Самые яркие лампы в своем классе
- Высокая цветопередача
- Не выходят из строя при частых перепадах напряжения

Импульсный драйвер гарантирует стабильную работу в сетях с колебаниями напряжения (от 175V до 265V) и отсутствие вредных для глаз пульсаций освещенности

Расположение значка на упаковке




A60

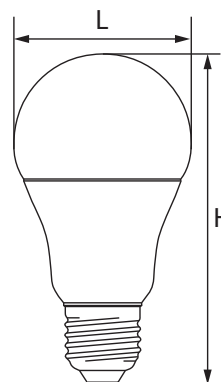


Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент лампы накаливания, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25444	LB-91	A60 груша	7	70	560	2700	105 x 55	E27	10/100
25445					560	4000			
25446					560	6400			
25457	LB-92		10	100	800	2700	108 x 60		
25458					800	4000			
25459					800	6400			
25489	LB-93		12	120	1100	2700	108 x 60		
25487					1100	4000			
25490					1100	6400			
25628	LB-94		15	140	1300	2700	120 x 60		
25629					1350	4000			
25630					1400	6400			
25787	LB-98		20	180	1750	2700	120 x 60		
25788					1800	4000			
25789					1850	6400			
25790	LB-100		25	230	2100	2700	135 x 65		
25791					2150	4000			
25792					2200	6400			

R39/R50/R63



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25516	LB-439	R39 рефлектор	5	40	380	2700	67 x 39	E14	10/100
25517					400	4000			
25518					420	6400			
25513	LB-450	R50 рефлектор	7	60	540	2700	80 x 50	E14	10/100
25514					560	4000			
25515					580	6400			
25510	LB-463	R63 рефлектор	11	100	860	2700	99 x 63	E27	10/50
25511					880	4000			
25512					900	6400			

G45



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность,W	Эквивалент лампы накаливания, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25404	LB-38*	G45 шарик	5	50	410	2700	82 x 45	E27	10/100
25405					420	4000			
25478	LB-95	P45 шарик	7	70	560	2700		E14	
25479					580	4000			
25480					600	6400			
25481		G45 шарик			560	2700		E27	
25482					580	4000			
25483					600	6400			
					LB-550	P45 шарик			
820	4000								
840	6400								
25804	G45 шарик	800	2700	E27					
25805		820	4000						
25806		840	6400						
25946	LB-750	P45 шарик	11	110	915	2700	92 x 45	E14	
25947					935	4000			
25948					955	6400			
25949		G45 шарик			915	2700	90 x 45	E27	
25950					820	4000			
25951					955	6400			

*LB-38 не имеет IC-драйвера

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

C37/C37



LB-72, LB-97,
LB-570, B-770 E14





LB-72, LB-97,
LB-570, B-770 E27



LB-97, LB-570,
LB-770 E14



LB-97, LB-570,
LB-770 E27





Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент лампы накаливания, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе	
25400	LB-72	C37 свеча	5	50	410	2700	100 x 37	E14	10/100	
25764					410	2700		E27		
25765					420	4000				
25475	LB-97	C37 свеча	7	70	560	2700		100 x 37		E14
25476					580	4000				
25477					600	6400				
25758					560	2700				E27
25759					580	4000				
25883					600	6400				
25760	LB-97	C37T свеча на ветру	7	70	560	2700	124 x 37	E14		
25761					580	4000				
25762					560	2700		E27		
25763					580	4000				
25798	LB-570	C37 свеча	9	90	800	2700	100 x 37	E14		
25799					820	4000				
25800					840	6400				
25936					800	2700		E27		
25937					820	4000				
25938					840	6400				
25939	LB-770	C37T свеча на ветру	11	110	915	2700	138 x 37	E14		
25940					935	4000				
25952					955	6400				
25953					935	4000	134 x 37	E27		
25954					955	6400				
25941		C37 свеча	11		915	2700	114 x 37	E14		
25942					935	4000				
25943					955	6400				
25944					935	4000	111 x 37	E27		
25945					955	6400				

*LB-72 не имеет IC-драйвера



MR11





Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25551	LB-271	JCDR рефлектор	3	30	260	2700	42 x 35	G5.3	10/200
25552					270	4000			
25553					280	6400			

MR16



LB-24, LB-26, LB-560,
G5.3

LB-26, LB-560
GU10



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность,W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25127	LB-24*	JCDR рефлектор	5	50	410	2700	50 x 50	G5.3	10/200
25126					420	4000			
25125					430	6400			
25235	LB-26		7	70	560	2700		G5.3	
25236					560	4000			
25237					560	6400			
25289					560	2700	50 x 57	GU10	10/100
25290					560	4000			
25291					560	6400			
25839	LB-560		9	90	760	2700	50 x 50	G5.3	10/200
25840					780	4000			
25841					800	6400			
25842					760	2700	50 x 57	GU10	10/100
25843					780	4000			
25844					800	6400			

*LB-24 не имеет IC-драйвера




С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

G4



LB-420

LB-422



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе		
25858	LB-420	JC капсульный	2	20	150	2700	36 x 10	G4	100/1000		
25448					160	4000					
25859					170	6400					
25531	LB-422		3	30	230	2700	38 x 11		10/1000		
25532					240	4000					
25533					250	6400					

G9 / E14



LB-430

LB-431



LB-432

LB-432

LB-433



LB-433

LB-433





Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25636	LB-430	JCD капсульный	5	40	400	2700	47 x 16	G9	100/500
25637					420	4000			
25638					440	6400			
25755	LB-431		7	70	520	2700	60 x 16		
25756					540	4000			
25757					560	6400			
25769	LB-432		5	40	460	2700	50 x 16		
25770					480	4000			
25771					500	6400			
25860					460	2700	45 x 16	G4	
25861					480	4000			
25862	500		6400						
25766	LB-433		7	70	560	2700	60 x 16	G9	
25767					580	4000			
25768					600	6400			
25898					560	2700	65 x 16	E14	
25899					580	4000			
25986					600	6400			
25863					560	2700	50 x 16	G4	
25864					580	4000			
25865					600	6400			

G4



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25093	LB-16	JC	3	30	200	4000	41 x 30	G4	100/1000



LB-10



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25295	LB-10	T10	2	20	160	2700	51 x 18	E14	100/500
25897						4000			
25988						6400			



GX53




Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25831	LB-451	GX53	7	70	520	2700	75 x 24	GX53	10/100
25828					540	4000			
25866					560	6400			
25832	LB-452		9	90	740	2700			
25829					760	4000			
25867					780	6400			
25833	LB-453		12	120	960	2700	75 x 32		
25835					980	4000			
25868					1000	6400			
25834	LB-454		15	140	1220	2700			
25836					1240	4000			
25869					1260	6400			




Рекомендуем использовать с накладными уличными светильниками серии «Техно» и встраиваемыми светильниками серии «TABLET».

T8



Светодиодная линейная двухцокольная лампа LB-213 является экономичной заменой люминесцентных ламп для установки в патрон G13, подходит для замены линейных люминесцентных ламп в светильниках ЛВО. Присутствует дополнительная возможность поворота цоколей для удобства установки.



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность,W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в коробе
25497	LB-213	T8	10	18	800	4000	26 x 600	G13 поворотный	30
25499						6400			
25498			18	36	1650	4000	26 x 1200	G13 неповоротный	
25500						6400			
25894			24	58	2150	4000	26 x 1500		
25895						6400			





LB-65



Адаптер E27-E40 в комплекте

Пластиковый колпачок входит в комплект ламп мощностью от 40 до 100 W и предохраняет цоколь лампы от повреждений во время транспортировки.

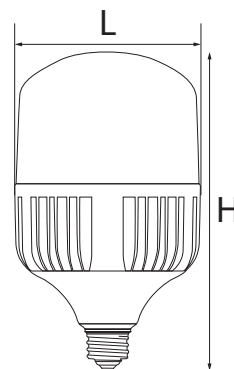


Лампы используются для общего освещения складских и хозяйственных помещений, промышленных объектов, спортивных залов, торговых пространств и наружного освещения.

Артикул	Модель	Мощность,W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в коробе
25885	LB-65	25	2200	2700	144 x 80	E27	50
25886			2250	4000			
25887			2300	6400			
25888		30	2600	2700		E27 - E40	
25818			2700	4000			
25537			2800	6400			
25819		40	3700	4000	174 x 100		20
25538			3800	6400			
25820		50	4600	4000			
25539			4700	6400			
25821		60	5600	4000	204 x 118		
25782			5700	6400			
25822		70	6500	4000	250 x 138	16	
25783			6600	6400			
25827		100	9100	6400	274 x 160	6	



- Новый компактный корпус лампы позволяет устанавливать её там, где ранее это было невозможно
- Цельнолитой алюминиевый оребренный радиатор обеспечивает максимально эффективный теплоотвод, что позволяет уменьшить общий размер лампы, сохранив прежние светоотдачу и срок службы
- Высокая яркость в своем классе - 95Lm/W
- IC драйвер гарантирует стабильную работу при перепадах напряжения электросети без вредных для зрения пульсаций освещенности
- Матовый рассеиватель обеспечивает широкий угол рассеивания света и равномерное освещение рабочей поверхности, скрывая слепящие источники света
- Драйвер включает в себя фильтры для подавления электрических и радиопомех

Термограмма корпуса лампы LB-65 100W

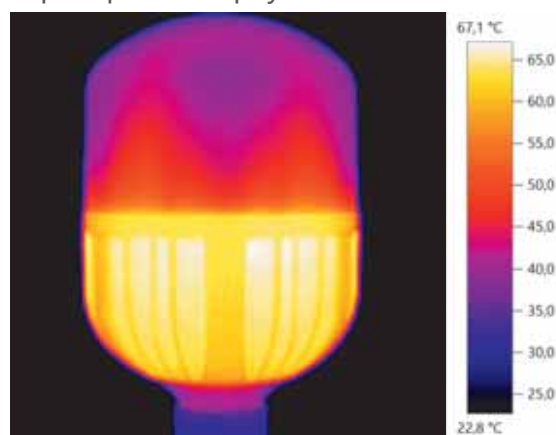


Высокомощные светодиодные лампы LB-650 предназначены для замены МГЛ и ДНАТ в светильниках типа РКУ.

- Индекс цветопередачи, превосходящий ДНАТ и равный МГЛ
- Свет без зеленого оттенка, который присутствует в МГЛ с кварцевыми горелками (ДРИ)
- Прямое подключение 230V - нет необходимости в ПРА*
- Сверхкомпактный размер в своем классе - широкий спектр применения**

LB-650



Адаптер E27-E40 в комплекте

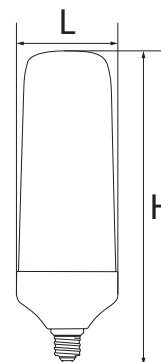

Артикул	Модель	Мощность, W	Аналог ДРЛ, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цоколь	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук в коробе
25889	LB-650	60	125	5700	4000	E27 - E40	212 x 88	20
25890				5800	6400		260 x 102	
25891		90	250	8200			320 x 102	
25892		110		10020				





* Для установки в светильники с ПРА необходимо предварительно удалить ПРА

** Рекомендуется проверить внутренние габариты светильника

Декоративные светодиодные лампы разработаны для использования в гирляндах белт лайт (CL25-25, CL50 и др.), но благодаря стандартному цоколю E27 могут использоваться в любом другом светильнике с соответствующим патроном.





Строб





Артикул	Модель	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Цветовая температура, K	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25929	LB-377	2	1	6400	95 x 52	E27	10/100

A50





Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Цветовая температура, K / цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25920	LB-375	A50	3	35	6400	E27	матовый	91 x 50	10/100
25921					желтый				
25922					зелёный				
25924					красный				
25923					синий				

C35




Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Цветовая температура, K / цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25927	LB-376	C35	1	15	желтый	E27	матовый	85 x 35	10/100
25926					зелёный				
25928					красный				
25925					синий				

G45




Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Цветовая температура, К / цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25878	LB-37	G45	1	15	2700	E27	матовый	70 x 45	10/100
25115					6400				
25116					красный				
25117					зелёный				
25118					синий				
25879					желтый				

G60



Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Цветовая температура, К / цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25903	LB-371	G60	3	35	2700	E27	матовый	84 x 60	10/100
25902					6400				
25904					желтый				
25907					зелёный				
25905					красный				
25906					синий				

C45




Артикул	Модель	Тип корпуса	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Цветовая температура, K / цвет свечения	Цоколь	Тип колбы	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
25909	LB-372	C45	1	15	2700	E27	матовый	70 x 45	10/100
25910					6400		прозрачный		
25908					6400		матовый		
25935					желтый				
25912					зелёный				
25911					красный				
25913					синий				

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

ELS64 T5 spiral



Обновленная энергосберегающая лампа ELS64 относится к классу профессиональных ламп и предназначена для использования в промышленных или торговых площадях. Применение данной модели ламп поможет повысить энергетическую эффективность компании, что особенно актуально на фоне программы по энергосбережению. Лампа обладает системой подавления электромагнитных помех (ЕМС).




Артикул	Модель	Мощность, W	Эквивалент ЛОН, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x D, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
04934	ELS64	45	225	3100	4000	150 x 72	E27	25
04110					6400	150 x 72		
04111		55	275	3900	6400	174 x 80		
04936					4000	187 x 90		
04112		65	325	4750	6400	187 x 90		20
04113					6400	230 x 90		
04932		105	525	8100	4000	243 x 110	E40	12
04128					6400	243 x 110	E27	
04114					6400	235 x 110	E27	
04933		125	625	9850	4000	272 x 110	E40	
04121					6400	272 x 110	E40	

FLU2




Кольцевая энергосберегающая лампа FLU2 состоит из люминесцентной трубки диаметром 30мм и предназначена для использования в светильниках с патроном G10Q. Лампа обладает высокой светоотдачей и длительным сроком службы. Технология трехполосного люминофора, применяемая в данной модели, дополнительно увеличивает ресурс лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x B, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
04303	FLU2	22	400	6400	216 x 30	G10Q	20


EST1 T4 1U 2P



Одноцокольная люминесцентная лампа EST1 предназначена для небольших светильников локального освещения с ограничением мощности до 55W. Лампа отличается высокой светоотдачей, низким выделением тепла и длительным сроком службы. Высококачественный пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не темнеет со временем, сохраняя эстетичный вид лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxH, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
04578	EST1	9	580	4000	166 x 31	G23	25/200
04278				6400			
04279		11	880	2700	235 x 31		
04577				4000			
04280				6400			


EST9 1U T4



Одноцокольная люминесцентная лампа EST9 состоит из U-образной люминесцентной трубки диаметром T4 и предназначена для небольших светильников локального освещения. Лампа отличается высокой светоотдачей, низким выделением тепла и длительным сроком службы. Высококачественный пластик корпуса устойчив к ультрафиолетовому воздействию и не темнеет со временем, сохраняя эстетичный вид лампы. Лампа предназначена для освещения жилых или общественных помещений.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxH, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
25426	EST9	11	770	4000	220 x 36	2G7	25/200

FLU10 T5/T8



Линейная ультрафиолетовая двухцокольная лампа в черной колбе. Подходит для использования как в жилых, так и в общественных помещениях.

230V/
50Hz

10/1000
ЭПРА

8000


8000

15°
40°

15°
40°

Артикул	Модель	Тип	Мощность, W	Длина волны, нм	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
03713	FLU10	T5	4W	365	150 x 16	G5	10/500
03714			6W		226 x 16		
03703		T8	18W		604 x 26	G13	5/25
03705			36W		1213 x 26		

FLU1 T8



Классическая люминесцентная двухцокольная лампа с диаметром трубки 26 мм. Предназначена для использования в офисных и бытовых светильниках. Отличается высокой светоотдачей и низким выделением тепла.

230V/
50Hz

10/1000
ЭПРА

8000


8000

15°
40°

15°
40°

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
03001	FLU1	10	250	6400	345 x 26	G13	5/200
03002	FLU1	15	510	6400	451 x 26	G13	5/100
03003	FLU1	30	1640	6400	909 x 26	G13	5/25


EST13 T4



Линейная люминесцентная двухцокольная лампа с диаметром трубки 12мм. Предназначена для использования в офисных и бытовых светильниках. Отличается высокой светоотдачей и низким выделением тепла.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
03010	EST13	6	350	6400	221 x 12	G5	10/400
03015		8	500		340 x 12		
03020		12	750		370 x 12		
03025		16	950		470 x 12		10/300
03030		20	1200		569 x 12		
03035		30	1800		770 x 12		10/200


EST14 T5



Линейная люминесцентная двухцокольная лампа с диаметром трубки 16мм. Применяется в светильниках для подвесных потолков типа "АРМСТРОНГ" и бытовых люминесцентных светильниках. Отличается высокой светоотдачей и низким выделением тепла.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
03040	EST14	6	210	6400	226 x 16	G5	10/500
03044		8	310		305 x 16		
03048		13	650		531 x 16		10/200
03052		21	1660		863 x 16		10/50
03056		28	2340		1163 x 16		

HID2




230V/
50Hz

нужен
ПРА

Металлогалогенная двухцокольная лампа высокого давления. Может использоваться в любом положении без снижения рабочих характеристик и срока службы. Предназначена для архитектурной цветной подсветки и освещения площадей в закрытых светильниках.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x D, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
05001	HID2	70	5600	4000	118 x 25	R7s	10/100
05003		150	11250		135 x 25		

HID1




230V/
50Hz

нужен
ПРА

Металлогалогенная одноцокольная лампа высокого давления, в которой светящимся телом является плазма дугового электрического разряда высокого давления. HID1 является универсальной лампой и может работать в любом положении, хотя при работе не в вертикальном положении продолжительность срока службы и интенсивность излучаемого света могут снижаться. Применяется только в закрытых светильниках для утилитарного освещения площадей и улиц.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x D, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
05024	HID1	70	5600	4200	100 x 30	G12	10/100

HID4




230V/
50Hz

нужен
ПРА

Трубчатая (Т) металлогалогенная лампа высокого давления рассчитана на работу при любой ориентации в пространстве. Предназначена для общего утилитарного освещения площадей, улиц и магистралей, а также для подсветки крупных архитектурных объектов.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x D, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
05017	HID4	250	20500	4000	257 x 47	E40	25
05018		400	36000		275 x 48		

HB2 JC




12V

2000

Галогенная капсульная лампа для использования в бытовых светильниках и люстрах. При подключении необходим понижающий трансформатор. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02052	HB2 прозрачная	10	80	33 x 9	G4	100/1000
02054		20	220			
02062	HB2 супер белая					
02056	HB2 прозрачная	35	480			
02063	HB2 супер белая					
02057	HB2 прозрачная	50	760			

HB6 JCD



230V/
50Hz


2000

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02112	HB6 прозрачная	20	200	39 x 13	G4	100/1000
02113		35	400			
02101		20	180	45 x 13	G5.3	
02102		35	310			
02103		50	600			

HB7 MR11



Галогенная лампа типа MR11. Предназначена для прямого подключения в электрическую сеть, не требует понижающих трансформаторов. Обладает высокой светоотдачей. Подходит для натяжных потолков.



230V/
50Hz


2000

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02205	HB7	35	600	35 x 45	G5.3	10/300

HB4 MR16



Галогенная лампа типа MR16 с цоколем G5.3. Предназначена для использования с понижающими трансформаторами. Обладает высокой светоотдачей. Предназначена для использования в светильниках с ограничением мощности до 75W. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.



12V




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02251	HB4	20	300	45 x 50	G5.3	15/300
02252		35	600			
02253		50	900			

HB8 JCDR



Галогенная лампа типа MR16 с цоколем G5.3. Предназначена для прямого подключения к электрической цепи, не нуждается в понижающих трансформаторах. Обладает высокой светоотдачей. Предназначена для использования в светильниках с ограничением мощности до 75W. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.

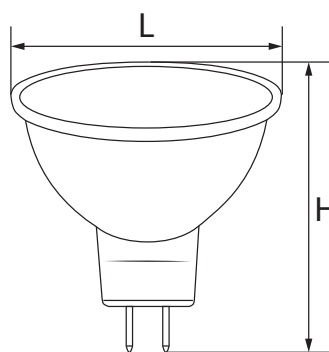

230V/
50Hz




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02151	HB8 прозрачная	20	300	45 x 50	G5.3	15/300
02152		35	600			
02153		50	900			

HB10 MRG



Галогенная лампа с отражателем типа MR16 с цоколем GU10. Применяется в люстрах и бытовых светильниках с ограничением мощности 50W. Подходит для использования в жилых и в общественных помещениях. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.



230V/
50Hz




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры Н x L, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02307	HB10	35	450	57 x 50	GU10	10/200
02308		50	600			

JCD9



Галогенная капсульная лампа для использования в бытовых светильниках и люстрах с патроном G9. Не нуждается в понижающих трансформаторах и подключается напрямую в электрическую цепь. В натяжных потолках допускается использование ламп мощностью до 35W.



230V/
50Hz


2000

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры L x H, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02315	JCD9 прозрачная	35	240	53 x 18	G9	100/1000
02776		40	400			
02774	JCD9 супер белая					
02777	JCD9 прозрачная	60	800			

HB1



Линейная двухцокольная лампа HB1 предназначена для использования в осветительных установках высокой интенсивности, главным образом в прожекторах для освещения экспозиций, витрин, спортивных и торговых залов, уличной подсветке зданий, вывесок и щитов.



230V/
50Hz

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры L x D, мм	Цоколь	Кол-во штук в упаковке/коробе
02003	HB1	150	1600	2700	78 x 7	R7s	50/500
02010		300	4500		118 x 7		
02011		500	9000				
02012		1000	10000				



The background image shows a dark, industrial interior with a complex network of metal beams and structural elements. On the left side, there is a bright light source, possibly a window or a large industrial lamp, which creates a strong glow and illuminates the surrounding metal structure. The overall color palette is dominated by dark blues and greys, with the bright light providing a high-contrast area.



КОММЕРЧЕСКОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

02

AL2113



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолка: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.




Клеммник для подключения проводов питания



Подключение драйвера


Светодиодная панель AL2113, предназначена для помещений с высокими требованиями к качеству и надёжности осветительного оборудования: административно-офисные помещения, банки, рестораны, гостиницы, образовательные учреждения, торговые залы магазинов, театры и кинотеатры.

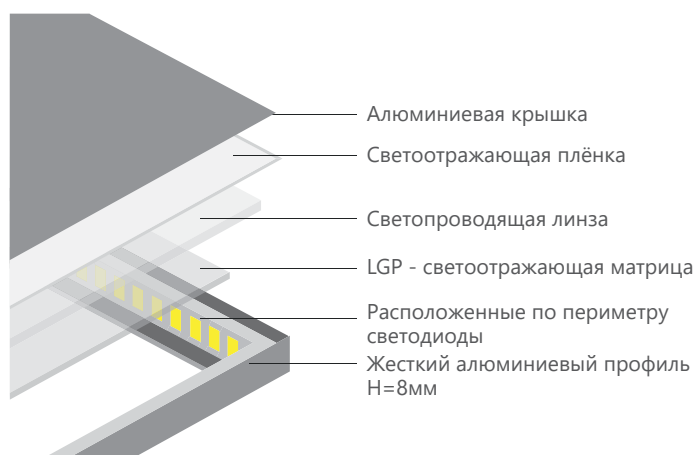


- Новые светодиодные чипы последнего поколения.
- LGP матрица из акрилового стекла служит для перераспределения светового потока от установленных на торце светильника светодиодов. Аналогичная технология применяется для подсветки экранов мобильных телефонов.
- Светодиодные линейки, расположенные на торцевой части светильника, представляют собой набор кластеров по 10 светодиодов. В случае перегорания одного или нескольких светодиодов в кластере, светодиоды в других кластерах продолжают светиться.
- Высокий коэффициент мощности $PF > 0,9$ снижает нагрузку на электрическую сеть
- Наличие в драйвере светильника фильтра для подавления электромагнитных помех.
- Тонкий алюминиевый корпус экономит потолочное пространство и не деформируется в процессе эксплуатации.
- Светильник может быть смонтирован и на другие поверхности благодаря креплениям, размещенным на задней поверхности светильника.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры L x L, мм	Высота H, мм	Кол-во штук в коробе
28769	AL2113	36	2500	4000	белый	595 x 595	8	8
28851				6500				
29759		40	2800	4000				


МОНТАЖ СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ AL2113/AL2115 В ПОТОЛОК ТИПА «ARMSTRONG»




1 Извлечь ячейку потолка для монтажа панели AL2113.



2 Подключить драйвер к питающему напряжению и светодиодную панель к драйверу.



3 Установить светодиодную панель в отведенное место.




4 Вид установленной панели в потолке.

AL2115



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер или акриловый полимер с призматической текстурой
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер внутри.



Светодиодная панель AL2115 – это современное и функциональное освещение общественных и производственных помещений. Бюджетный вариант, который является энергоэффективной заменой растровых светильников и позволяет снизить затраты на электроэнергию и их обслуживание.


Встроенный под рамкой светильника тонкий драйвер не создает помех освещению и не портит внешнего вида светильника




- Доступная цена
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый, накладной и подвесной
- Тонкий корпус, экономит потолочное пространство и не деформируется в процессе эксплуатации
- Отсутствие пульсаций светового потока
- Высокий коэффициент мощности $PF > 0,9$ снижает нагрузку на электрическую сеть
- Светильник поставляется с двумя вариантами рассеивателей: матовый и призматический.
- Наличие в драйвере светильника фильтра для подавления электромагнитных помех предотвращает негативное воздействие светильника на работу средств связи, телевизионных и радио приемников, устройств пожарной сигнализации.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Тип рассеивателя	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры L x L, мм	Высота H, мм	Кол-во штук в коробе
21078	AL2115	36	2900	матовый	4000	белый	595 x 595	19	4
21083					6500				
21084			3100	призматический	4000				
21085					6500				
29766		45	4000	матовый	4000				
29765					6500				
29764			4200	призматический	4000				
29763					6500				


СПОСОБЫ МОНТАЖА СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ AL2115



1 Накладной



2 Встраиваемый



3 Подвесной




Для подвешивающего монтажа рекомендуем подвесы CAB1002

AL2116




Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - акриловый полимер с призматической структурой
Тип потолков: подвесные, гипсокартон.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Тип рассеивателя	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры L x L, мм	Высота H, мм	Кол-во штук в коробе
29681	AL2116	36	3400	призматический	4000	белый	1200 x 180	19	4
29682					6500				

СПОСОБЫ МОНТАЖА СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ AL2116



1 Накладной



2 Подвесной



Для подвесного монтажа рекомендуем подвесы SAB1002

AL500 / AL501




Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1 x H1 , мм	Кол-во штук в коробе
27927	AL500	3	180	4000	белый	85 x 18	78 x 10	100
28500		6	480			6400	120 x 18	105 x 10
27996			490	6400			145 x 18	135 x 10
28503		9	720	4000		170 x 18		155 x 10
27999			740	6400			200 x 18*	185 x 10
28504		12	960	4000		225 x 18		210 x 10
28498			1010	6400			300 x 18	285 x 10
29623		15	1050	4000				
29714			1050	6400				
29624		18	1260	4000				
28967	AL501	24	1500				20	

* - Точные характеристики уточняйте у менеджера, возможны изменения

AL508



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.



Встраиваемый светодиодный светильник AL508 разработан специально для решения проблемы несовпадения диаметров установочных отверстий при замене одних светильников на другие.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры D x H, мм	Встр. размеры D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29725	AL508	6	480	4000	белый	100 x 20	50-90 x 15	100
32544				6400				
29726		9	720	4000		118 x 20	50-100 x 15	100
32545				6400				
29727		14	1120	4000		175 x 20	50-160 x 15	40
32546				6400				

AL502



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры L1 x L1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
28512	AL502	6	480	4000	белый	118 x 118 x 18	105 x 105 x 10	40
28515		9	720			145 x 145 x 18	125 x 125 x 10	
28516		12	960			170 x 170 x 18	150 x 150 x 10	
29625		15	1050			200 x 200 x 18	185 x 185 x 10	

AL2110



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

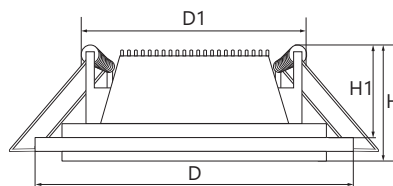


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
27850	AL2110	6	480	4000	белый	100 x 35	75 x 25	50
27851		12	960			160 x 35	120 x 25	40
29626		18	1120			198 x 33	168 x 25	30
28968		24	1640			240 x 40	205 x 25	20

AL2111



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

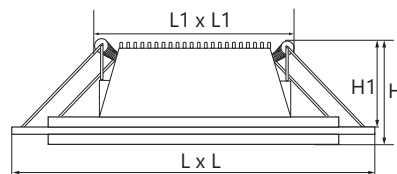


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры L1 x L1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
27853	AL2111	6	480	4000	белый	100 x 100 x 35	75 x 75 x 25	50
27854		12	960			160 x 160 x 35	120 x 120 x 25	40
29627		18	1120			200 x 200 x 33	168 x 168 x 25	30
28944		24	1640			240 x 240 x 40	230 x 230 x 25	12

AL2120



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик, серия «Brilliant».
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.

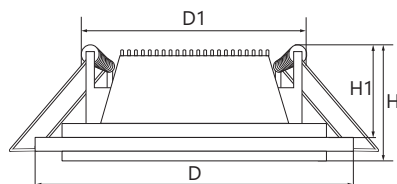


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1 x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29650	AL2120	6	480	4000	белый	100 x 33	75 x 25	50
29651		12	960			160 x 33	125 x 25	40

AL2121



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик, серия «Brilliant».
Драйвер в комплекте.

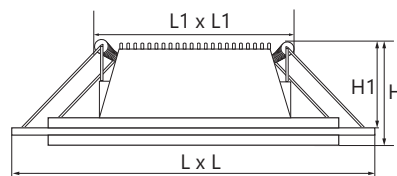

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29652	AL2121	6	480	4000	белый	100 x 33	75 x 25	50
29653		12	960			160 x 33	125 x 25	40



AL2330



3 режима работы:



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.



Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл./выкл. питания светильника

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29582	AL2330	6	480	4000	зеленый	белый	102 x 29	70 x 20	60
29583					синий				
29584					4000K				
29585		9	720		зеленый		145 x 29	107 x 20	40
29586					синий				
29587					4000K				
29588		16	1280		зеленый		196 x 29	157 x 20	20
29589					синий				
29590					4000K				


AL2440



3 режима работы:



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.



Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл./выкл. питания светильника

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29591	AL2440	6	480	4000	зеленый	белый	120 x 29	70 x 20	60
29592					синий				
29593					4000K				
29594		9	720		зеленый		157 x 29	107 x 20	40
29595					синий				
29596					4000K				
29597		16	1280		зеленый		205 x 29	154 x 20	20
29598					синий				
29599					4000K				



AL2770



3 режима работы:



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

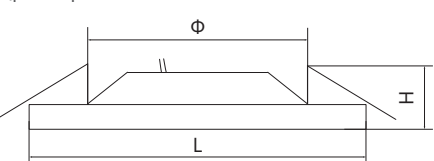


Переключение режимов осуществляется при помощи поочередного вкл./выкл. питания светильника

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет подсветки, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
28909	AL2770	9	720	4000	4000	белый	120 x 30	70	50

AL600



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

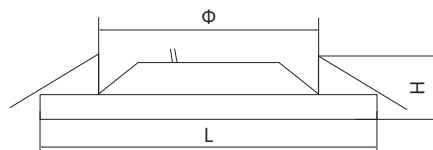


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
28905	AL600	7	560	4000	белый	80 x 35	65	100
29569					черный			

AL601



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

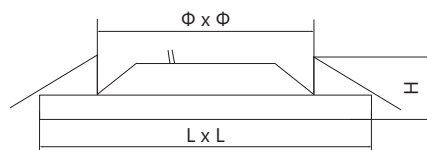


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
28906	AL601	7	560	4000	белый	82 x 82 x 30	55	100

AL605



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

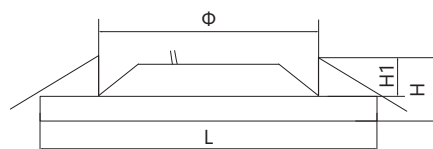


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. размер Ф x H1, мм	Кол-во штук в коробе
29600	AL605	6	480	3000	белый	90 x 45	70 x 40	60
29601		12	960			120 x 50	105 x 40	40

AL180



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер в комплекте.

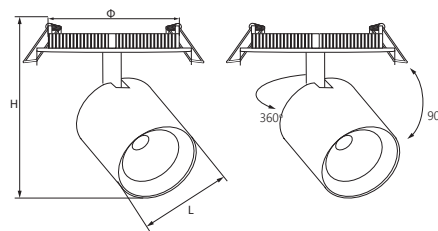


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Размеры L x H, мм	Встр. размеры Φ, мм	Кол-во штук в коробе
32706	AL180	10+3	900	4000	4000K	белый	103 x 180	80	24
32707						черный			

AL527



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
28537	AL527	5	400	4000	белый	95 x 25	67	50
28538		7	560			108 x 25	78	
28539		9	720			116 x 25	90	
28540		12	960			141 x 25	108	30

AL610



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.


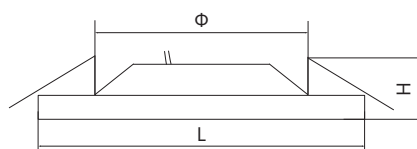


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
28910	AL610	7	560	4000	хром	106 x 40	80	100

AL611



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
28911	AL611	7	560	4000	серебро	106 x 30	80	100
28920					хром			

AL612



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
28912	AL612	7	560	4000	черный	90 x 40	80	100
28914					медь			
29477					белый			

AL613



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
28915	AL613	7	560	4000	серебро	106 x 30	80	50

AL614




28917



28918

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
28916	AL614	7	560	4000	серебро	95 x 24	80	100
28917					серебро светлое			
28918					белый			

AL615



29480

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
29479	AL615	7	560	4000	белый	100 x 55	85	100
29480					серебро			

AL630



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
28936	AL630	7	560	4000	белый	110 x 38	100	50

AL631



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
28937	AL631	7	560	4000	белый	110 x 33	100	50

AL621 диммируемый



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
29573	AL621	15	1200	4000	серебро	138 x 78	115	30




AL650



28929



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
28929	AL650	7	560	4000	шампань	89 x 47	80	50
28930					белый с золотом			
28931					белый с хромом			
28932					белый с медью			
28933					серый			

AL512



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры D x H, мм	Встр. размеры D1, мм	Кол-во штук в коробе
29755	AL512	6	480	4000	белый	120 x 18	105	40
29756		12	960			170 x 18	155	

AL513



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Тип потолков: натяжные, подвесные, гипсокартон.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры L x L x H, мм	Встр. размеры Φ x Φ, мм	Кол-во штук в коробе
29757	AL513	6	480	4000	белый	120 x 18	105	40
29758		12	960			170 x 18	155	40

AL777



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.


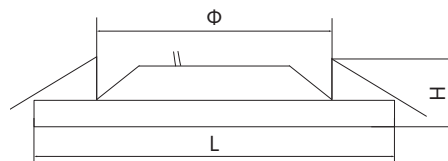


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
28680	AL777	7	525	4000	белый	97 x 30	68	50
28681					черный			
28682					серебро			
28683		12	960		белый	140 x 30	105	30

AL9040



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.


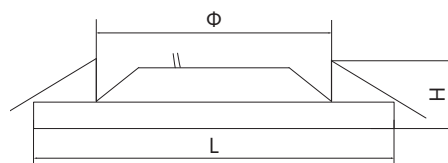


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
29570	AL9040	6	480	4000	белый	90 x 40	75	50
29571		12	960			120 x 55	100	20

AL9050



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер в комплекте.

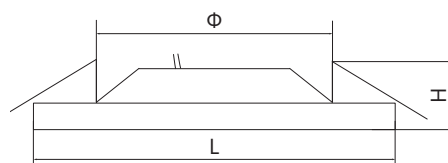


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
28924	AL9050	9	810	4000	белый	120 x 43	90	30

AL9051



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик,
серия «Brilliant».
Драйвер в комплекте.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
29566	AL9051	9	810	4000	белый	120 x 43	90	30

AL9070




29548



29549

29542

Материал корпуса - алюминий.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса и обсыпки	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
29548	AL9070	12	480	4000	белый с золотом	175 x 50	165	48
29549					белый с мультиколером			
29542					белый с серебром			

AL9071



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
29546	AL9071	8	560	4000	белый	145 x 40	135	20

AL9072



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.
Драйвер в комплекте.



230V/
50Hz

IP20



Ra
> 70

Кп
< 5%

t_c
-10°
+40°

30000

1
ГОТ

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Встр. диаметр Φ, мм	Кол-во штук в коробе
29547	AL9072	8	560	4000	белый	145 x 40	135	20





AL201 / AL202 / AL203



Поворотный механизм
в двух плоскостях $\pm 30^\circ$

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.
Предназначены для акцентного освещения
в жилых помещениях.





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Длина, ширина и высота L x W x H, мм	Встр. размер L1 x L2, мм	Кол-во штук в коробе
29773	AL201	1x12	1080	4000	белый	145 x 145 x 73	125 x 125	36
29776		1x20	1800			175 x 175 x 80	155 x 155	27
29774	AL202	2x12	2160			145 x 260 x 73	125 x 240	18
29777		2x20	3600			175 x 315 x 80	155 x 295	
29775	AL203	3x12	3240			145 x 370 x 73	125 x 350	12
29778		3x20	5400			175 x 455 x 80	155 x 435	9

AL211 / AL212 / AL213



Поворотный механизм
в двух плоскостях $\pm 30^\circ$

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.
Предназначены для крупных коммерческих объектов,
где предъявляются высокие требования к качеству
осветительного оборудования



- Повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех.
- Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Длина, ширина и высота L x W x H, мм	Встр. размер L1 x L2, мм	Кол-во штук в коробе
29779	AL211	1x30	2700	4000	белый с черным	130 x 185 x 185	165 x 165	8
29780	AL212	2x30	5400			130 x 185 x 365	165 x 345	4
29781	AL213	3x30	8100			130 x 185 x 500	165 x 480	





С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

AL250



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.


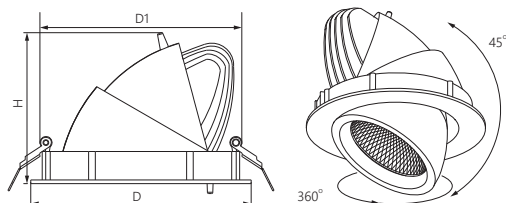


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32604	AL250	12	1080	4000	белый	130 x 115	120	36
32605		20	1800			165 x 135	150	24
32606		30	2700			190 x 170	175	12

AL251



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.

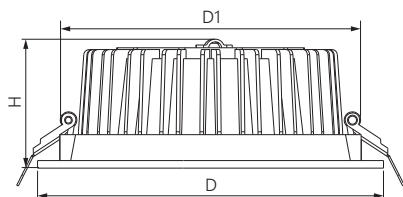


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Угол рассеивания	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32614	AL251	8	720	4000	белый	60°	120 x 70	100	100
32608						90°			
32615		12	1080			60°	155 x 80	130	40
32609						90°			
32616		20	1800			60°	170 x 80	150	30
32610						90°			
32617		30	2700			60°	200 x 80	170	
32611						90°			
32618		40	3600			60°	240 x 95	200	20
32612						90°			
32619		50	4500			60°			
32613						90°			



AL252 поворотный



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер в комплекте.


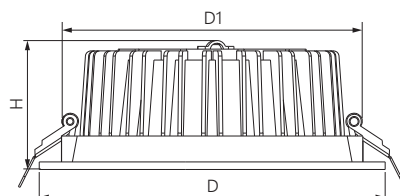


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32620	AL252	6	540	4000	белый	85 x 47	75	100
32621		12	1080			109 x 58	95	50
32622		20	1800			137 x 65	125	32
32623		30	2700			165 x 90	145	24

AL253



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.

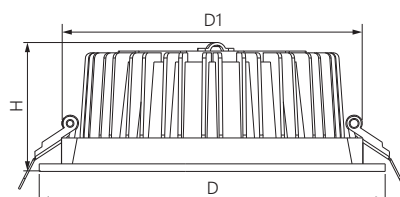

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота D x H, мм	Встр. диаметр D1, мм	Кол-во штук в коробе
32624	AL253	8	720	4000	белый	120 x 70	100	100
32625		12	1080			155 x 80	130	40
32626		20	1800			170 x 80	150	30
32627		30	2700			200 x 80	170	
32628		40	3600			240 x 95	200	20
32629		50	4500					




С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

AL504



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
27921	AL504	6	480	4000	белый	120 x 32	40
27939		12	960			170 x 32	
27848		18	1260			225 x 32	20
27941		24	1760			300 x 32	

AL505



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
27922	AL505	6	480	4000	белый	120 x 120 x 32	40
27924		12	960			170 x 170 x 32	
27849		18	1260			225 x 225 x 32	20
27918		24	1760			300 x 300 x 32	



AL510



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28907	AL510	5	400	4000	белый	75 x 18	100
28908		7	560			85 x 20	

AL511



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29578	AL511	5	400	4000	белый	58 x 58 x 28	100

AL515 поворотный



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

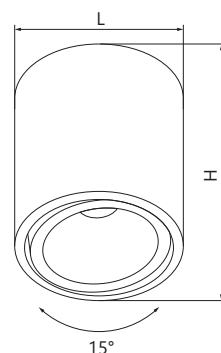


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29574	AL515	5	400	4000	белый	100 x 95	50
29887					черный		

AL516 поворотный



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29575	AL516	10	800	4000	белый	90 x 100	50
29888					черный		
29868		15	1200		белый	115 x 100	30
29891					черный		

AL517 наклонный



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29576	AL517	10	800	4000	белый	70 x 185	50
29889					черный		

AL518



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29577	AL518	10	800	4000	белый	75 x 105	50
29890					черный		
29869		15	1200		белый	100 x 113	30
29892					черный		
29870		25	2000		белый	115 x 142	
29893					черный		

AL519



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

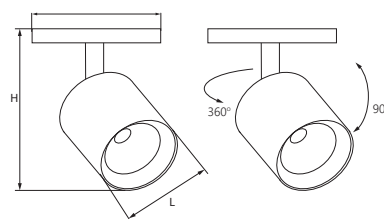


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе	
29873	AL519	10	800	4000	белый	60 x 160	40	
29874					черный			
29875		18	1440		белый	80 x 192	30	
29876					черный			
29877		23	1840		белый	97 x 213	20	
29878					черный			

AL520



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри.

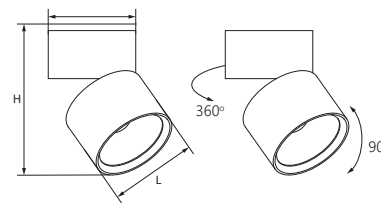


Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32461	AL520	15	1350	4000	белый	83 x 125	50
32462					черный		
32463		25	2250		белый	103 x 145	40
32464					черный		

AL521



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32467	AL521	10	900	4000	белый/хром	80 x 105	60
32465					черный/золото		
32468		20	1800		белый/хром	100 x 115	40
32466					черный/золото		

AL522



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32471	AL522	7	630	4000	белый	100 x 100 x 100	40
32469					черный		
32472		15	1350		белый	115 x 115 x 140	24
32470					черный		



AL523



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32701	AL523	10	900	4000	белый	87 x 87 x 65	50
32699					черный		
32702		15	1350		белый	112 x 112 x 90	
32700					черный		

AL524



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер в комплекте.

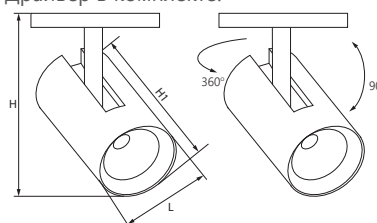

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H1 x H2, мм	Кол-во штук в коробе
32703	AL524	10	900	4000	белый	55 x 225 x 350	36
32704		20	1800			70 x 250 x 380	27
32705		30	2700			80 x 275 x 505	





С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

AL530/AL531



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32495	AL530	15	1350	4000	белый	80 x 100	60
32497						80 x 200	30
32496					черный	80 x 100	60
32498						80 x 200	30
32499	AL531	25	2250		белый	100 x 100	60
32501						100 x 200	20
32500					черный	100 x 100	60
32502						100 x 200	20


AL532/AL533



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32503	AL532	15	1350	4000	белый	80 x 100	60
32505						80 x 200	30
32504					черный	80 x 100	60
32506						80 x 200	30
32507	AL533	25	2250		белый	100 x 100	60
32509						100 x 200	20
32508					черный	100 x 100	60
32510						100 x 200	20

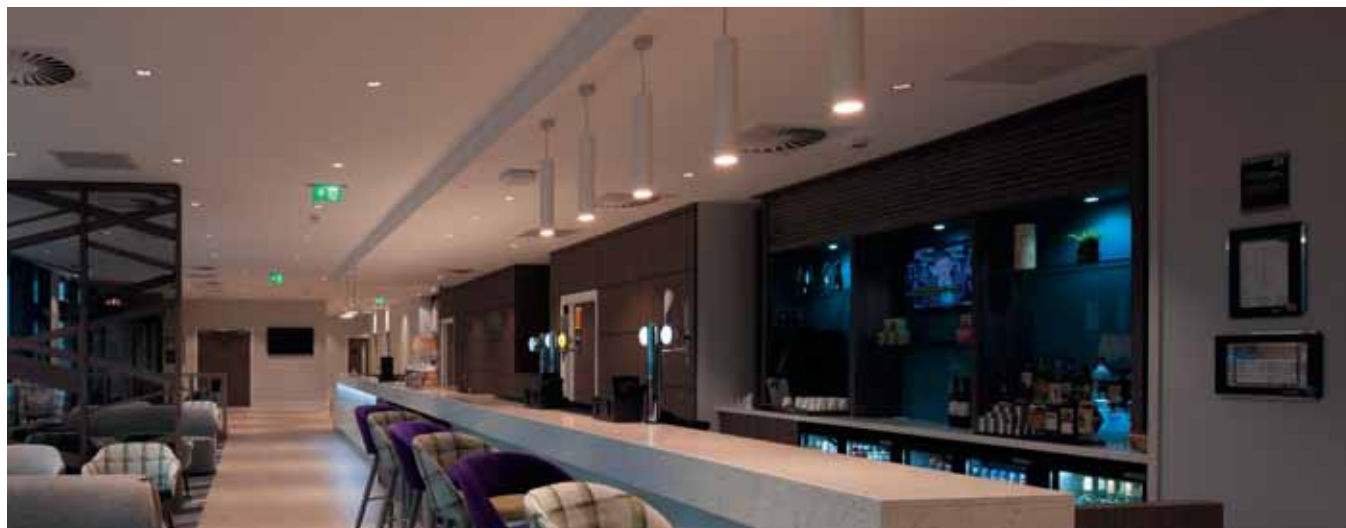

AL534/AL535



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер в комплекте.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32691	AL534	15	1350	4000	белый	80 x 100	60
32693						80 x 200	30
32692					черный	80 x 100	60
32694						80 x 200	30
32695	AL535	25	2250		белый	100 x 100	60
32697						100 x 200	20
32696					черный	100 x 100	60
32698						100 x 200	20

HL530/HL531





Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.
Длина провода - 1,2м (регулируется)



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32523	HL530	15	1350	2700	белый	80 x 200	30
32524				6400		80 x 300	
32479				4000	черный	80 x 200	
32481						80 x 300	
32480						80 x 200	
32482	HL531	25	2250	2700	белый	100 x 300	20
32525				6400		100 x 200	
32526				4000	черный	100 x 300	
32485						100 x 200	
32483						100 x 300	
32484						100 x 200	
32486						100 x 300	

HL532/HL533



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.
Длина провода - 1,2м (регулируется)

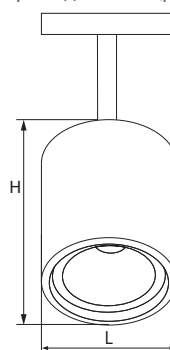

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32487	HL532	15	1350	4000	белый	80 x 200	30
32489						80 x 300	
32488					черный	80 x 200	
32490						80 x 300	
32491	HL533	25	2250		белый	100 x 200	20
32493						100 x 300	
32492					черный	100 x 200	
32494						100 x 300	

HL534/HL535


Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер
Драйвер внутри.
Длина провода - 1,2м (регулируется)




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32683	HL534	15	1200	4000	белый	80 x 200	30
32685					80 x 300		
32684					80 x 200		
32686					80 x 300		
32687	HL535	25	2000		белый	100 x 200	20
32689					100 x 300		
32688					100 x 200		
32690					100 x 300		

AL105



Предназначены для крупных коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к качеству осветительного оборудования

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

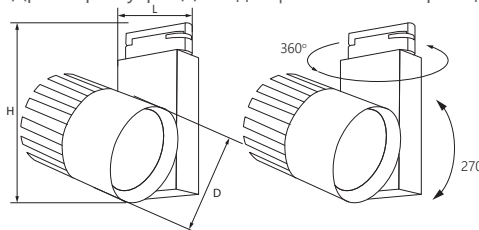

- Повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех.
- Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29691	20	1800	4000	белый	80 x 128 x 175	12
29692				черный		
29693	30	2400		белый	100 x 148 x 175	
29694				черный		
29695	40	3600		белый	100 x 148 x 200	8
29696				черный		

AL104



Предназначены для крупных коммерческих объектов, где предъявляются высокие требования к качеству осветительного оборудования

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

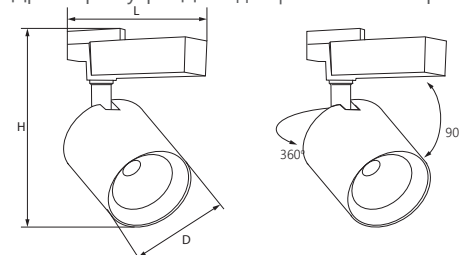

- Повышенное качество драйвера светодиодов, который включает в себя фильтр подавления радио и сетевых помех.
- Устойчивы к воздействию скачков напряжения большой мощности.



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29689	50	4500	4000	белый	110 x 232 x 210	10
29690				черный		



AL100



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.


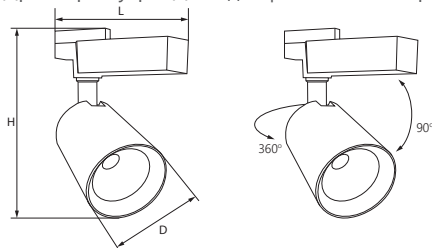


Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29508	8	720	4000	белый	70 x 93 x 120	40
29642				черный		
32511	12	1080	2700	белый		
32512				черный		
29509			4000	белый		
29643				черный		
32513			6400	белый		
32514				черный		

AL101



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

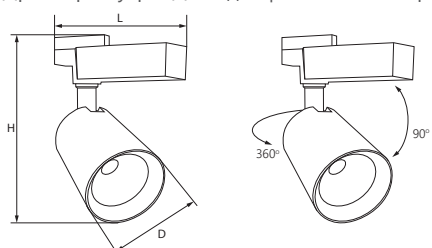


Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29510	8	720	4000	белый	76 x 95 x 145	40
29644				черный		
29511	12	1080		белый		
29645				черный		

AL102



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

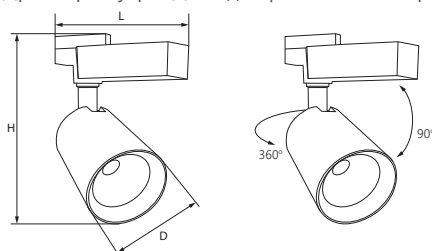


Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Угол освещения	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29512	8	720	4000	35°	белый	80 x 129 x 182	24
29646					черный		
29513					белый		
29647	12	1080		60°	черный		
32515					белый		
32516					черный		

AL103



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинного провода.

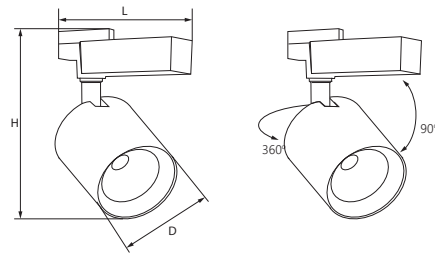


230V/ 50Hz	IP40
	Ra >80
Кп <5%	t _c 0°-45°
50000	2 ГВАРАНТИЯ ЛЕТ

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры D x L x H, мм	Цветовая температура, К	Угол освещения	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
29514	20	1800	86 x 126 x 178	4000	35°	белый	24
29648						черный	
32517				белый		12	
32518	30	2400	97 x 153 x 194	черный			
29515				белый			
29649				черный			
32519				6400			белый
32520							черный
32521				4000	60°		белый
32522	черный						

AL106



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинного провода.

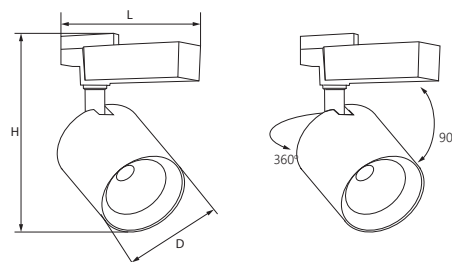

230V/ 50Hz	IP40
	80°
Ra >80	Кп <5%
t _c 0°-45°	50000
2 ГВАРАНТИЯ ЛЕТ	



Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32444	12	1080	4000	белый	55 x 85 x 190	30
32445				черный		
32446	20	1800		белый	70 x 85 x 225	
32447				черный		



AL107



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

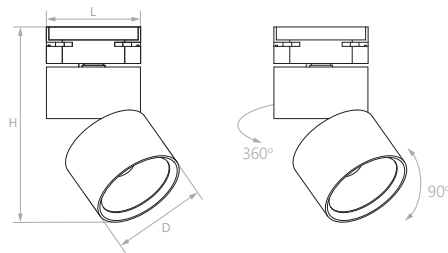

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32475	15	1350	4000	белый	83 x 83 x 125	50
32476				черный		
32477	25	2250		белый	103 x 103 x 145	40
32478				черный		



AL108



Три режима работы:

1. Светодиодная подсветка
2. Основное освещение
3. Основное освещение и подсветка

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.


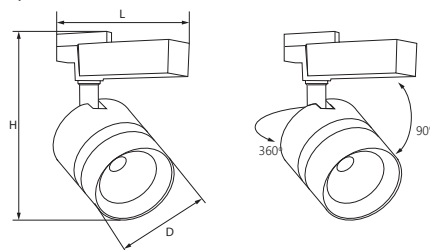


Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет подсветки	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32452	12+5	1080	4000	3000K	белый	70 x 165 x 175	30
32453				6500K			
32454				розовая			
32455				зеленая			
32456				синяя			

AL109



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.


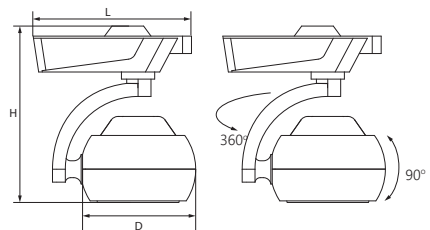


Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32459	15	1350	4000	белый	110 x 170 x 170	24
32457				черный		
32460	25	2250		белый		
32458				черный		

AL110



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

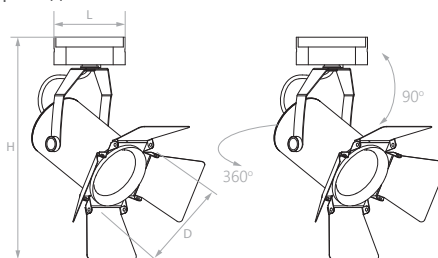


Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры D x L x H, мм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
32554	12	1080	92 x 92 x 205	4000	белый	40
32555					черный	
32556	20	1800	120 x 120 x 260		белый	24
32557					черный	
32558	30	2700			белый	
32559					черный	

AL111



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.


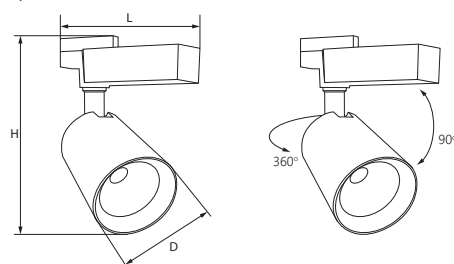


Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры D x L x H, мм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
32448	12	1080	75 x 115 x 140	4000	белый-хром	50
32450					черный-золото	
32449	20	1800	90 x 150 x 170		белый-хром	20
32451					черный-золото	

AL112



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри. Для однофазного шинопровода.

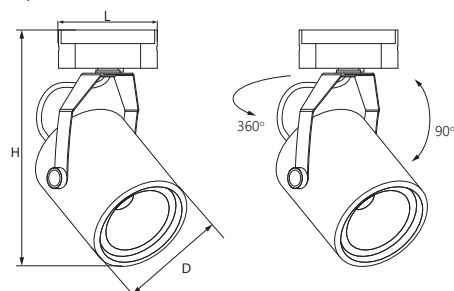

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Размеры D x L x H, мм	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
32708	20	1080	85 x 85 x 150	4000	белый	24
32709					черный	

CAB1000 шинопровод



230V/
50Hz

IP20



В комплект входят: шинопровод – 1 шт, заглушка – 1 шт, заглушка с контактной клеммой – 1 шт, установочный комплект крепежей – 1 шт

Артикул	Модель	Тип шинопровода	Длина, м	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10313	CAB1000	закрытый	1	белый	20
10322			2		
10334			3		
10323			1	черный	
10329			2		
10335			3		

CAB1001 стационарное крепление



230V/
50Hz

IP20



Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10327	CAB1001	белый	50
10336		черный	

CAB1002 подвес для шинопровода



При установке на каждый метр шинопровода необходим один комплект подвесов. Для монтажа панели AL2115 требуется четыре подвеса (2 комплекта).

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Длина, м	Кол-во штук в коробе
10326	CAB1002	серебро	1.5	100

LD1000 прямой соединитель



230V/
50Hz

IP20

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10314	LD1000	белый	100
10324		черный	

LD1001 угловой соединитель



230V/
50Hz

IP20

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10315	LD1001	белый	100
10325		черный	

LD1002 X-соединитель

230V/
50Hz

IP20

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10330	LD1002	белый	100
10331		черный	


LD1003 Т-соединитель

230V/
50Hz

IP20


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
10332	LD1003	белый	100
10333		черный	

Возможные варианты соединения в конструкцию

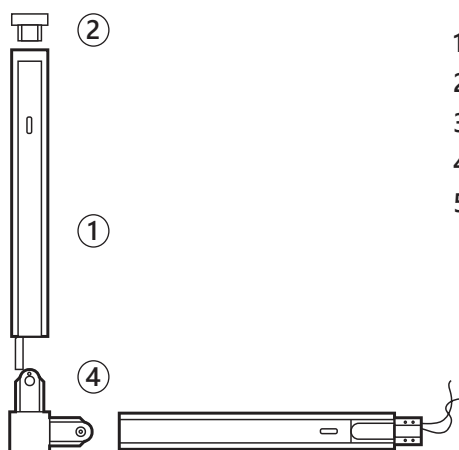

Угловое соединение

- 1 Шинопровод САВ1000
- 2 Заглушка
- 3 Заглушка с клеммой
- 4 Угловой соединитель LD1001 (приобретается отдельно)
- 5 Прямой соединитель LD1000 (приобретается отдельно)

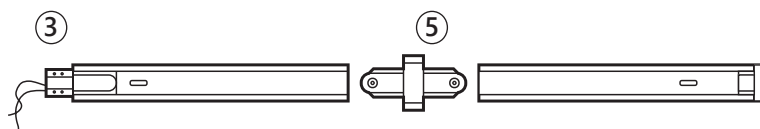

Соединение в линию





Светодиодные светильники для освещения помещений жилищно-коммунальных хозяйств, подсобных помещений, лестничных проемов, коридоров и холлов.

AL3005



Материал корпуса - пластик ABS.
Материал рассеивателя - пластик PC.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29606	AL3005	8	640	4000	140 x 50	40
29607				6500	140 x 50	
29608		12	900	4000	167 x 50	
29609				6500	167 x 50	

AL3006 с инфракрасным датчиком



Параметры ИК датчика:
- Время задержки отключения - 0с-30мин
- Порог срабатывания датчика - 0-4000Лк
- Угол обнаружения 120°
- Расстояние обнаружения - 5-6м

Материал корпуса - пластик ABS.
Материал рассеивателя - пластик PC.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29610	AL3006	12	900	4000	160 x 55	20
29611				6500	160 x 55	



AL3007 с микроволновым датчиком

Параметры микроволнового датчика:

- Время задержки отключения - 0с-30мин
- Порог срабатывания датчика - 0-4000Лк
- Угол обнаружения
горизонтальный - 180°
вертикальный - 360°
- Расстояние обнаружения - 8-10м

Материал корпуса - пластик ABS.

Материал рассеивателя - пластик PC.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29612	AL3007	12	900	4500	160 × 50	20
29613				6500		


НБП 06-60-002 с фото-шумовым датчиком

Параметры фото-шумового датчика:

- Время задержки отключения - 60сек
- Порог срабатывания датчика <4Лк
- Акустический порог срабатываия датчика >30 дБ

Материал корпуса - пластик PC.

Материал рассеивателя - пластик PC.



Артикул	Модель	Патрон	Максимальная мощность, W	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32275	НБП 06-60-002	E27	60	220 x 110	5



Светильники под лампу предназначены для общего освещения подсобных, промышленных, производственных помещений, а также для помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т.д.)

НБО 03-60



11569



11573




11570



11574

Материал корпуса - дерево.
Материал рассеивателя - каленое стекло.



230V/
50Hz

IP54



+1°
+130°
t_c



Артикул	Модель	Патрон	Максимальная мощность, W	Наличие решетки	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
11569	НБО 03-60-011	E27	60	без решетки	клен	220 x 84	8
11573	НБО 03-60-021				орех		
11570	НБО 03-60-012	E27	60	с решеткой	клен	220 x 92	8
11574	НБО 03-60-022				орех		

НБО 04-60



11572



11571




11575



11572

Материал корпуса - дерево.
Материал рассеивателя - каленое стекло.



230V/
50Hz

IP54




+1°
+130°
t_c



Артикул	Модель	Патрон	Максимальная мощность, W	Наличие решетки	Цвет корпуса	Размеры L x W x H, мм	Кол-во штук в коробе
11571	НБО 04-60-011	E27	60	без решетки	клен	304 x 198 x 110	8
11575	НБО 04-60-021				орех		
11572	НБО 04-60-012	E27	60	с решеткой	клен	304 x 198 x 118	8
11576	НБО 04-60-022				орех		

AL4001

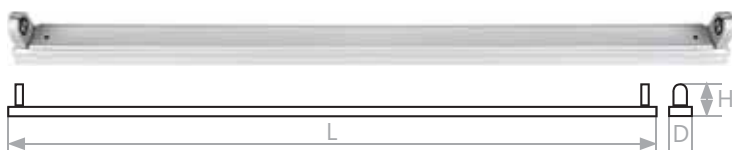


Модель со складным цоколем.
Материал корпуса - штампованная сталь.
Лампа в комплект не входит.



Артикул	Модель	Тип лампы	Цоколь	Размеры L x H x W, мм	Кол-во штук упаковке
29533	AL4001	T8	G13	625 x 33 x 17	40
29534				1230 x 33 x 17	

AL5010

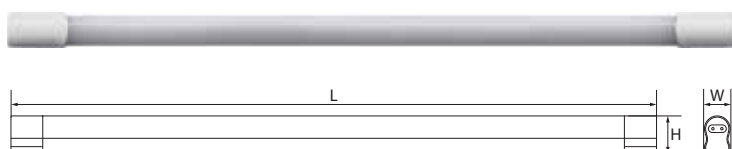


Материал заглушек - пластик.
Материал рассеивателя - стекло.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
28831	AL5010	18	1500	4000	1215 x 79 x 35	20

AL5020

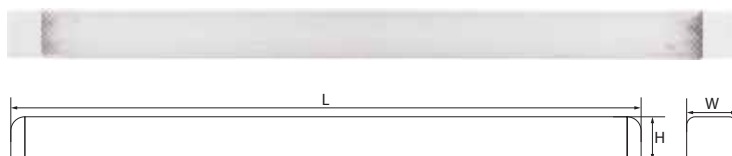

Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - пластик PC




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
32409	AL5020	18	1300	4000	600 x 23 x 60	20
32410				6500		
32408		36	2600	4000	1200 x 23 x 60	
32407				6500		

AL5028



Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - матовый пластик PC




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
27805	AL5028	8	600	4500	120 / 15	570 x 22 x 34	30
27807		18	1400		120 / 6	1150 x 22 x 34	

AL5038



Материал корпуса - пластик ABS
Материал рассеивателя - матовый пластик PC





Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Макс. допустимая мощность соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
27945	AL5038	4	350	4000	96 / 24	270 x 35 x 22	30
27946		7	600		105 / 15	570 x 35 x 22	
27947		9	800		99 / 11	870 x 35 x 22	
27948		18	1600		120 / 6	1160 x 35 x 22	


AL5054



Материал корпуса - штампованная сталь
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
28728	AL5054	18	1170	4500	600 x 75 x 25	20
29654				6500	600 x 75 x 25	
28729		36	2340	4500	1190 x 60 x 22	
29655				6500	1190 x 77 x 25	
29526		48	3650	4500	1495 x 60 x 22	
29752				6500	1500 x 75 x 25	

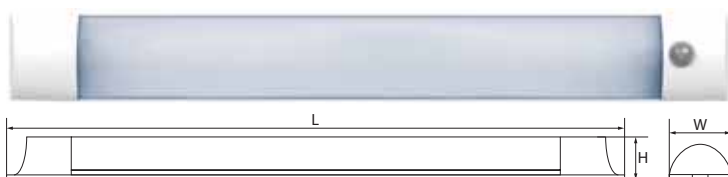AL5055 с инфракрасным датчиком

Материал корпуса - алюминий
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Параметры ИК-датчика:

- Время задержки отключения - <50с
- Порог срабатывания датчика - <25Лк
- Угол обнаружения - 120°
- Расстояние обнаружения - 5м

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
28727	AL5055	36	2500	4500	1220 x 75 x 25	20

AL5059 с инфракрасным датчиком


Материал корпуса - штампованная сталь
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Параметры ИК-датчика:

- Время задержки отключения - <40с
- Порог срабатывания датчика - <30Лк
- Угол обнаружения - 110°
- Расстояние обнаружения - 6м

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29753	AL5059	16	1170	6500	592 x 75 x 34	20
29754		32	2340	6500	1192 x 75 x 34	20

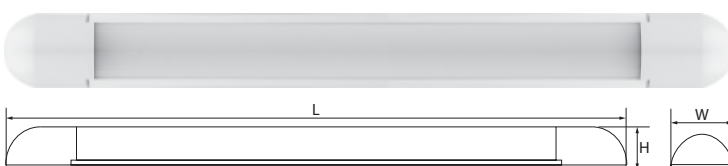AL5064

Материал корпуса - штампованная сталь
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29531*	AL5064	18	1440	4000	590 x 60 x 22	20
29602*				6500		
29532*		36	2880	4000	1190 x 60 x 22	
29603*				6500		
29605		48	3650	4000	1490 x 60 x 22	
29604				6500		

* - светильники 29531 и 29502 с датой производства до 08.2018 были 16W, 1170Lm
светильники 29532 и 29603 с датой производства до 08.2018 были 32W, 2340Lm

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

AL5066



Материал корпуса - штампованная сталь
Материал рассеивателя - матовый пластик PC




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29529	AL5066	16	1170	4500	592 x 75 x 36	20
29530		32	2340	4500	1192 x 75 x 36	

AL5053



Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
28738	AL5053	36	2800	4000	1200 x 50 x 60	20

AL5065




Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Макс. допустимая мощность соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29527	AL5065	16	1170	4500	160 / 10	570 x 45 x 50	20
29656				6500			
29528		32	2340	4500	160 / 5	1170 x 45 x 50	
32550		36	2880	6500	180 / 5		

AL5090

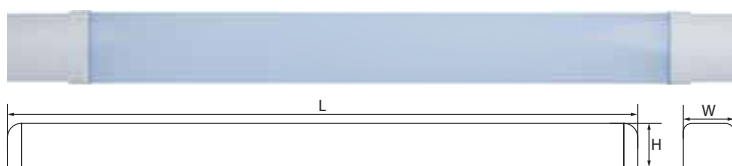

Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
32596	AL5090	18	1600	4000	685 x 65 x 35	20
32597				6500		
32598		36	3100	4000	1235 x 65 x 35	
32599				6500		

AL5095




Материал корпуса - пластик PC.
Заглушка и крепежи в комплекте.

Возможно соединение стык в стык или с помощью транзитного шнура




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Макс. допустимая мощность соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
32600	AL5095	18	1600	4000	180 / 10	640 x 70 x 43	20
32601				6500			
32602		36	3600	4000	180 / 5	1210 x 70 x 43	
32603				6500			

AL5067




Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29544	AL5067	16	1170	4500	590 x 40 x 30	20
29550				6500		
29545		32	2340	4500	1190 x 40 x 30	
29551				6500		

AL5068 с инфракрасным датчиком

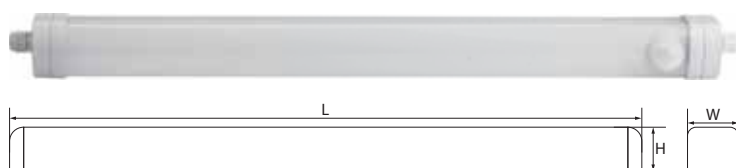

Материал корпуса - пластик PC.
Материал рассеивателя - матовый пластик PC


Параметры ИК-датчика:

- Время задержки отключения - <40 с
- Порог срабатывания датчика - <30Лк
- Угол обнаружения - 110°
- Расстояние обнаружения - 6м



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29669	AL5068	16	1170	6500	160 / 10	570 x 45 x 50	20
29670		32	2340		160 / 5	1170 x 45 x 50	

CAB238/CAB239/CAB278

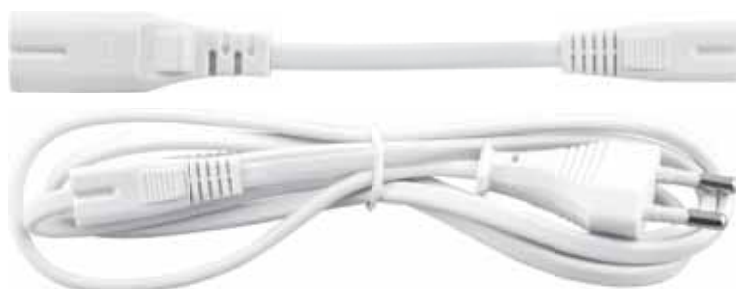


Артикул	Модель	Совместимость	Сечение провода	Длина LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
10311	CAB238	AL5038	2*0.5мм ²	210	500
10312	CAB239			1200	200
10298	CAB278	AL5028	3*0.5мм ²	100	500



AL1001/AL1002/AL1003



Материал корпуса - алюминий.

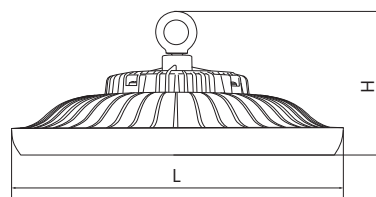

Применяется для освещения складских и производственных помещений с потолками высотой более 4 м.


- Мощный световой поток
- Алюминиевый корпус гарантирует эффективный отвод тепла и обеспечивает долгий срок службы светодиодов
- Угол рассеивания 90° и 120° позволяет выбрать необходимую модель светильника в зависимости от высоты потолка

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Угол рассеяния	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29502	AL1001	100	9000	6400	90°	280 × 131	4
29503					120°	280 × 91	
29504	AL1002	150	13500		90°	340 × 138	2
29505					120°	360 × 115	4
29506	AL1003	200	18000		90°	400 × 155	2
29507					120°	360 × 115	4

AL1101/AL1102/AL1103/AL1104





Материал корпуса - алюминий.

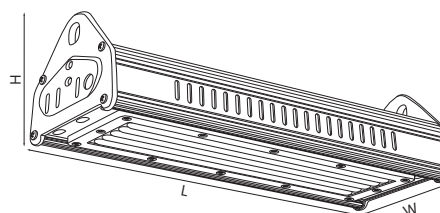

Применяется для освещения высоких пролетов между стеллажами в складских помещениях.

- Асимметричная кривая силы света подходит для освещения как обычных промышленных помещений, так и для высоких складских стеллажей.
- Угол рассеивания в продольной плоскости - 120°, в поперечной - 60°.
- Светильники оснащены блоком защиты от импульсных скачков напряжения.
- Драйвер не создает электромагнитных помех и перегрузок сети.

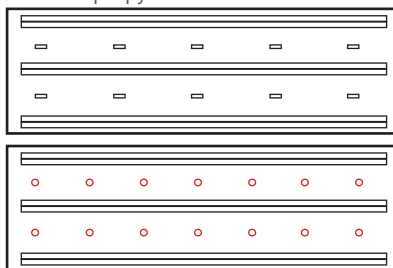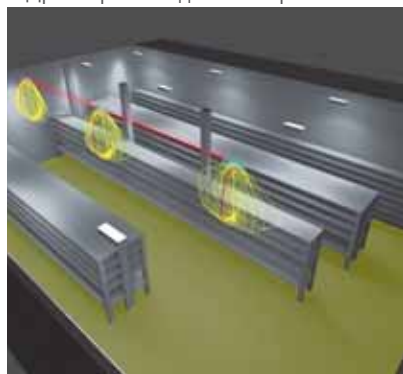

Благодаря специальной кривой силы света можно уменьшить необходимое количество светильников для получения нужной освещенности и сэкономить на их монтаже



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 1. Два подвеса
 2. Четыре самореза
 3. Четыре дюбеля
 4. Два кронштейна
 5. Четыре винта
 6. Четыре шайбы
 7. Четыре гровера

Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Длина и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29853	AL1101	50	4500	6400	295 × 115 × 105	1
29854	AL1102	100	9000		570 × 115 × 105	
29855	AL1103	150	13500		845 × 115 × 105	
29856	AL1104	200	18000		1120 × 115 × 105	

HL38



Материал корпуса - алюминий.
Приобретается вместе с патроном HL14600.
Подходят лампы LB-65 (25-60W), LB-650 (60W)
TM «FERON» и SBHP1025, SBHP1030, SBHP1040,
SBHP1050 и SBHP1060 TM «SAFFIT».

230V/
50Hz

IP20

Артикул	Модель	Мощность, W	Типоразмер, дюймы	Угол рассеяния	Патрон (нет в комплекте)	Диаметр и высота (без патрона), мм	Высота с патроном, мм	Кол-во штук в коробе
12063	HL38	60	16	60°	E27	380 x 200	295	50

HL14600 патрон для HL38



Материал корпуса - алюминий.

230V/
50Hz

Артикул	Модель	Патрон	Подходит к светильнику	Кол-во штук в коробе
22330	HL14600	E27	HL38	50

Аккумуляторные светодиодные светильники быстро заряжаются и долго работают без подзарядки. Стильный компактный дизайн, удобные крепления и подставки позволяют использовать их как в путешествиях, так и в помещениях, где подача электроэнергии непостоянна, либо отсутствует вовсе. Большинство светильников имеют защиту аккумулятора от сильной разрядки и избыточного заряда. Светильники разработаны для постоянного применения. В случае продолжительного неиспользования светильника, необходимо производить подзарядку батареи не реже одного раза в год. Производить подзарядку аккумуляторной батареи следует после каждого использования.

СВЕТИЛЬНИКИ С ДВУМЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ АС/DC

В режиме АС светильники работают при наличии напряжения в сети, но обычно в более экономичном режиме – светодиоды светят менее ярко, либо не все.

В режиме DC светильники включаются только при обрыве в сети, когда электроэнергия не подается.

EL14



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12634	EL14	1.32	22 LED	106	350 x 50 x 55	3.7V 1300mAh	3-5	20

EL17



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12898	EL17	5.4	90 LED	290	660 x 66 x 65	3.7V 2x1500mAh	3-5	8

EL20



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12901	EL20	1.8	30 LED	96	350 x 58 x 52	3.7V 1300mAh	3-5	20



EL120



ВЫХОД

В комплект входит наклейка "Выход".



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12670	EL120	3	30 LED	160	200 x 60 x 20	3.7V 1200mAh	3-6	50

EL121



ВЫХОД

В комплект входит наклейка "Выход".



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12671	EL121	6	60 LED	200	330 x 73 x 30	3.7V 2000mAh	3-6	30

WL16



Встроенный в лампу аккумулятор позволяет получить освещение при отключении электричества в сети.

Лампа не работает в аварийном режиме без параллельно подключенного прибора. В качестве подключаемого прибора может использоваться светодиодная лампа, либо лампа накаливания.

Также светильник можно использовать как обычную лампочку, т.к. она работает при наличии напряжения в сети.



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цоколь	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12984	WL16	5	10 LED	400	4000	E27	110 x 60 x 60	3.7V 1200mAh	3.5	100

СВЕТИЛЬНИКИ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ DC

Светильники с режимом работы DC включаются при обрыве сети и прекращении подачи электричества. При подключении электропитания такие светильники не работают.

EL15



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12896	EL15	1.8	30 LED	100	203 x 68 x 45	3.7V 1300mAh	3-6	40

EL18



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12900	EL18	4.8	80 LED	256	258 x 67 x 42	3.7V 2200mAh	3-5	20

EL19



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12902	EL19	3.6	60 LED	192	403 x 67 x 46	3.7V 2200mAh	3-6	20

EL21



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12903	EL21	2.4	40 LED	192	258 x 67 x 42	3.7V 1300mAh	3-6	40

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

EL115



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12668	EL115	2	30 LED	75	205 x 65 x 30	3.7V 1200mAh	4-8	20

EL126



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
32553	EL126	6	90 LED	400	500 x 65 x 35	3.7V 4000mAh	4-8	15

СВЕТИЛЬНИКИ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ АС

Светильники с режимом работы АС работают при наличии сетевого напряжения и автоматически переключаются на питание от встроенного аккумулятора при отключении электропитания.

EL51 / EL53 / EL54



12986



12988



12989



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
12986	EL51	1	1 LED	60	синий	110 x 110 x 20	3.6V 350mAh	2	40
12988	EL53				синий				
12989	EL54				красный				

EL50/EL56 односторонние

Способ установки:
на стену; на подвес.



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
27075	EL50	1	6 LED	48	355 x 145 x 25	1.2V 800mAh	2	20
32552	EL56	0.8		72			1.5	

EL55 двусторонний

Способ установки: на подвес



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Размеры, мм	Источник питания	Время автономной работы, ч	Кол-во штук в коробе
32551	EL55	0.8	6LED	72	355 x 145 x 25	1.2V 800mAh	1.5	20



С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.



A rustic dining room with a wooden table, chairs, and a large wooden cabinet. The room features a wooden ceiling with exposed beams, a wooden floor, and a large wooden cabinet with a glass door. A chandelier hangs from the ceiling. The text "БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" is overlaid on the right side of the image.

БЫТОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

03



- Специальные UV LED с длиной волны 365nm для эффективного привлечения насекомых
- Эффективен на площади до 40 м²

WL850 антимоскитный светильник

Материал корпуса - пластик ABS

- Удобная щеточка для очистки в комплекте
- Работает от сети



230V/
50Hz

IP20



-40°
+55°
t_c

30000

1
year
warranty

Артикул	Мощность, W	Кол-во диодов	Длина волны, нм	Напряжение сети, V	Размеры L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке
32875	3	8	365	800	105 x 105 x 190	черный	24

LB-850 антимоскитная лампа



Материал корпуса - пластик PP

- Удобная щеточка для очистки в комплекте
- Может освещать помещение как обычная лампа и круглосуточно отпугивать насекомых
- 2 режима работы:
 - защита от насекомых
 - освещение и защита от насекомых

230V/
50Hz

IP20



+40°
-55°
t_c

30000

1
год

Артикул	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Длина волны, нм	Напряжение сетки, V	Цоколь	Размеры L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке
32873	6	400	4000	365	2000	E27	78 x 78 x 155	зеленый	40

TL850 антимоскитный аккумуляторный светильник



Материал корпуса - пластик ABS+PC

- Удобная щеточка для очистки в комплекте
- Сенсорное управление
- Подзарядка от USB (провод в комплекте)
- 3 режима работы:
 - освещение
 - защита от насекомых
 - освещение + защита от насекомых

DC5V

IP44



+40°
-55°
t_c

30000

1
год

Артикул	Мощность, W	Световой поток	Цветовая температура, K	Длина волны, нм	Напряжение сетки, V	Размеры L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке
32874	5	70	4000	365	2000	95 x 95 x 150	зеленый	40

AL7000 светильник для растений



Фитоосвещение компенсирует растениям недостаток естественного света, необходимого для фотосинтеза и активного роста.




- Широко применяются как в домашних условиях, так и тепличных хозяйствах.
- Имеют приятное розовое свечение и могут использоваться в жилых помещениях без экранирования.


230V/ 50Hz	IP40
	Ra > 80
Кп < 5%	t _c -20° +45°

Артикул	Модель	Мощность, W	Цветовая температура, K	Фотосинтетический фотонный поток	Макс. подключение в одну линию, шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
28926	AL7000	8	спектр фотосинтез	11 мкмоль/с	20	570 x 35 x 28	20
29000		12		15.5 мкмоль/с	10	880 x 35 x 28	
28927		14		20 мкмоль/с		1175 x 35 x 28	

LS670 лента для растений




Лента IP65 в разрезе.



Светодиодная лента LS670 предназначена для подсветки растений при недостатке естественного освещения: коротком световом дне, либо при проращивании рассады в помещениях.

Уникальное соотношение светодиодов 5 красного спектра (пик 665нм) и 1 синего спектра (пик 460нм) способствует развитию корневой системы растений и вегетативному росту. Поэтому светодиодную ленту LS670 рекомендовано использовать для ускорения проращивания рассады и для её дальнейшего развития.

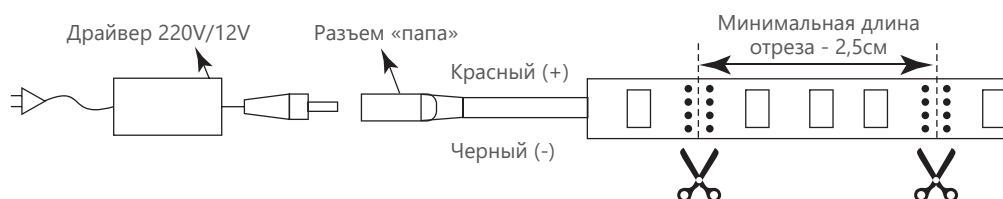

- Высота расположения над рассадой 10-30см.
- Простой и быстрый монтаж благодаря клейкому основанию
- Высокая степень защиты IP65 и напряжение 12V обеспечивает безопасность при использовании ленты во время полива растений (понижающий трансформатор приобретается отдельно).





ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ 1М СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Высота над рассадой	Освещаемая площадь
10 см	0,13м2
20 см	0,29м2
30 см	0,5м2

Артикул	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Тип светодиода	Длина, м	Кратность резки, мм	Цвет свечения
29518	9,6W	120	SMD2835	5	25	спектр фотосинтез

LS651 неоновая лента

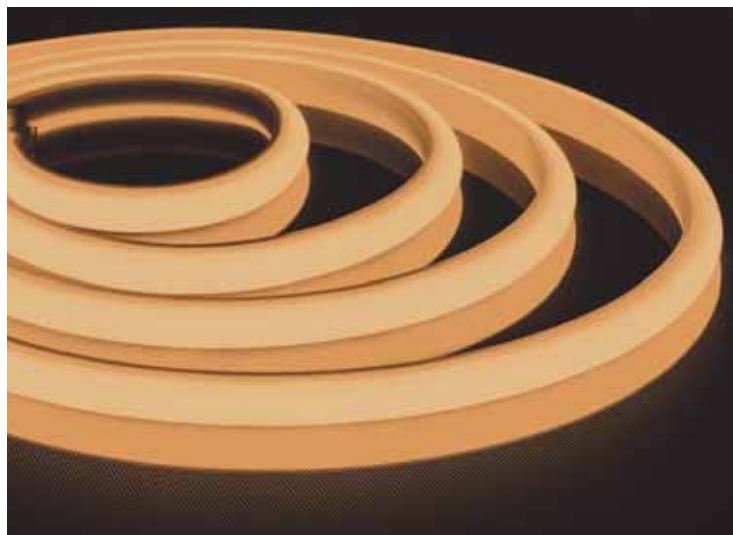

Лента IP68 в разрезе.



Яркая светодиодная неоновая лента LS651 может использоваться в любых климатических условиях. Благодаря силиконовой оболочке, которая защищает ленту от воздействий окружающей среды, её можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью и высокой температурой, например, в банях, саунах, ванных комнатах, бассейнах и аквариумах. Или использовать в качестве декоративной подсветки деревьев, витрин магазинов, рекламных инсталляций.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:




10 креплений

2 заглушки с проводом

2 заглушки

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

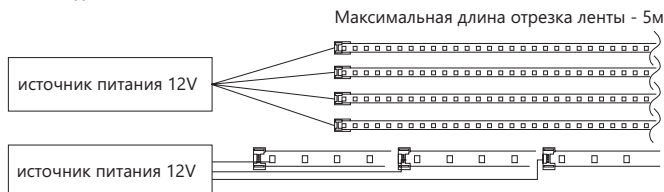

- Кожух – 100% силикон – не трескается, не рвется, не теряет эластичности даже при агрессивных воздействиях окружающей среды.
- Равномерное распределение яркости по всей длине ленты. Матовый силикон скрывает точечные источники света.
- Светодиоды высокой яркости – 1200Lm/w.



IP68
СОЛЕНАЯ ВОДА

Высокая степень защиты позволяет устанавливать ленту под водой, даже в солёной воде.



*** -40°**

Отлично работает при низких температурах. Если кожух покрывается льдом лента ни трескается, ни рвется, после разморозки не теряет своей эластичности.



+80°

При высоких температурах лента не перегревается за счет силикона, который хорошо отводит тепло.


Артикул	Мощность, W/m	Кол-во LED/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Цветовая температура
32095	14.4	180	5	16 (каждые 3 светодиода)	3000K
32107					6500K
32187					4000K

* С данной лентой рекомендуется использовать влагозащищенный драйвер LB007 100W (21493)

LS603 открытая лента



Лента IP20 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".

12V IP20

Ra > 70 t_c -10° +40°


1 ГОД 30000

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27744	6500K	4.8	60	300	1	50	SMD2835	100
27597	3000K				5			40
27603	6500K							
27670	желтый 			—				
27671	зеленый 			—				
27672	красный 			—				
27673	синий 			—				

LS604 лента в силиконовой оболочке



Лента IP65 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".

12V IP65


Ra > 70 t_c -10° +40°

1 ГОД 30000


Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/м	Кол-во LED/м	Световой поток, Лм/м	Длина, м	Кратность резки	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27752	6500K	4.8	60	300	1	50	SMD2835	100
27638					5			40
27640	3000K							
27675	зеленый 			—				
27676	красный 			—				
27677	синий 			—				
27674	желтый 			—	20			

LS606 открытая лента

30 LED/м

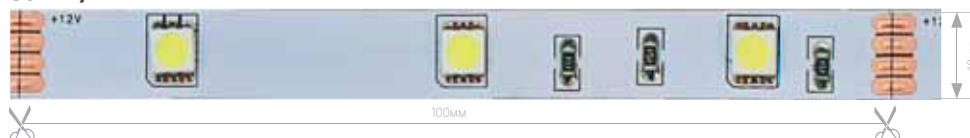


Лента IP20 в разрезе



В комплект входит
1 коннектор типа "мама".

60 LED/м

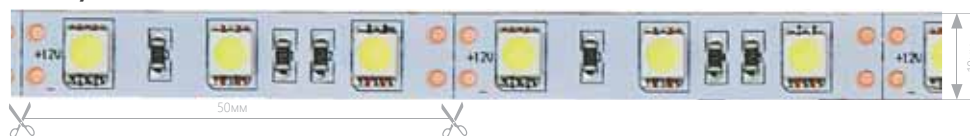

12V IP20

Ra > 70 t_c -10° +40°

30000 1 ГОД

Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27643	3000K	7,2	30	500	5	100	SMD5050	40
27641	6500K			—				
27678	RGB	14,4	60	1000	5	50	SMD5050	40
27646	3000K			—				
27644	6500K			—				

LS607 лента в силиконовой оболочке


30 LED/м



60 LED/м



Лента IP65 в разрезе



* В комплект входит 1 коннектор типа "мама".




Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/м	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/м	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27650	3000K	7.2	30	500	5	100	SMD5050	40
27649	RGB 			—				
27647	6500K			500				
27654	3000K	14.4	60	1000		50		
27651	RGB 			—				
27652	6500K			1000				

LS612 открытая лента



Лента IP20 в разрезе



В комплект входит 1 коннектор типа "мама".




Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/м	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/м	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27730	3000K	9,6	120	700	5	25	SMD2835	40
27729	6500K							

LS613 лента в силиконовой оболочке



Лента IP65 в разрезе



В комплект входит 1 коннектор типа "мама".




Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/м	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/м	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27731	6500K	9,6	120	700	5	25	SMD2835	40
27732	3000K							

LS615 лента в силиконовой оболочке



Лента IP65 в разрезе



В комплект входит 1 коннектор типа "мама".



Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/м	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/м	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27733	6500K	19,2	240	1300	5	25	SMD3528	40
27734	3000K							

LS606 открытая лента



В комплект входят коннекторы «мама-папа», выключатель, драйвер. RGB-лента дополнительно комплектуется контроллером и пультом.



Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Световой поток, Lm/m	Мощность драйвера, W	Длина, м	Кратность резки, мм	Тип светодиода	Кол-во штук в коробе
27722	RGB 	14,4W	60	1000	60	3	50	SMD5050	20
27720	6500K				90	5			
27706	RGB 								

LD50 контроллер для одноцветной ленты



IP20

- Позволяет регулировать уровень яркости светодиодной ленты и создавать светодинамические эффекты.
- Подходит ко всем одноцветным лентам 12V



Артикул	Модель	Входящее напряжение	Макс. нагрузка, W	Кол-во режимов работы	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке
26262	LD50	12V	144	8	200	50/500

LD55/LD56 контроллер для LED RGB, с сенсорным пультом ДУ радио



- Подходит ко моделям LS606, LS607 (RGB)

IP20

(30 М)

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Входящее напряжение	Макс. нагрузка, W	Кол-во режимов работы	Частота передачи	Размер контроллера, мм	Размер пульта ДУ, мм	Кол-во штук в упаковке
21557	LD55	черный	12/24V	216/432	14	433MHz	130 x 64 x 24	114 x 56 x 23	84
21558	LD56	белый							

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LD102/LD106/LD182

Соединители «лента к ленте»



Артикул	Модель	Тип лент	Кол-во штук в упаковке
23069	LD102	SMD5050	50/2000
23070	LD106	SMD5050 RGB	
23068	LD182	SMD3528/2835	

LD184/LD185/LD186

Соединители «лента к ленте» угловые типа «L»



Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23131	LD184	SMD2835	10/1000
23132	LD185	SMD5050	
23133	LD186	SMD5050 RGB	

LD187/LD188/LD189

Соединители «лента к ленте» типа «Т»



Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23134	LD187	SMD2835	10/1000
23135	LD188	SMD5050	
23136	LD189	SMD5050 RGB	

LD190/LD191/LD192

Соединители «лента к ленте» типа «X»



Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23137	LD190	SMD2835	10/1000
23138	LD191	SMD5050	
23139	LD192	SMD5050 RGB	

LD101/LD105/LD181

Соединители «лента - блок питания»

23066

23067

23065

Артикул	Модель	Тип лент	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке
23066	LD101	SMD5050	200	50/1000
23067	LD105	SMD5050 RGB		
23065	LD181	SMD3528/2835		

LD103/LD107

Соединители «лента - блок питания» с разъемом типа «Папа»

23072

23073

Артикул	Модель	Тип лент	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке
23072	LD103	SMD5050	250	50/1000
23073	LD107	SMD5050 RGB	260	

DM111/DM113

Соединители «лента - блок питания»

IP20

23063

23085

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке
23063	DM111	30	470	50/1000
23085	DM113			

LD123/LD651/LD600/LD601

26144

32096

32099

32100

Артикул	Модель	Назначение	Тип лент	Кол-во штук упаковке
26144	LD123	Крепеж	12V	100/2500
32096	LD651			
32099	LD600	Заглушка тип А	LS651 12V	50/500
32100	LD601	Заглушка тип В		

LB003



230V/
50Hz

IP20

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
21480	6	46x26x20	AC170-260V	DC12V	0.5A	10/200

DM105



230V/
50Hz

IP20



Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
23240	6	58x25x41	AC110-230V	DC12V	0.5A	20

LB005



230V/
50Hz

IP20



Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
21489	30	107x47x30	AC110-230V	DC12V	2.5A	75
21490	60	115x60x32			5A	75

LB007



230V/
50Hz

IP67

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
21493	100	220x69x41	AC110-230V	DC12V	8.4A	20

LB009



230V/
50Hz

IP20

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
21488	100	170x57x36	AC170-260V	DC12V	8.4A	30
21496	150	200x58x37			12.5A	
21498	200				16.5A	

LB009



230V/
50Hz

IP20

Артикул	Макс. нагрузка, W	Размеры, мм	Вх. напряжение	Вых. напряжение	Вых. ток	Кол-во штук в упаковке
21499	350	202x100x50	AC170-260V	DC12V	29A	25

ПОДБОР И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Виды блоков питания

Блоки питания различаются по нагрузке (от 6Вт до 400Вт) и по защите от внешней среды - IP20, IP67


Формула подбора драйвера:

Мощность 1м ленты
(в зависимости от типа ленты)
X
Кол-во метров в подключении
X
Коэффициент запаса (25%)
Мощность драйвера


ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется последовательное подключение отрезков светодиодной ленты, длиной до 10 метров.
Рекомендуется подключать ленту параллельно.


ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОНОХРОМНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ К БП LB009

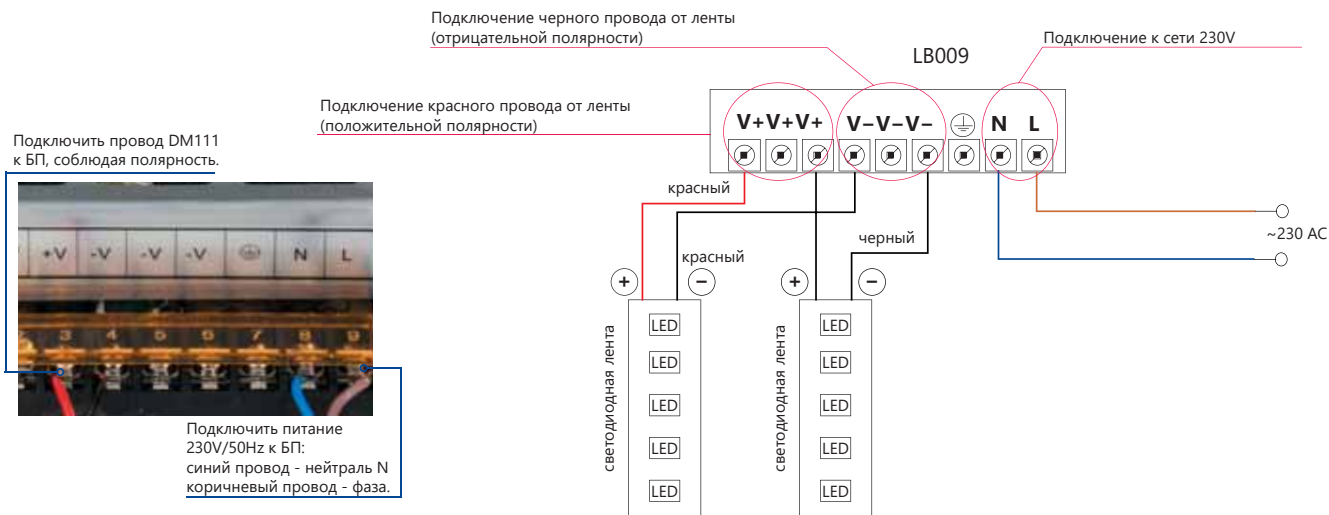

ПОДБОР БЛОКОВ ПИТАНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЕНТЫ

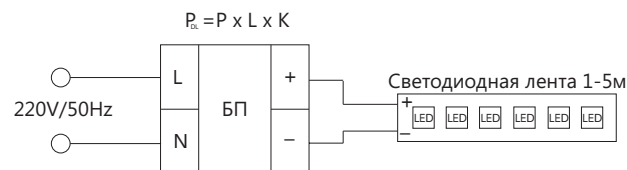

- 1) Светодиодная лента LS603 2 шт по 5м
- 2) 2 соединительных провода DM111
- 3) Блок питания LB009 350Вт

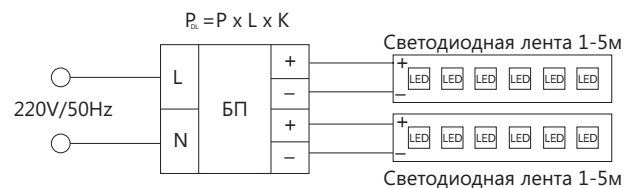

- 1) Подключить провод DM111 к БП, соблюдая полярность.
- 2) Подключить питание 220V/50Hz к БП: синий провод нейтраль N, коричневый - фаза L.




Соединить провод DM111 с разъемом светодиодной ленты.



- 1) Соединить провода DM111 с разъемами от ленты
- 2) На одну линию нельзя подключать более 10 метров одноцветной ленты.

Альтернативным способом подключения светодиодной ленты является подача питания с двух сторон от одного блока питания. В некоторых случаях такой способ подключения позволяет добиться более равномерного свечения ленты за счет снижения потерь на проводах.

При необходимости диммирования монохромной светодиодной ленты, а также для создания световых эффектов, дополнительно можно воспользоваться контроллерами TM FERON для одноцветной светодиодной ленты: LD50 (без пульта ДУ), LD53 (с пультом ДУ).

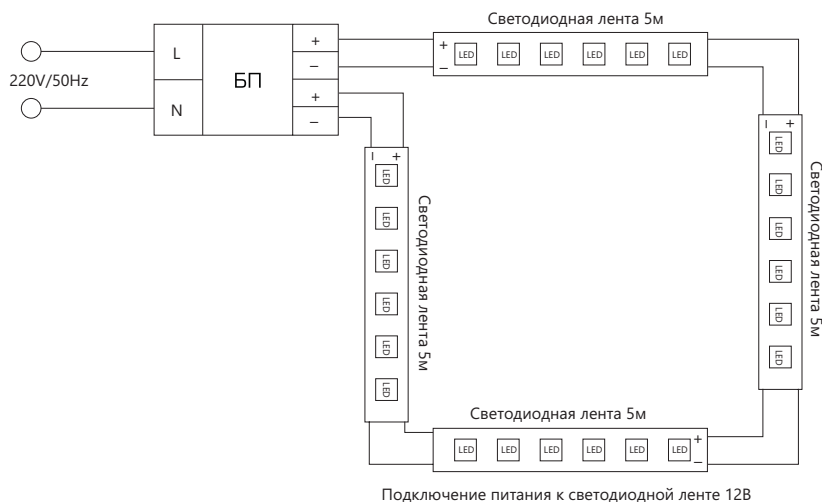

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ RGB

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RGB ЛЕНТЫ ДЛИНОЙ 5 МЕТРОВ



Для подключения можно использовать соединительный провод DM111

ВНИМАНИЕ!


Не рекомендуется последовательное подключение отрезков светодиодной ленты RGB длиной более 5 метров без усилителя.



1) Подключить провод DM111 к БП, соблюдая полярность.
2) Подключить питание 220V/50Hz к БП: синий провод нейтраль N, коричневый - фаза L.



Вставить разъем DM111 в коннектор контроллера.

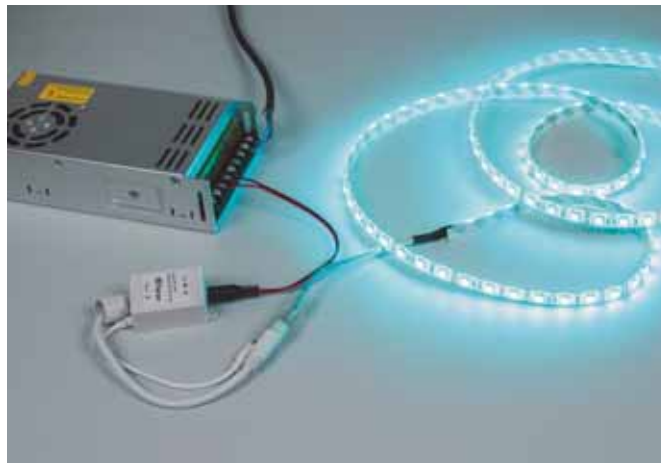

Подключенная лента RGB длиной 5 метров.




Вставить четырехконтактный коннектор в соответствующий разъем ленты, используя положения «ключа» - выступа на соединителе контроллера и «ключа» - углубления на соединителе ленты.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RGB ЛЕНТЫ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5 МЕТРОВ

Для подключения светодиодной ленты RGB требуются:

- правильно рассчитанный драйвер;
- контроллер для светодиодной ленты;
- усилитель LD52 (для подключения большой длины ленты к одному контроллеру);
- соединительный шнур DM111 (IP20) или DM112 (IP65) (для подключения к драйверу, не оснащённому коннекторами).

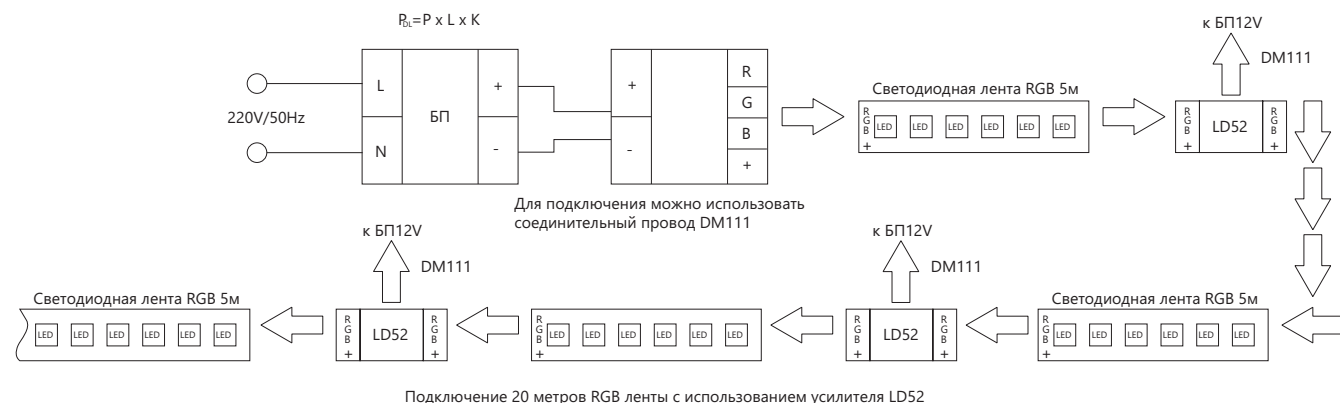

Подключение 20 метров RGB ленты с использованием усилителя LD52



Для подключения RGB ленты длиной 5 метров в одну линию потребуется использовать усилитель LD52.



Соединить выход уже подключенной светодиодной ленты с соответствующим входом усилителя: выступ на коннекторе ленты должен совпасть с углублением в коннекторе усилителя.





Подключить вход питания 12V усилителя к БП при помощи соединительного провода DM111.



Подключенные 10 метров RGB ленты.

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.



CAB251 встраиваемый



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10265	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки*	80



CAB252 встраиваемый, широкий



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10293	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки	100



CAB261 накладной, высокий



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10266	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа*	40



CAB262 накладной, низкий



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10267	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа*	60



CAB263 накладной, широкий



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10277	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	50


CAB272 угловой с фаской



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10270	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа*	25


CAB280



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10299	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	60


CAB281



Материал корпуса - алюминий.


Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10300	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	60

Разбор профиля и схематичное изображение распределения света

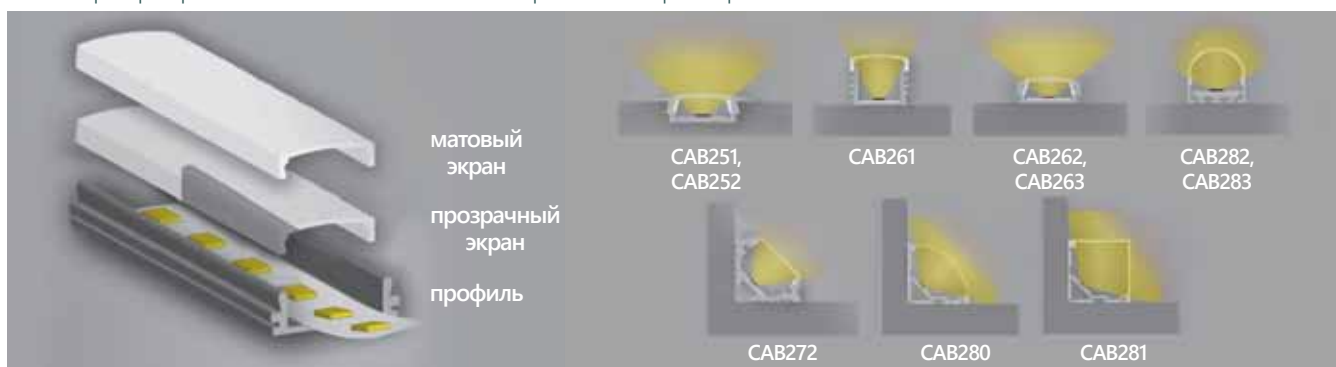

* Дополнительная опция для алюминиевых профилей: прозрачный экран LD171


CAB282



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10301	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	40

CAB283



Материал корпуса - алюминий.

Артикул	Цвет корпуса	Длина, м	Комплектация	Кол-во штук в упаковке
10302	серебро	2	матовый экран, 2 заглушки, 4 крепежа	40

LD140/LD141 крепежи



Артикул	Модель	Для профиля	Кол-во штук в упаковке
23084	LD140	CAB272	10/3000
10287	LD141	CAB263	10/2000

LD251/LD0251 заглушка

Подходит к профилю CAB251



Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10272	LD251	встраиваемый без отверстия	10/2000
10305	LD0251	встраиваемый с отверстием	

LD253/LD0253 заглушка

Подходит к профилю CAB253



Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10281	LD253	без отверстия	10/2000
10306	LD0253	с отверстием	

LD0261 заглушка

Подходит к профилю CAB261



Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10307	LD0261	с отверстием	10/2000

LD262 заглушка

Подходит к профилю CAB262



Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10271	LD262	без отверстия	10/2000




LD272/LD0272 заглушка

Подходит к профилю CAB272




Артикул	Модель	Тип	Кол-во штук в упаковке
10274	LD272	без отверстия	10/ 2000
10310	LD0272	с отверстием	

LS720/LS721 неоновая лента в силиконовой оболочке

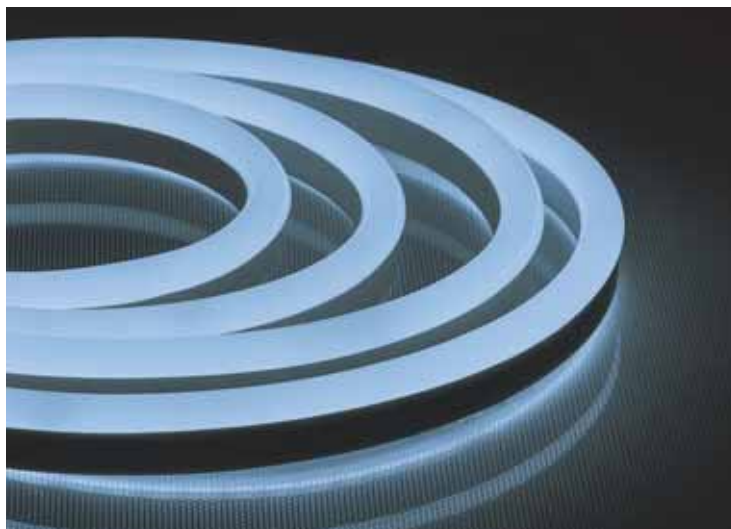

Лента IP67 в разрезе.




Светодиодные ленты LS720 и LS721 предназначены для внутреннего и наружного оформления зданий, для подсветки рекламных баннеров, щитов, объемных букв, коробов и пр.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



1. Сетевой шнур DM270/ DM271
2. Силиконовая заглушка LD131/ LD132
3. Соединитель LD507/ LD531

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

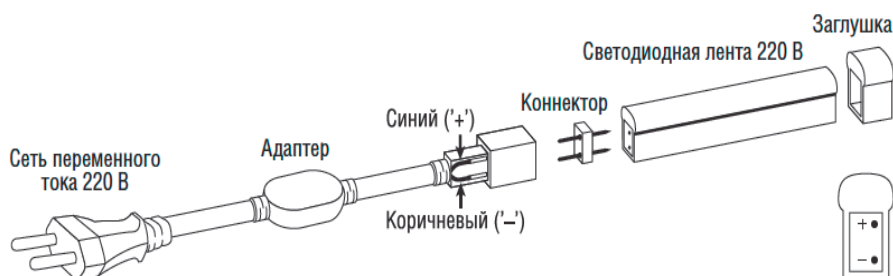

Артикул		Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, м	Тип светодиода
29565	LS720	желтый	9.6	120	50	1	SMD2835
29564		зеленый					
29562		красный					
29563		синий					
29561		3000K					
29560		6500K					
32710	LS721	6500K	12	144	50	1	SMD2835
32711		3000K					
32712		красный					
32713		синий					
32714		зеленый					
32715		желтый					

Дополнительные аксессуары для монтажа и подключения:



Коннектор LD508 для соединения отрезков ленты LS720,
Коннектор LD532 для соединения отрезков ленты LS721




Пластиковый крепеж LD147 (LS720)
Пластиковый крепеж LD164 (LS721)




Алюминиевый крепеж LD157 (LS720)
Алюминиевый крепеж LD167 (LS721)

LS705 лента нового поколения в силиконовой оболочке

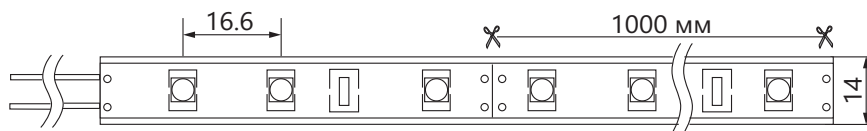

Лента IP65 в разрезе




В комплект входят:
сетевой шнур;
коннектор, 2 шт.;
заглушка, 2 шт.




Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, м	Тип светодиода
32716	3000K	11	120	50	1	SMD5730
32717	6500K					

LS706 лента в силиконовой оболочке

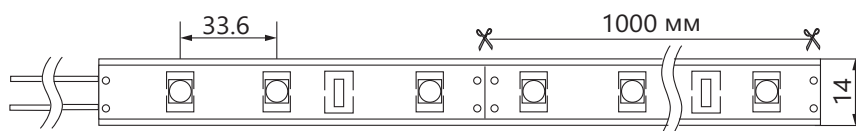

Лента IP65 в разрезе




В комплект входят:
заглушка, 2 шт.




Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, м	Тип светодиода
32718	RGB	11	60	50	1	SMD5050

Для управления режимом RGB рекомендуется использовать контроллер LD73/LD74 стр. 100

LS704 лента нового поколения в силиконовой оболочке

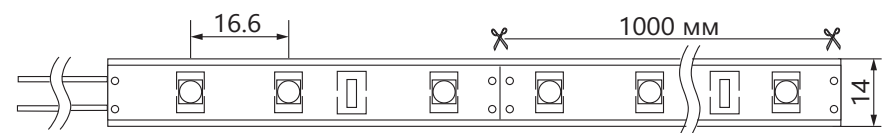

Лента IP65 в разрезе




В комплект входят:
сетевой шнур, 2 шт;
соединитель, 2 шт;
заглушка, 2 шт;
крепеж, 10 шт




Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, м	Тип светодиода
26243	6400K	4.4	60	100	1	SMD2835
26240	желтый					
26241	зеленый					
26239	красный					
26242	синий					
26244	2700K					

LS707 лента в силиконовой оболочке

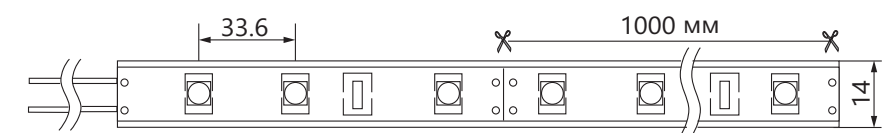

Лента IP65 в разрезе



В комплект входят:
сетевой шнур, 1 шт;
соединитель, 1 шт;
заглушка, 1 шт;
крепеж, 5 шт



Артикул	Цвет свечения	Мощность, W/m	Кол-во LED/м	Длина, м	Кратность резки, м	Тип светодиода
26253	желтый	7.2	30	50	1	SMD5050

LD117/LD502 соединители для LS704/LS705/LS707

* Нового поколения



Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23079	LD117	LS704/LS707	50/2000
23388	LD502	LS705	10/600

LD507/LD508/LD531/LD532 соединители для LS720/LS721



23357, 23383



23356, 23384

Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23357	LD507	LS720	50/4000
23356	LD508		50/1000
23383	LD531	LS721	50/4000
23384	LD532		50/1000

LD177 сетевой шнур для LS704/LS707*

* Нового поколения



Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23078	LD177	LS704/ LS707	10/200

DM270/DM271/DM275 сетевые шнуры для LS720/LS721/ LS705



Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23358	DM270	LS720	10/200
23382	DM271	LS721	
23389	DM275	LS705	10/100

LD136/LD137/LD147/LD157/LD164/LD167 крепежи



23391, 23081



23361, 23385



23360, 23387

Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23391	LD136	LS706	50/5000
23081	LD137	LS704/LS705/LS707	50/2000
23360	LD147	LS720	100
23361	LD157		50/2000
23387	LD164	LS721	100
23385	LD167		50/2000

LD128/LD131/LD132/LD135 заглушки



Артикул	Модель	Тип ленты	Кол-во штук в упаковке
23080	LD128	LS704/LS705/LS707	50/2000
23359	LD131	LS720	50/4000
23386	LD132	LS721	
23390	LD135	LS706	50/2000

LD73/LD74 контроллеры для LS706



Артикул	Модель	Тип ленты	Максимальная нагрузка	Управление режимами	Количество статических режимов работы контроллера	Выходное напряжение	Максимальный выходной ток на каждый канал	Количество динамических режимов работы контроллера	Кол-во штук в упаковке
23392	LD73	LS706	600	ИК пульт ДУ	16 (свечение одним цветом)	200-216В DC	Не более 1А	4 (режимы смены цветов)	30
23393	LD74			Кнопка на корпусе	1 (свечение белого оттенка)			15 (режимы смены цветов)	50

LED-R2W/LED-F3W дюралайт

В комплект входят: заглушка, 2 шт; коннектор, 2 шт; сетевой шнур, 2шт.

LED-R2W



LED-F3W



LED-R2W в разрезе.



230V/
50Hz


IP65

t_c -30°
+50°

1
0.5

30000

LED-F3W в разрезе.



Артикул	Наименование	Количество жил	Цвет свечения	Мощность, W / метр	LED / метр	Кол-во метров
26062	LED-R2W	2	желтый	1.44	36	100
26061			красный			
26063			зеленый			
26064			7000K			
26065			синий			
26070	LED-F3W	3	7000K	2.88	72	50
26068			желтый			
26069			зеленый			
26067			красный			
26071			синий			
26211			сине-белый			
26210			сине-красный			



LD120 электронный контроллер



Артикул	Модель	Нагрузка, W	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26085	LD120	200	LED-R2W	15
26086		400	LED-F3W	

LD121 контроллер для LED-R2W/F3W



Артикул	Модель	Нагрузка, W	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26073	LD121	200	LED-R2W	50
26075			LED-F3W	

LD122 сетевой шнур для LED-R2W/F3W



Артикул	Модель	Нагрузка, W	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26093	LD122	200	LED-R2W	100
26094	LD122		LED-F3W	

LD126 соединитель



Артикул	Модель	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26145	LD126	LED-R2W	100/700
26104		LED-F3W	50/700

LD127 крепеж на стену



Артикул	Модель	Для дюралайта	Кол-во штук в упаковке/коробе
26141	LD127	F2W	250/5000
26097	LD127	F3W	50/7000

LD129 заглушка



Артикул	Модель	Для дюралайта	Кол-во штук в упаковке/коробе
26137	LD129	LED-R2W	1000/5000


LD130 заглушка



Артикул	Модель	Для дюралайта	Кол-во штук в коробе
26138	LD130	LED-F3W	1000/5000

20 ЛЕТ

ВМЕСТЕ С ВАМИ

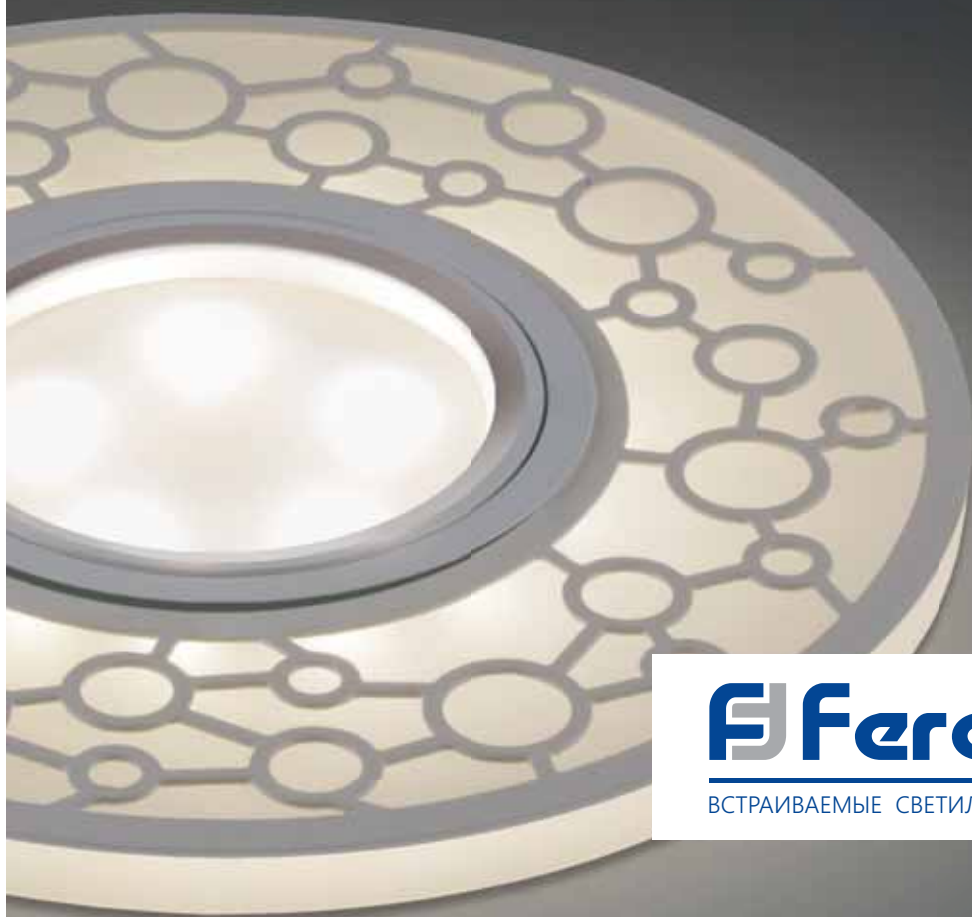

Feron

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

2019


В данном разделе представлены встраиваемые светильники типа **downlight**, с полным ассортиментом светильников вы можете ознакомиться в каталоге «ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ — FERON 2019»

G770



- Для подсветки ниш
- Для подсветки лестниц
- Для подсветки шкафов и полок
- Для подсветки рабочей области (на кухне или в кабинете)

Светильник светодиодный встраиваемый универсальный неповоротный.



230V/
50Hz



IP20


Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
27667	серебро	1	1LED	43	6400	32 x 23	25	200

G774



- Для подсветки ниш
- Для подсветки лестниц
- Для подсветки шкафов и полок
- Для подсветки рабочей области (на кухне или в кабинете)

Светильник светодиодный встраиваемый универсальный неповоротный.



230V/
50Hz



IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
27668	серебро	1	1LED	43	6400	30 x 30 x 18	25	200


LN003



28775

- Для подсветки лестничного марша
- Для подсветки выставочных экспозиций и витрин

Светильник светодиодный встраиваемый мебельный неповоротный.



230V/
50Hz



IP20




Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
28775	золото	3	210	4000K	48 x 38	40	200
28776	белый-хром						
28773	мрамор						
28772	хром						
28771	белый				45 x 29	35	
28774	прозрачный						
29478	хром-белый						
29697	черный-золото				35 x 50	30	100
29698	белый-хром						
32435	белый-золото						
32436	черный-хром						

LN004



- Для подсветки лестничного марша
- Для подсветки выставочных экспозиций и витрин

Светильник светодиодный встраиваемый мебельный неповоротный.



230V/
50Hz



IP20


Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
29579	серебро	3	210	4000K	55 x 40	40	100

LN005



- Для подсветки лестничного марша
- Для подсветки выставочных экспозиций и витрин

Светильник светодиодный встраиваемый мебельный неповоротный.



230V/
50Hz



IP20


Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
29580	серебро	1	70	4000K	40 x 25	30	100

LN006



- Для подсветки лестничного марша
- Для подсветки выставочных экспозиций и витрин

Светильник светодиодный встраиваемый мебельный неповоротный.



230V/
50Hz



IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
29581	белый	1	70	4000K	48 x 30	40	100

LN7




28864



28904

- Для подсветки шкафов и полок
- Для подсветки рабочей области (на кухне или в кабинете)

Светильник светодиодный встраиваемый мебельный неповоротный.



230V/
50Hz



IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
28864	золото	3	150	4000K	70 x 20	60	100
28904	хром						

LN009/ LN008




LN008



LN009

- Для подсветки лестничного марша
- Для подсветки выставочных экспозиций и витрин

Светильник светодиодный встраиваемый мебельный неповоротный.



230V/
50Hz



IP20


Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
32666	LN009	белый	3	210	4000K	60 x 33	40	100
32665	LN008							

LN201A



- Для подсветки стен и потолков
- Для подсветки лестниц

Светильник светодиодный встраиваемый неповоротный.

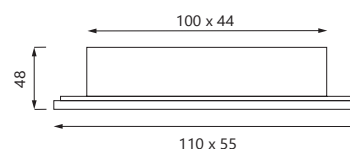

230V/
50Hz



IP54


Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный размер, мм	Кол-во штук в упаковке
12000	серебро	1	80	5000	110 x 55 x 48	100 x 44	60

JD12



- Для подсветки стен
- Для подсветки лестниц

Светильник светодиодный встраиваемый неповоротный.

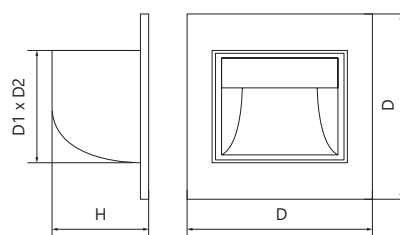

230V/
50Hz



IP20


Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x H, мм	Монтажный размер D1 x D2, мм	Кол-во штук в упаковке
29559	серебро	1.5	60	4000	86 x 86 x 59	68 x 60	100



DL110A




15008



15006

15005

Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В.



12V

IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15005	белый	35	MR11	G5.3	54 x 21	40	10/100
15006	золото			G4	60 x 26	46	
15008	хром			G5.3	54 x 21	40	

DL307



15210




15009

15012

15010

15011

Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В.

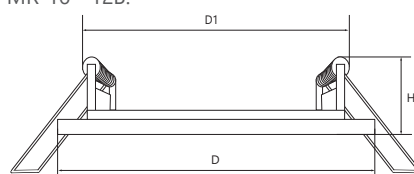

12V



IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15009	белый	50	MR16	G5.3	75 x 24	60	10/100
15010	золото						
15011	титан						
15012	хром						
15210	античное золото						

DL308



15068




15067

15069

15070

Светильник встраиваемый под лампу MR16 - 12В, плоскоповоротный.

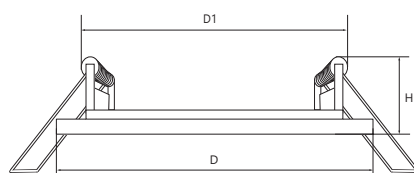

12V



IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15067	белый	50	MR16	G5.3	83 x 25	74	10/100
15069	титан						
15070	хром						
15068	золото						


DL13



15127



Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В.

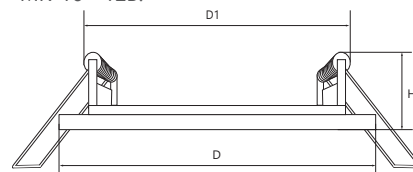

12V



IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15126	белый	50	MR16	G5.3	80 x 30	52	10/100
15127	золото						
15128	титан						
15129	хром						


DL10



15109



Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В.

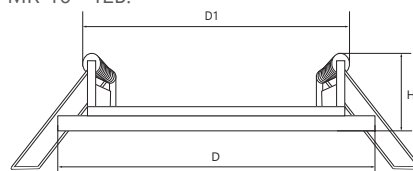

12V



IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15109	белый	50	MR16	G5.3	80 x 25	60	10/100
15110	золото						
15111	серебро						
15112	титан						
15113	хром						
15207	античная медь						
15206	античное золото						


DL11



15208



Светильник встраиваемый под лампу MR-16 - 12В, плоскоповоротный.

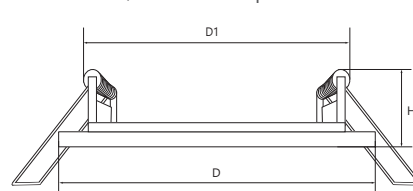

12V



IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
15114	белый	50	MR16	G5.3	90 x 27	59	10/100
15115	золото						
15116	серебро						
15117	титан						
15118	хром						
15208	античное золото						


DL53



28452



Светильник встраиваемый под лампу GX53.

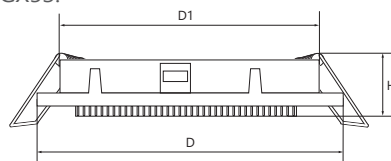

230V/
50Hz



IP20

Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Лампа	Патрон	Размеры D x H, мм	Монтажный диаметр D1, мм	Кол-во штук в упаковке
28452	белый	11	GX53	GX53	106 x 20	81	100
28949	античная медь						
28453	золото						
28948	античное золото						
28454	хром						
28946	титан						
28947	черный хром				103 x 20		50/100
29481	титан-хром						
29482	титан-золото						






УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА



- Таймер автоматического выключения
- Возможность регулировать температуру свечения от 3 000 K до 6 500 K
- Возможность регулировать яркость светового потока от 10% до 100%
- Режим ночника
- Батарейки входят в комплект поставки
- Функция памяти выбранных настроек (AL5120, AL5220, AL5230)
- Радиус действия пульта – 5 м

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Для изменения температуры свечения последовательно включайте и выключайте его.

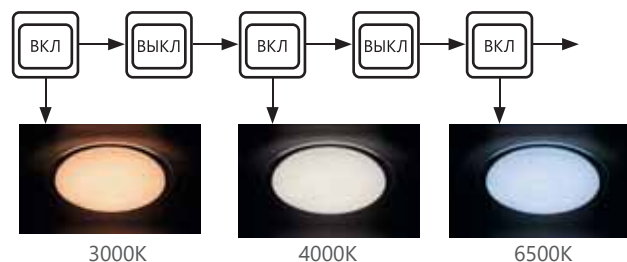

3000K

4000K

6500K



Холодный цвет свечения 6400K


Дневной цвет свечения 4000K

Теплый цвет свечения 3000K

AL5000



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Кп
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29633	AL5000	36	max. 2900	3000-6500K	белый	да	450 x 73	6
28935		60	max. 5000				555 x 73	
29786		100	max. 8500				770 x 90	1

AL5100



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо»;
матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Кп
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29639	AL5100	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 85	6

AL5150



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Кп
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29719	AL5150	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 80	6

AL5200



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Кп
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29635	AL5200	36	max. 2900	3000-6500K	белый	да	410 x 90	6
29516		60	max. 5000				500 x 84	

AL5250



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29721	AL5250	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 80	6
29787		100	max. 8500				700 x 87	1

AL5300



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29637	AL5300	36	max. 2900	3000-6500K	белый	да	400 x 85	6
29517		60	max. 5000				500 x 77	
29785		100	max. 8500				700 x 90	1

AL5302



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Размеры L x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29640	AL5302	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 500 x 85	6

AL5350



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29722	AL5350	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	509 x 103	6

AL5400



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Kp
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29641	AL5400	36	max. 2900	3000-6500K	белый	да	410 x 75	6

AL5450



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant»; матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Kp
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29718	AL5450	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 80	6

AL699



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Kp
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29521	AL699	26	max. 2100	3000-6500K	белый	да	415 x 52	10

AL5120



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - матовый акриловый полимер.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29735	AL5120	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	460 x 100	5

AL5220



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29768	AL5220	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	760 x 145	2

AL5230



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Brilliant».
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29769	AL5230	60	max. 5000	3000-6500K	белый	да	500 x 110	4

AL5001



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Kp
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29634	AL5001	36	2900	4000	белый	нет	450 x 73	6
29520		60	5000				555 x 73	

AL5201



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Kp
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29636	AL5201	36	2900	4000	белый	нет	410 x 90	6
29632		60	5000				500 x 84	

AL5301



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «Звездное небо».
Драйвер внутри.



230V/
50Hz

IP20



Kp
<5%




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Пульт в комплекте	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29638	AL5301	36	2900	4000	белый	нет	400 x 85	6
29519		60	5000				500 x 77	

AL529



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - пластик.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28717	AL529	8	450	4000	белый	225 x 85	10
28642			480	6400		260 x 95	
28712		12	650	4000		330 x 110	6
28561			720	6400			
28713		18	1260	4000		390 x 100	10
28562			1680	6400			
28714		24	1680	4000			
28563			1680	6400			

AL579



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28777	AL579	8	480	4000	белый	235 x 80	10
28778		12	720			265 x 90	12
28779		18	1260			335 x 90	6
28780		24	1680			390 x 100	

AL589



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик, серия «звездное небо».
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28784	AL589	12	720	4000	белый	270 x 75	10
28785		18	1260			350 x 75	6
28786		24	1680			400 x 80	5

AL629



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28804	AL629	12	720	4000	белый	260 x 90	10
29805		18	1260			335 x 100	6
29806		24	1680			380 x 100	5

AL639



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик.
Драйвер внутри.




Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29807	AL639	12	720	4000	белый	260 x 100	10
28805		18	1260			335 x 100	6
29808		24	1680			380 x 100	5

AL649



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - матовый пластик.
Драйвер внутри.



Артикул	Модель	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Диаметр и высота L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28806	AL649	12	720	4000	белый	260 x 90	10
29809		18	1260			335 x 100	6
29810		24	1680			380 x 100	5

TM70 пульт ДУ для светильников



Кроме AL5120, AL5220, AL5230

Артикул	Тип пульта	Дальность действия	Цвет корпуса	Источник питания
23367	инфракрасный	4-6м	белый	2 x AAA 1,5V (в комплекте)

LD505 подвес для светильников

Для накладных светильников серии AL699 и AL5000 (кроме AL5302, AL5120, AL5220, AL5230)




Артикул	Модель	Цвет	Длина, м	Кол-во штук в коробе
29723	LD505	серебро	1	50



AL7020



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

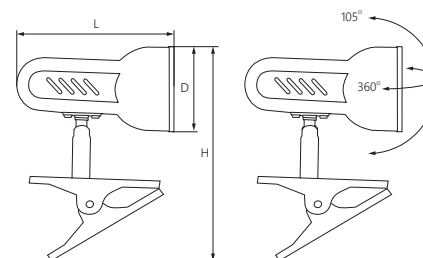

230V/
50Hz

IP20



Кп
<5%




Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28818	хром	7	560	4000	115 x 63 x 120	50
28643	белый					
28644	черный					

AL7021



Материал корпуса - штампованная сталь.
Материал рассеивателя - поликарбонат.
Драйвер внутри.

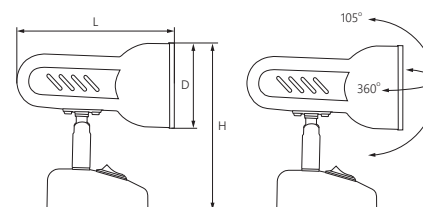

230V/
50Hz

IP20



Кп
<5%



Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры D x L x H, мм	Кол-во штук в коробе
28819	хром	7	560	4000	115 x 63 x 120	50
28645	белый					
28646	черный					

AL8030 / AL8050




Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.
1 коннектор в комплекте.

DC12V IP20

III Кп <5%

30000 1



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29662	AL8030	3	12	250	4000	серый	20 / 6	300 x 25 x 9	100
29664	AL8050	5.5	24	450			20 / 3	500 x 25 x 9	50

AL8031 / AL8051




Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.
С сенсорным включателем.

DC12V IP20

III Кп <5%

30000 1



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Макс. допустимая мощность цепи соединенных в линию светильников, W / шт	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29663	AL8031	3	12	250	4000	серый	20 / 6	300 x 25 x 9	100
29665	AL8051	5.5	24	450			20 / 3	500 x 25 x 9	50

LB8000



230V/50Hz

IP20



230V/50Hz

IP20

Артикул	Мощность, W	Входящее напряжение	Выходное напряжение	Выходной ток	Провод, м	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
21636	24	100-240V	12V	2000mA	1,5	75,8 x 42,8 x 50,8	100

Артикул	Тип
29706	L-коннектор



Драйвер LB8000



AL8031, AL8051 с сенсором



Соединитель и светильник AL8030, AL8050


Допустимая мощность светильников, соединенных в линию — не более 20 W (6 шт по 3 W или 3 шт по 5, 5W)



AL5060



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - пластик.




Артикул	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29660	6	29	550	4000	хром	400 x 150 x 60	20

AL5070



Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик.




Артикул	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29671	12	70	900	4000	хром	540 x 100 x 44	12

AL5071



Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик.




Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29751	AL5071	7	35	360	4000	хром	455 x 130 x 130	12

AL5080




Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.



Артикул	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29661	8	40	650	4000	хром	400 x 120 x 40	20

TL2000



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.



Предназначен для подсветки рабочего стола, выдвижных ящиков, мебельных полок, шкафов, гардеробных комнат и пр.

Светильник является автономным низковольтным осветительным прибором, который работает от стандартных батареек типоразмера AAA* 2 режима работы:

- 1 - Включение при касании датчика
- 2 - Включение при открытии двери шкафа



Благодаря магнитной ленте с клейким слоем TL2000 легко установить даже в самых труднодоступных местах.



ИК-датчик



Кнопка переключения режимов работы

Артикул	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29705	1	6	40	4000	хром	300 x 17 x 18	100

*Батарейки не входят в комплект поставки.



С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.


AL8101



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - пластик.



Крепежный комплект. Обратная сторона.



230V/
50Hz

IP20



Кп
<5%

20000

1
год

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Комплект светильников: 1 светильник с ИК датчиком движения руки, два светильника без датчика;
2. Блок питания;
3. Крепежный комплект.

AL8101 с ИК-датчиком движения предназначен для мебельной подсветки; идеален для подсветки рабочих зон: кухни, письменного стола, рабочего стола, а также шкафов, ниш и предметов интерьера. Чтобы включить все три светильника достаточно провести рукой на расстоянии 1-15 см от ИК датчика. Отключение происходит таким же образом. Блок питания входит в комплект поставки.

Артикул	Мощность, W	Напряжение	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29744	2,5W x 3	230V/50Hz	150 x 3	4000	хром	66 x 8 x 190	30


AL8102



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - пластик.



Крепежный комплект. Обратная сторона.

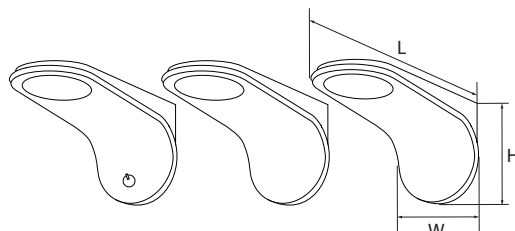

230V/
50Hz

IP20



Кп
<5%

20000

1
год

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Светильник с сенсорным выключателем и соединительным проводом 1,9м;
2. Два светильника с соединительными проводами 1,9м;
3. Блок питания 12W;
4. Сетевой шнур 1,5 м;
5. Крепежный комплект

AL8102 предназначен для мебельной подсветки; идеален для подсветки рабочих зон: кухни, письменного стола, рабочего стола, а также шкафов, ниш и предметов интерьера. Один светильник из комплекта оснащен кнопкой сенсорного управления, при этом включение и выключение всех светильников в комплекте будет управляться нажатием сенсорной кнопки.

Артикул	Мощность, W	Напряжение	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Цвет корпуса	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе
29745	2 W x 3	230V/50Hz	120 x 3	4000	хром	151 x 64 x 70	30



FN1200 с датчиком движения и освещенности



- Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей)
- Режимы работы: ON/SENSOR/OFF
- Угол обнаружения: 120°



IP40

ПЛАСТИК

(3 М)

Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, мкд	Цветовая температура, К	Размеры D x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке / коробе
23290	0.3	6LED	1400	4500	115 x 45	белый	50 / 100

FN1202 с датчиком касания



- Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей)
- Режимы работы: ON/OFF
- На обратной стороне липкая лента для монтажа



IP40

ПЛАСТИК

Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, мкд	Цветовая температура, К	Размеры L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке / коробе
23293	0.24	4LED	1400	4500	45 x 178 x 30	белый	8 / 96

FN1203 светильник-кнопка без датчика



- Время работы: до 48 часов (зависит от емкости батарей)
- На обратной стороне липкая лента для монтажа
- Режимы работы: ON/OFF



IP40

ПЛАСТИК

Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, мкд	Цветовая температура, К	Размеры D x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в упаковке / коробе
23294	0.18	3LED	1400	4500	70 x 25	серебро	20 / 120

FN1204 FN1205 светильник-кнопка



23373, 23375



23374, 23376



FN1204



FN1205

- 3-6 часов непрерывной работы (зависит от емкости батарей)
- На обратной стороне липкая лента для монтажа
- Режимы работы: ON/OFF



Артикул	Модель	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в блистере	Кол-во штук в коробе
23373	FN1204	2	1LED	120	4000	Ø69 x 25	белый	1	360
23374							серебро		
23375	FN1205	2	1LED	120	4000	Ø69 x 25	белый	3	90
23376							серебро		

FN1206 светильник-кнопка



- 3-6 часов непрерывной работы (зависит от емкости батарей)
- На обратной стороне липкая лента для монтажа
- Режимы работы: ON/OFF



Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
23377	3	1LED	180	4000	85 x 85 x 15	белый	240

FN1207 светильник-кнопка



Кнопка таймер выключения светильников через 30 мин.
Кнопка регулирования яркости



- Время работы: до 6 часов (зависит от емкости батарей)
- На обратной стороне липкая лента для монтажа
- Режимы работы: ON/OFF



Артикул	Мощность, W	Количество светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры светильника D x H, мм	Размеры пульта, L x W x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в блистере	Кол-во штук в коробе
23378	3	1LED	180	4000	Ø90 x 22	90 x 70 x 20	белый	3 светильника + 1 пульт ДУ	60

FN1208 светильник с переключателем



- 3-6 часов непрерывной работы (зависит от емкости батарей)
- На обратной стороне липкая лента для монтажа
- Режимы работы: ON/OFF



Артикул	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры Н x D, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
23379	3	2LED	200	4000	115 x 75 x 35	белый	48

FN1209 поворотный светильник



- 3-6 часов непрерывной работы (зависит от емкости батарей)
- Вращение на 360°
- 3 режима работы:
 - Максимальная яркость
 - Режим ночника
 - Стробоскоп



Артикул	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры Н x D, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
23380	3	1LED	100	4000	80 x 75	белый	60

FN1210 светильник-кнопка



- 3-6 часов непрерывной работы (зависит от емкости батарей)
- На обратной стороне липкая лента 3М для монтажа
- Режимы работы: ON/OFF




Артикул	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, К	Размеры Н x D, мм	Цвет корпуса	Кол-во штук в коробе
23381	3	1LED	100	4000	150 x 40 x 25	белый	100

DE1725



Сетевой адаптер DC 4,6V/1,5A
поставляется в комплекте

Материал корпуса - пластик ABS



- Функция Eye-protection
- Возможность диммирования (3 режима яркости)
- Сенсорный выключатель-диммер

230V/
50Hz



+5°
-40°
t_c

1.5 м

30000


Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во LED	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры, мм В x Д x Ш	Кол-во штук в коробе
29860	черный	10	30	500	4000	150x150x360	30
29861	белый						

DE1726



Сетевой адаптер DC 4,6V/1,5A
поставляется в комплекте

Материал корпуса - пластик ABS



- Функция Eye-protection
- Классический дизайн
- Гибкая ножка позволяет менять направление освещения

230V/
50Hz



+5°
-40°
t_c


1.2 м

30000


Артикул	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во LED	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры, мм В x Д x Ш	Кол-во штук в коробе
29857	белый	7	15	350	4000	170x160x420	24



FN1101

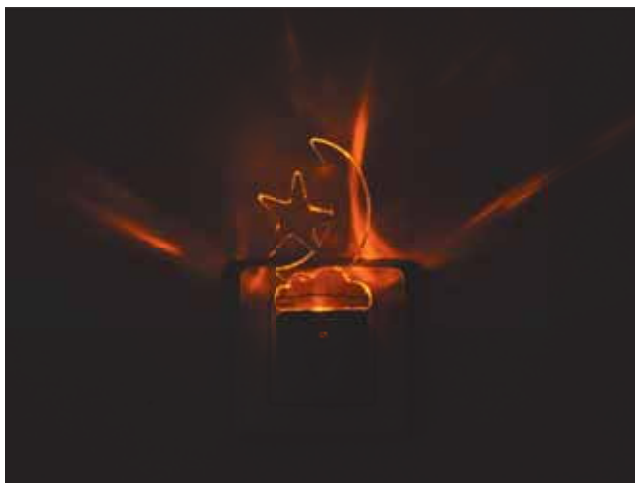

FN1020

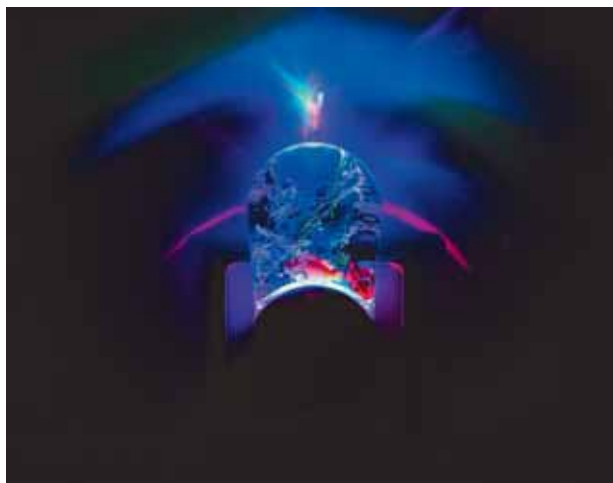
 230V/
50Hz

Артикул	Модель	Цвет свечения	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке / коробе
23216	FN1101	желтый	0.3	1	115 x 55 x 63	20/120
23247	FN1020	RGB	0.72	3	110 x 55 x 75	12/48

FN1135



FN1155


 230V/
50Hz

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке / коробе
23241	FN1135	белый + розовый	1	1	6400	76 x 56 x 63	12/72
23249	FN1155	желтый		4		86 x 60 x 67	
23250		оранжевый					

FN1167 с выключателем

FN1168 с выключателем



230V/
50Hz

Артикул	Модель	Цвет свечения	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке / коробе
23348	FN1167	белый	0.5	4	96 x 70 x 80	100/200
23349		розовый				
23350	FN1168	белый			75 x 75 x 110	
23351		розовый				

FN1156 с датчиком освещенности

FN1157 с датчиком освещенности

FN1158 с датчиком освещенности



230V/
50Hz

Артикул	Модель	Цвет свечения	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Тип датчика	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке / коробе
23362	FN1156	красный	0.5	4	день/ночь	100 x 100 x 150	72/144
23363	FN1157	желтый					
23364	FN1158	зеленый					

ST1C / ST1D светильник-вспышка

230V/
50Hz

IP44

Артикул	Модель	Цвет	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
26003	ST1C	зеленый 	3.5	1	110 x 60 x 50	100
26002	ST1D	желтый 				

STLB01 светильник-вспышка

230V/
50Hz

IP54

Артикул	Цвет	Мощность, W	Частота мигания, Гц	Размеры, мм	Кол-во штук в коробе
29894	белый 	1.3	1	112 x 55 x 50	100
29895	красный 				
29896	синий 				
29897	зеленый 				
29898	желтый 				

LD213B ветка



2xAA
IP20

LD209B ветка



620
мм
2xAA
IP20

LD209B ветка



620
мм
2xAA
IP20

Артикул		Мощность, W	Тип	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Высота веток, мм	Количество в упаковке
26876	LD213B	0.9	коричневые ветки	15	белый	750	24
26866	LD209B	0.24	золотой цветок	4		620	12
26869			розовый цветок				
26870			ветка рябины				
26871			фиолетовый цветок				
26872			белый цветок				

TH2293 / TH2294 / TH2295

IP20

- Специальный отражатель
- Защита от избыточного заряда аккумулятора



TH2295



TH2294



TH2293

Артикул	Модель	Источник света	Источник питания	Размеры, мм	Время автономной работы	Количество штук в коробке
12651	TH2293	4LED	4V 0.5Ah	133x67x67	7 часов	120
12652	TH2294	7LED	4V 0.8Ah	153x78x80	15 часов	60
12653	TH2295	15LED	2x4V 0.5Ah	185x97x100	7 часов	50





САДОВО-ПАРКОВОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

04

«КАСТЕЛЛО» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz


IP44

100W
мощность

E27
патрон




PL5102




Артикул
11527

PL5103




Артикул
11528

PL5104




Артикул
11529

PL5105




Артикул
11530

PL5106



Артикул
11531

PL5107



Артикул
11532

PL5108



Артикул
11533

«КАСТЕЛЛО» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—
—

60W
мощность

E27
патрон




PL102




Артикул
11294

PL103




Артикул
11295

PL105




Артикул
11297

PL106



Артикул
11298

PL107




Артикул
11299

PL108




Артикул
11300

PL109



Артикул
11301

PL110



Артикул
11302

2
2X60W
мощность

3
3X60W
мощность

«АФИНА» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—
—

60W
мощность

E27
патрон




PL4071




Артикул
11483

PL4072




Артикул
11484

PL4074




Артикул
11485

PL4075



Артикул
11486

PL4078




Артикул
11487

■ ■
2

2X60W
мощность

PL4079



Артикул
11488

■ ■ ■
3

3X60W
мощность

«АФИНА» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—

100W
мощность

E27
патрон




PL4081




Артикул
11489

PL4082




Артикул
11490

PL4085



Артикул
11491

PL4086




Артикул
11492

PL4087



Артикул
11493

PL4088



Артикул
11494

2

2x100W
мощность

«ШЕРБУР» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—
—

60W
мощность

E27
патрон



PL5001




Артикул
11495

PL5005




Артикул
11497

PL5008



Артикул
11498

PL5009



Артикул
11499

«ШЕРБУР» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—
—

100W
мощность

E27
патрон




PL5012



Артикул
11501

PL5016



Артикул
11504


PL5018



Артикул
11505

●—●
2

2x100W
мощность

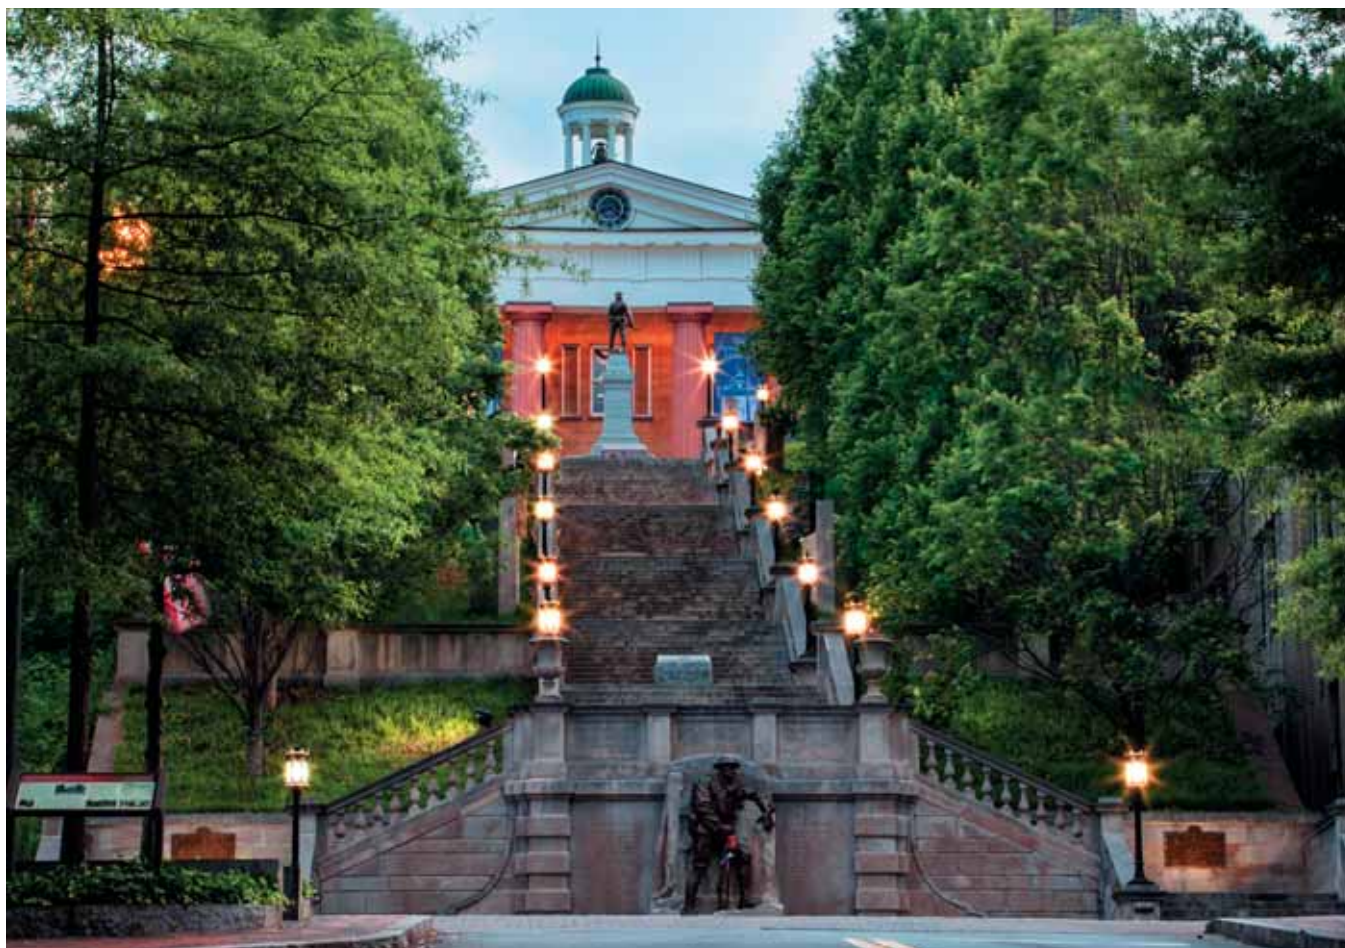

«ТИРОЛЬ» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44




100W
мощность

E27
патрон




PL5035



Артикул
11514

PL5039



Артикул
11518

«ТАРТАН»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44



60W
мощность

E27
патрон




PL4063


PL4065

PL4064


PL4069




Артикул
11441



Артикул
11443



Артикул
11442



3x60W
мощность

Артикул
11447

«ВЕРОНА» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.

230V/
50Hz

IP44




60W
мощность

E27
патрон




PL5041



Артикул
11544

PL5042



Артикул
11545

«ВЕРОНА» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44




100W
мощность

E27
патрон




PL5051




Артикул
11553

PL5052



Артикул
11554

PL5059



Артикул
11561

«ВЕРСАЛЬ» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—
—

60W
мощность

E27
патрон




PL3701




Артикул
11349

PL3703




Артикул
11359

PL3704




Артикул
11364

PL3705




Артикул
11369

PL3706




Артикул
11374

PL3707



Артикул
11379

PL3708




Артикул
11384

2

2x60W
мощность

PL3709



Артикул
11389

3

3x60W
мощность

«ВЕРСАЛЬ» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—
—

60W
мощность

E27
патрон




PL3801




Артикул
11350

PL3803




Артикул
11360

PL3804




Артикул
11365

PL3805




Артикул
11370

PL3806




Артикул
11375

PL3807



Артикул
11380


PL3808



Артикул
11385

2
2X60W
мощность

PL3809



Артикул
11390

3
3X60W
мощность

«ПРАГА»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44




60W
мощность

E27
патрон




PL4001



Артикул	
черный 11353	ч. золото 11352

PL4003



Артикул	
черный 11363	ч. золото 11362


PL4009



3X60W
мощность


Артикул	
ч. золото 11392	

PL4002




Артикул	
черный 11358	

PL4004




Артикул	
черный 11368	

PL4005



Артикул	
черный 11373	

PL4008



2X60W
мощность


Артикул	
черный 11388	

«ВИЗАНТИЯ»


Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz


IP44

60W
мощностьE27
патрон**PL4023**

Артикул
11396

PL4025

Артикул
11398

PL4024


Артикул
11402

3X60W
мощность**«ВАЛЕНСИЯ»**


Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz


IP44

60W
мощностьE27
патрон**PL4023**

Артикул
11405

PL4025

Артикул
11407

PL4024

Артикул
11406

«ЛОНДОН»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44




60W
мощность

E27
патрон




PL4031




Артикул
11412

PL4033



Артикул
11414

PL4036




Артикул
11417

PL4037



Артикул
11418

PL4039



Артикул
11420



3X60W
мощность

«ФЛОРЕНЦИЯ» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


⏏

60W
мощность

E27
патрон




PL4041



Артикул
11421

PL4042



Артикул
11422

PL4043




Артикул
11423

PL4045




Артикул
11425

PL4044




Артикул
11424

PL4046




Артикул
11426

PL4047




Артикул
11427

PL4048



Артикул
11428

PL4049



Артикул
11429

«ФЛОРЕНЦИЯ» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—

60W
мощность

E27
патрон




PL4051



Артикул
11430

PL4052




Артикул
11431

PL4053




Артикул
11432

PL4055




Артикул
11434

PL4054




Артикул
11433

PL4056




Артикул
11435

PL4057



Артикул
11436

PL4059



Артикул
11438



3x60W
мощность

«БАГДАД»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—
—

60W
мощность

E27
патрон



PL114




Артикул
11305

PL118



Артикул
11309

PL119



Артикул
11310




3X60W
мощность



«СТОКГОЛЬМ»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

PL136




Артикул
11312

«ВЕНА» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

6003QM



Артикул
11256

230V/
50Hz

IP44


100W
мощность



E27
патрон



2003M




Артикул
11257

«ВЕНА» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

6003QS



Артикул
11251

230V/
50Hz

IP44




60W
мощность

E27
патрон



2003S



Артикул
11252

«ВЕНЕЦИЯ»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—
—

60W
мощность

E27
патрон




PL130




Артикул
11334

PL131




Артикул
11335

PL134




Артикул
11337

PL171



Артикул
11339

PL170



Артикул
11338

PL176



Артикул
11340


PL177



Артикул
11341

2
2x60W
мощность

PL178



Артикул
11342

3
3x60W
мощность

«РИМ» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


100W
мощность

100W
мощность

E27
патрон




PL150




Артикул
11319

PL151




Артикул
11320

PL152




Артикул
11321

PL154



Артикул
11322

PL155




Артикул
11323

PL156



Артикул
11324


PL157



Артикул
11325

2
2X60W
мощность

PL158



Артикул
11326

3
3X60W
мощность

«РИМ» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


60W
мощность

—
—
—

E27
патрон




PL160



Артикул
11327

PL161




Артикул
11328

PL162




Артикул
11329

PL163



Артикул
11330

PL164



Артикул
11331

PL165



Артикул
11332

«СОРРЕНТО»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz


IP44

E27
патрон

60W
мощность




PL121




Артикул
11343

PL122



Артикул
11344

PL124




Артикул
11346

PL125



Артикул
11347

PL126



Артикул
11348

«КЛАССИКА 4 ГРАНИ» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44


—
—
—

60W
мощность

E27
патрон



4101




Артикул

черный 11014

белый 11013

4102




Артикул

черный 11016

белый 11015

4103




Артикул

черный 11018

белый 11017

4104




Артикул

черный 11020

белый 11019

4105



Артикул

черный 11022

белый 11021

«КЛАССИКА 4 ГРАНИ» БОЛЬШИЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44




100W
мощность

E27
патрон



4201




Артикул

черный 11024

белый 11023

4202




Артикул

черный 11026

белый 11025

4203*




Артикул

черный 11028

белый 11027

4204




Артикул

черный 11030

белый 11029

4205




Артикул

черный 11032

белый 11031

4206



Артикул

черный 11542


белый 11543

черное золото 11541

60W
мощность



4210



Артикул

черный 11034

белый 11033

«КЛАССИКА 6 ГРАНЕЙ» МАЛЫЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44



60W
мощность

E27
патрон



6101



Артикул		
черный 11052	белый 11051	черное золото 11125

6102



Артикул		
черный 11054	белый 11053	черное золото 11127

6103



Артикул		
черный 11056	белый 11055	черное золото 11129

6104



Артикул		
черный 11058	белый 11057	черное золото 11131

6105



Артикул		
черный 11060	белый 11059	черное золото 11133

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«КЛАССИКА 6 ГРАНЕЙ» БОЛЬШЕ

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44




100W
мощность

E27
патрон




6201




Артикул		
черный 11064	белый 11063	ч.золото 11135

6202




Артикул		
черный 11066	белый 11065	ч.золото 11137

6203




Артикул		
черный 11068	белый 11067	ч.золото 11139

6204




Артикул		
черный 11070	белый 11069	ч.золото 11141

6206




Артикул	
черный 11539	белый 11540

6205



Артикул		
черный 11072	белый 11071	ч.золото 11143

6210




Артикул		
черный 11076	белый 11075	ч.золото 11192

6211




Артикул		
черный 11205	белый 11204	ч.золото 11206

6214



Артикул		
черный 11078	белый 11077	ч.золото 11207

6215



Артикул		
черный 11080	белый 11079	ч.золото 11208

«КЛАССИКА 8 ГРАНЕЙ»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44

1

100W
мощность


E27
патрон

■

■


■

8101



Артикул		
черный 11096	белый 11095	золото 11244

8102




Артикул		
черный 11098	белый 11097	золото 11245

8103



Артикул	
черный 11100	белый 11099

8105



Артикул		
черный 11104	белый 11103	золото 11248

8110



Артикул		
черный 11106	белый 11105	золото 11240

8111



Артикул		
черный 11212	белый 11209	золото 11241


8114



Артикул		
черный 11213	белый 11210	золото 11242

2
2x100W
мощность

8115



Артикул		
черный 11214	белый 11211	золото 11243

3
3x100W
мощность

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«САНТОРИНИ»

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44




60W
мощность

E27
патрон




PL200



Артикул
белый 11877

PL200



Артикул
черный 11878



«КЛАССИКА 4 ГРАНИ»

Материал корпуса - полипропилен.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP44




60W
мощность

E27
патрон




НБУ 04-60-001




Артикул	
черный 32226	белый 32267

НТУ 04-60-001



Артикул	
черный 32271	белый 32272

НСУ 04-60-001



Артикул	
черный 32255	белый 32269

«КЛАССИКА 6 ГРАНЕЙ»

Материал корпуса - полипропилен.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz


IP44



60W
мощность




НБУ 06-60-001




Артикул	
черный 32227	белый 32268

НТУ 06-60-001



Артикул	
черный 32273	белый 32274

НСУ 06-60-001



Артикул	
черный 32254	белый 32270

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

«ОПТИМА»

Материал вертикальных опор - сталь.

Материал рассеивателя - полиметилметакрилат.

230V/
50Hz

IP44



60W
мощность

E27
патрон





НТУ 01-60-201
НТУ 01-60-203
НТУ 02-60-205

НТУ 01-60-251
НТУ 01-60-253
НТУ 02-60-255

НТУ 01-60-301

НТУ 01-100-350

100W
мощность



Артикул		
НТУ 01-60-201 белый 11562	НТУ 01-60-203 золотой 11563	НТУ 02-60-205 дымчатый 11567

Артикул		
НТУ 01-60-251 белый 11564	НТУ 01-60-253 золотой 11565	НТУ 02-60-255 дымчатый 11568

Артикул
11566

Артикул
11583





НБУ 01-60-200

НБУ 01-60-250

НТУ 01-60-201
НТУ 01-60-203
НТУ 02-60-205

НТУ 01-60-201
НТУ 01-60-203
НТУ 02-60-205

ОМ 600/
1200/1800



Артикул
11581

Артикул
11582

Артикул	Артикул	Артикул
НТУ 01-60-201 белый 11587	НТУ 01-60-203 золотой 11588	НТУ 02-60-205 дымчатый 11589

Артикул	Артикул	Артикул
НТУ 01-60-201 белый 11584	НТУ 01-60-203 золотой 11585	НТУ 02-60-205 дымчатый 11586

Артикул	Артикул	Артикул
600мм 11577	1200мм 11579	1800мм 11580

ТЕХНО

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz




DH0701



IP54

E27
патрон

60W
мощность



Артикул	
черный 06296	серый 06297


DH0702



IP54

E27
патрон

60W
мощность



Артикул	
черный 06294	серый 06295


DH0704



IP44

GU10
патрон

60W
мощность



Артикул	
черный 11881	серый 11882


DH014



IP54

GU10
патрон

35W*
мощность



Артикул	
черный 11866	серый 11867


DH015



IP54

GU10
патрон

35W*
мощность



Артикул	
черный 11883	серый 11884

ТЕХНО

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.

230V/
50Hz

IP54


—
—
—

E27
патрон

DH030



40W
мощность




Артикул	
черный 11868	серый 11869

DH0601



18W +
мощность




Артикул	
черный 11874	

DH0602



18W +
мощность




Артикул	
черный 11876	

DH0603



18W +
мощность



Артикул	
черный 11875	



* Для всех светильников указана мощность 18W при использовании светодиодной или энергосберегающей лампы. Использование галогенных ламп или ламп накаливания не рекомендуется.

ТЕХНО

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

230V/
50Hz

IP54


—
—
—

60W
мощность

E27
патрон




DH0801



Артикул	
черный 06300	серый 06301

DH0802



Артикул	
черный 06298	серый 06299

DH0805



Артикул	
черный 06302	серый 06303



ТЕХНО

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик PC.

230V/
50Hz




DH019

IP44

20W
мощность

GX53
патрон




Артикул
11863

DH020

IP44

20W
мощность

GX53
патрон




Артикул
11862

DH017

IP54

60W
мощность

E27
патрон




Артикул
11879

DH018

IP54

60W
мощность

E27
патрон



Артикул
11880

ТЕХНО

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик PC.

230V/
50Hz


IP44



18W*
мощность


E27
патрон

DH0501




Артикул
06179

DH0511



Артикул
06184

DH0522



Артикул
06189

* Для всех светильников указана мощность 18W при использовании светодиодной или энергосберегающей лампы. Использование галогенных ламп или ламп накаливания не рекомендуется.

ТЕХНО

Материал корпуса - нержавеющая сталь.
Материал рассеивателя - пластик PC.

230V/
50Hz

IP44

18W⁺
мощность


E27
патрон

E27
патрон

DH021

IP44

E27
патрон




Артикул
11805

DH021-B

IP44

E27
патрон




Артикул
11807

DH022-450

IP44

E27
патрон




Артикул
11809

DH022-650

IP44

E27
патрон



Артикул
11810

DH022-1100


IP44

E27
патрон




Артикул
11808

DH026-B




Артикул
11813

DH027-450




Артикул
11815

DH027-650



Артикул
11816

DH027-1100



Артикул
11814

ТЕХНО




DH012

Материал корпуса - алюминий

2x3W
мощность

450Lm




Артикул	
черный 11870	белый 11871

DH013

Материал корпуса - алюминий

2x3W
мощность


450Lm



Артикул	
черный 11872	белый 11873



Подвижные шторы, с помощью которых регулируется ширина светового луча

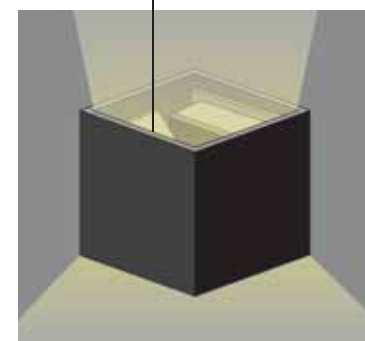


DH010

Материал корпуса - алюминий

2x6W
мощность

840Lm




Артикул	
черный 11864	

DH011

Материал корпуса - алюминий

5W
мощность

350Lm

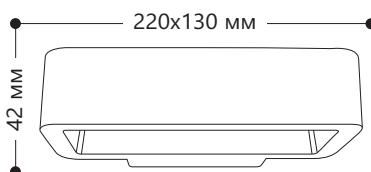


Артикул	
черный 11865	

DH028

Материал корпуса - пластик

3W
мощность



Артикул		
черный 11885	белый 11886	коричневый 11887

E5205



Украшение
с эффектом
порхающей
бабочки

Артикул 06168	
..... ПЛАСТИК	214 MM
IP44	90 82 MM

PL242



Артикул 06175	
..... ПЛАСТИК	310 MM
Ø 47 MM	1LED RGB БЕЛЫЙ

PL242 мульти



Артикул 06212	
..... ПЛАСТИК	310 MM
Ø 47 MM	1LED RGB БЕЛЫЙ

PL264



..... PVC ФИБРА	42 MM	46 30 MM
--------------------------------	----------	----------------

IP44	1LED RGB
------	-------------

Цвет	Артикул
Зеленый	06246
Красный	06244
Красно-белая	06245

CD712B



Артикул 06066	IP44	420 MM	125 105 MM	1LED RGB БЕЛЫЙ
------------------	------	-----------	------------------	----------------------

PL312 водоплавающий



Артикул 06272	IP65	 PVC	Ø 140 MM	1LED RGB
------------------	------	-----------------------	-------------	-------------

GL96 для водоемов



Артикул 06087	IP65	 ПЛАСТИК	Ø 47 MM	70 MM	1LED RGB БЕЛЫЙ
------------------	------	---------------------------	------------	----------	----------------------



УЛИЧНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ

05




Светильники мощностью 30-50 Вт предназначены для освещения придомовых территорий, дворов, скверов, парков.
Светильники мощностью 80-200 Вт предназначены для освещения городских дорог и улиц, стоянок, парковок, площадей.

SP2925 / SP2926 / SP2927 / SP2928



Способ крепления для монтажа: на столб
Материал корпуса: алюминий

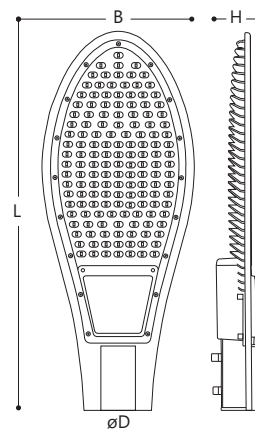


Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H, mm	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке	
32217	SP2925	30	30*SMD4545	3150	6400	360*150*47	40	черный	15	
32218	SP2926	50	50*SMD4545	5400		415*168*47			10	
32219	SP2927	100	100*SMD4545	10800		582*234*65	60		4	
32220	SP2928	150	150*SMD4545	16400		682*274*65			3	

SP2918 / SP2919 / SP2920 / SP2921 / SP2922 / SP2923 / SP2924



Способ крепления для монтажа: на столб
Материал корпуса: алюминий

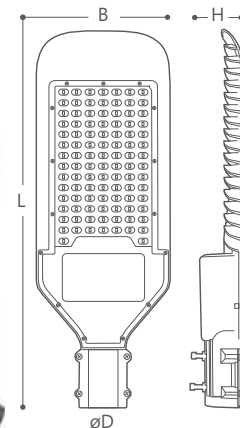

Арт. 32214, 32215,
32216, 32273, 32274

Арт. 32276, 32277,
32213, 32575

Арт. 32214, 32215,
32216, 32273, 32274


Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H, mm	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32213	SP2921	30	32*SMD3535	3000	6400	350*126*53	40	серый	15
32276	SP2922	50	50*SMD3535	5000	3000	408*164*53	40		10
32214			50*SMD3535		6400	360*160*70	55-65		
32215	SP2923	80	50*SMD3535	8000	6400	360*160*70	55-65		4
32277	SP2924	100	100*SMD3535	10000	3000	631*220*75	60		
32216			100*SMD3535		6400	480*180*70	55-65		
32573	SP2918	120	100*SMD3535	12000	6400	480*180*70	55-65		
32574	SP2919	150	150*SMD3535	15000	6400	600*200*70	55-65		2
32575	SP2920	200	200*SMD3535	20000	6400	740*275*85	65		

Внешний вид светильника может отличаться от представленного в каталоге.

SP3031 / SP3032 / SP3033



Способ крепления для монтажа: на столб
Материал корпуса: алюминий

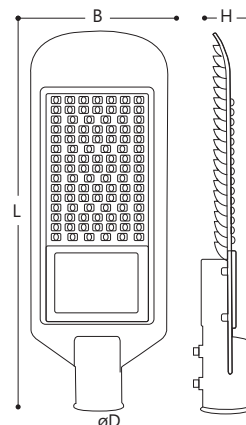

230V/
50Hz



IP65

t_c -40°
+80°




Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32576	SP3031	30	30*SMD3535	3000	6400	355*132*62	40	черный	15
32577	SP3032	50	50*SMD3535	5000		385*150*62			10
32578	SP3033	100	100*SMD3535	10000		550*200*85	60		5

SP2818 / SP2819 / SP2820



Способ крепления для монтажа: на столб
Материал корпуса: алюминий

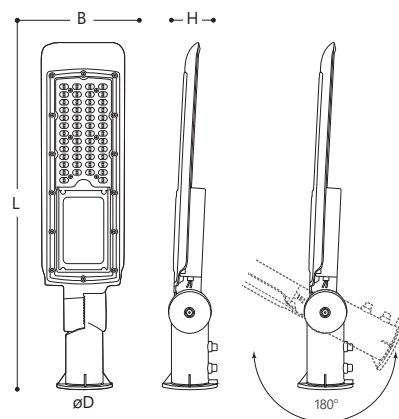

230V/
50Hz



IP65

t_c -40°
+80°



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H, мм	Монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32251	SP2818	30	30*SMD3535	3000	6400	495*112*87	50-55	черный	15
32252	SP2819	50	50*SMD3535	5000	6400	537*130*87	50-55	черный	10
32253	SP2820	100	100*SMD3535	10000	6400	660*167*87	50-55	черный	5





С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

SP2331



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Автоматическое включение светильника при появлении людей в темное время суток
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену
Материал корпуса: ABS пластик





Артикул	Модель	Мощность солнечной панели, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32025	SP2331	2	2	36*SMD3528	200	6400	365×205×58	40-60	серый	5

SP2332



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену
Материал корпуса: ABS пластик





Артикул	Модель	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32026	SP2332	5	1	5	64*SMD3528	500	6400	365×204×70	40-60	серый	5

SP2333



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 12 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену
Материал корпуса: алюминий



Артикул	Модель	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32027	SP2333	9	2	9	48*SMD2835	900	6400	400×208×50	40-60	серый	5



* Перед установкой светильника необходимо его включить при помощи кнопки, расположенной около крепежной консоли. Если кнопка находится в позиции OFF/выключено, то не происходит подзарядки аккумуляторной батареи, и не работает освещение.

SP2334 / SP2335



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену
Материал корпуса: алюминий

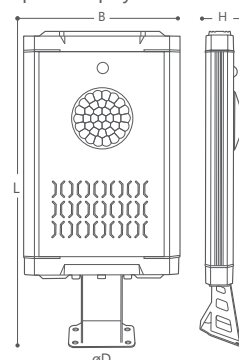



Артикул	Модель	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H, мм	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32028	SP2334	15	2	5	48*SMD2835	500	6400	625×310×85	60-90	серый	1
32029	SP2335	20		8		800		673×310×95			

SP2337



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: до 4м

Способ крепления: на столб, на стену
Материал корпуса: алюминий

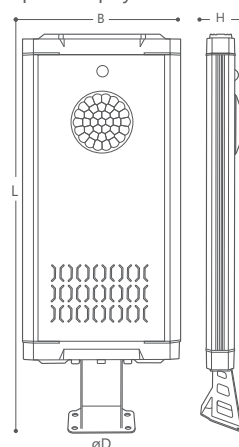

Артикул	Модель	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H, мм	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32189	SP2337	25	4	12	48*SMD2835	1200	6400	815×310×93	60-90	серый	1

* Перед установкой светильника необходимо его включить при помощи кнопки, расположенной около крепежной консоли. Если кнопка находится в позиции OFF/выключено, то не происходит подзарядки аккумуляторной батареи, и не работает освещение.



С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

SP2338 / SP2339




- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 30 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: до 4,5м (32190), до 5м (32191)

Способ крепления: на столб, на стену
Материал корпуса: алюминий

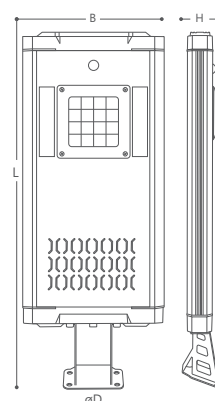

Артикул	Модель	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x B x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32190	SP2338	30	5	16	16*High Power LED	1920	6400	878×310×80	80-110	серый	1
32191	SP2339	40		25	25*High Power LED	3000		1090×310×90			

* Перед установкой светильника необходимо его включить при помощи кнопки, расположенной около крепежной консоли. Если кнопка находится в позиции OFF/выключено, то не происходит подзарядки аккумуляторной батареи, и не работает освещение.

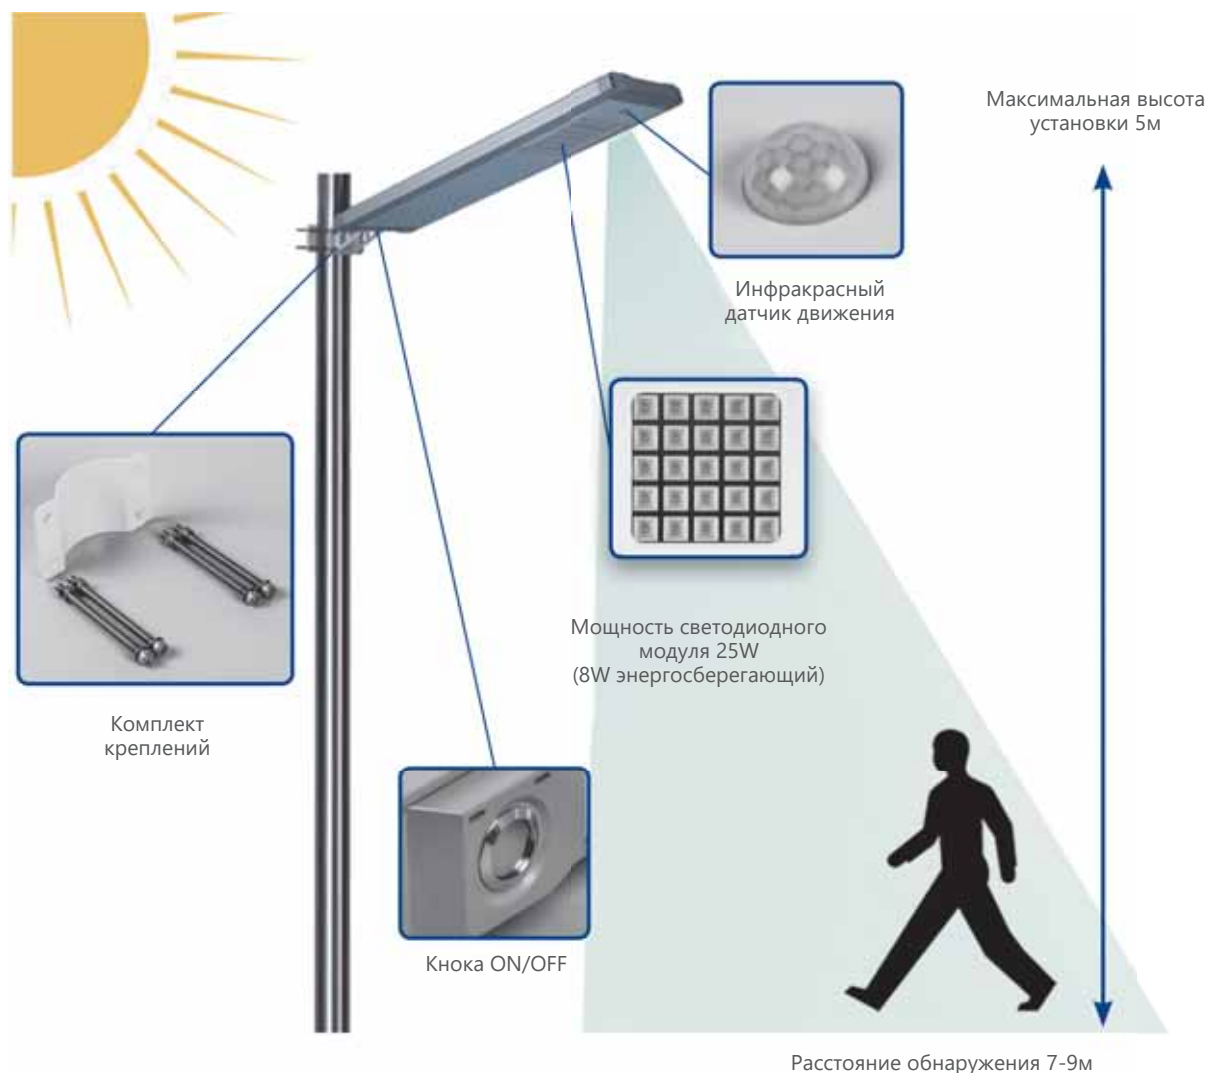


При наступлении сумерек светильник автоматически начинает работать в энергосберегающем режиме, при появлении людей в зоне обнаружения датчика движения, световой поток увеличивается до 100%. При отсутствии людей в зоне обнаружения светильник автоматически переходит в энергосберегающий режим через 1 минуту*.

LL-918 / LL-919 / LL-920 / LL-921 / LL-922 / LL-923 / LL-924 / LL-925 / LL-926



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.

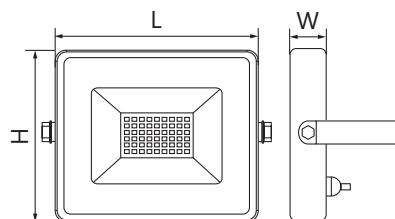

Артикул	Модель	Мощность , W	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
29489	LL-918	10	6400	черный	115 x 108 x 26	20
29490			4000	черный		
29491			6400	белый		
29492	LL-919	20	6400	черный	121 x 114 x 26	
29493			4000	черный		
29494			6400	белый		
32101	LL-920	30	6400	черный	153 x 132 x 27	12
29495			4000	черный		
29496			6400	белый		
32102	LL-921	50	6400	черный	198 x 167 x 28	
29497			4000	черный		
29498			6400	белый		
32103	LL-922	100	6400	черный	261 x 217 x 33	5
32104	LL-923	150			339 x 272 x 34	3
29499	LL-924	200			439 x 346 x 56	2
29500	LL-925	250			484 x 381 x 56	
29501	LL-926	300			529 x 415 x 55	




- Драйвер нового поколения
- Ультратонкий корпус
- Облегченная и удобная для монтажа конструкция
- Корпус из литого под давлением алюминия
- Оптический блок защищен закаленным стеклом
- Высокое качество сборки и соответствие всем требованиям ГОСТ

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LL-902 / LL-903 / LL-905



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.

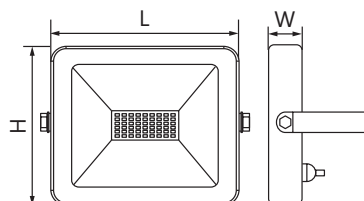


Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Цвет свечения	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
32210	LL-902	20	24x2835SMD	зеленый 	130 x 87 x 35	30
32211	LL-903	30	36x2835SMD		153 x 110 x 35	20
32212	LL-905	50	52x2835SMD		205 x 161 x 40	10

LL-906 / LL-907 / LL-908 с датчиком движения



- Угол обнаружения: 120°
- Высота установки: 1,8-2,5м
- Время задержки/отключения: 6с-10мин.
- Порог срабатывания датчика: 5-2000 Lux

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.




Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
29556	LL-906	20	15x2835SMD	1900	6400	121 x 160 x 53	20
29557	LL-907	30	28x2835SMD	2850		153 x 178 x 54	10
29558	LL-908	50	56x2835SMD	4750		198 x 213 x 55	

LL-611 / LL-612 / LL-613



- Тип пульта - радиоволновой
- Частота радиопередачи - 433 MHz
- Дальность передачи сигнала - 20м
- Кол-во режимов работы - 20
- Батарейки в комплекте

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.

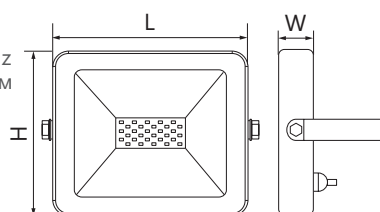


Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Цвет свечения	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
29701	LL-611	20	18x2835SMD	RGB 	162 x 144 x 27	40
29702	LL-612	30	42x2835SMD		194 x 180 x 27	20
29703	LL-613	50	84x2835SMD		240 x 210 x 30	10

LL-502 / LL-503



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.




Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Габаритные размеры L x H, мм	Размеры прожектора A x B, мм	Длина сетевого шнура, м	Количество штук в коробке
29567	LL-502	2x30	72xSMD2835	2x2700	6400	497 x 1650	136 x 95	1,5	4
29568	LL-503	2x50	156xSMD2835	2x4500		545 x 1650	187 x 132		

Внешний вид светильника может отличаться от представленного в каталоге.

LL-512 / LL-513



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.




Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Габаритные размеры (в сложенном виде) L x H x W, мм	Длина сетевого шнура, м	Количество штук в коробке
29746	LL-512	30	36xSMD2835	2400	6400	207 x 210 x 57	1,5	10
29747	LL-513	50	78xSMD2835	4000		255 x 275 x 57		

LL-912 / LL-913 аккумуляторный светодиодный прожектор



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.



- Время работы в автономном режиме: 6,5 часов (32088), 9 часов (32089)
- Время перезарядки: 5 часов (32088), 8 часов (32089)
- В комплекте: сетевое зарядное устройство с USB-проводом (адаптер 4,5В/2А)

Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
32088	LL-912	20	40xSMD5730	1600*	6400	215 x 320 x 185	10
32089	LL-913	30	60xSMD5730	2400*		350 x 215 x 185	

* при полностью заряженном аккумуляторе


С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LL-514



- На корпус прожектора выведены 2 розетки для транзитного подключения электроприборов, а также кнопка включения/выключения розеток.
- Допустимый ток на каждую розетку - не более 8А
- Выходное напряжение розеток - 200-240V

Материал корпуса - алюминий, пластик, резина.
Материал рассеивателя - пластик РС.




Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H x W, мм	Длина сетевого шнура, м	Количество штук в коробке
32724	LL-514	50	56xSMD2835	5000	6400	270 x 215 x 90	1,8	4

TL911



- Аккумулятор фонаря можно использовать для подзарядки портативных устройств, шнур micro USB / USB в комплекте.
- Напряжение USB-выхода - DC 5В/1А.
- Тип встроенного аккумулятора - Литий-ионный
- Емкость встроенного аккумулятора - 3,7В/4000мАч
- Время перезарядки - 2 часа
- Режимы автономной работы фонаря: Энергосберегающий режим (5Вт) - 4 часа
Режим максимальной яркости (10Вт) - 2 часа
Режим светосигнализации (мигание) - 4 часа

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - пластик.

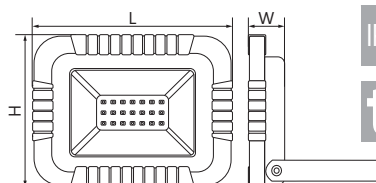



Артикул	Модель	Мощность, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x H x W, мм	Длина шнура USB, м	Количество штук в коробке
32725	TL911	10	21xSMD2835	700*	6400	160 x 125 x 42	0,6	16

* при полностью заряженном аккумуляторе

SPO3 металлогалогенный прожектор



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.




Пржектор металлогалогенный для использования внутри помещений и на улице. Поставляется с ПРА в комплекте.

Артикул	Модель	Мощность, W	Патрон	Размеры L x H x W, мм	Количество штук в коробке
12401	SPO3	70	R7s	254 x 410 x 133	4

SP4111 / SP4112 / SP4113 / SP4114 / SP2707 / SP2708 / SP2703



Материал корпуса - алюминий, сталь.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Внутренний диаметр Ф, мм	Кол-во штук в коробе
32012	SP4111	3	3 	220	2700K	100 x 80	70	30
32013				240	6400K			
32014				-	RGB 			
32111				-	зеленый 			
32015	SP4112	6	6 	450	2700K	120 x 90	90	
32016				480	6400K			
32017				-	RGB 			
32112				-	зеленый 			
32018	SP4113	9	9 	700	2700K	160 x 90	110	12
32019				720	6400K			
32020				-	RGB 			
32113				-	зеленый 			
32021	SP4114	12	12 	950	2700K	165 x 85	130	
32022				980	6400K			
32023				-	RGB 			
32114				-	зеленый 			
32134	SP2707	18	18 	1800	2700K	200 x 90	170	
32135					6400K			
32136	SP2708	24	24 	2000	2700K	250 x 90	224	10
32137					6400K			
32116	SP2703	36	36 	3240	2700K	300 x 95	270	6
32117					6400K			
32115				-	RGB 			


SP4314 / SP4315 LUXE



Расположение светодиодов




SP4314



SP4315

Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - закаленное стекло.




Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32068	SP4314	7	7	3000K	160 x 110	12
32070				RGB		
32073	SP4315	12	12	RGB	180 x 120	8

3732 / 3733



Материал корпуса - пластик, сталь.
Материал рассеивателя - стекло.
Лампа в комплекте.

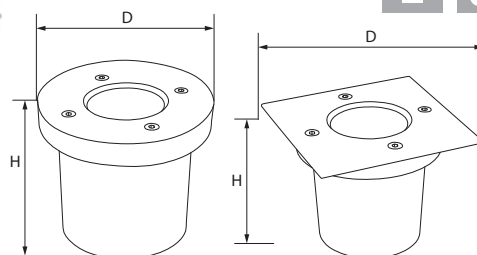


Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Мощность лампы (в комплекте)	Цветовая температура, K	Размеры, мм	Встраиваемый размер	Кол-во штук в коробе
11856	3732	MR16	G5.3	7W	4000	Ø95 x 85	Ø70	20
11857	3733	MR16	G5.3	7W	4000	110 x 110 x 80	Ø70	20

SP2704 / SP2705 / SP2706



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - стекло.

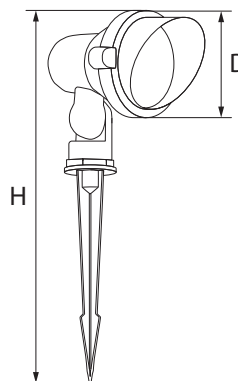

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32125	SP2704	3	3	300	2700K	85 x 200	20
32126				300	6500K		
32127				-	RGB 		
32230				-	зеленый 		
32128	SP2705	6	6	420	2700K	105 x 300	
32129				420	6500K		
32130				-	RGB 		
32231				-	зеленый 		
32131	SP2706	12	12	840	2700K	160 x 450	12
32132				840	6500K		
32133				-	RGB 		
32232				-	зеленый 		


3735 / 3736



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Лампа в комплекте.

230V/
50Hz

IP65



Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Мощность лампы (в комплекте)	Цветовая температура, К	Размеры DxHxH1, мм	Кол-во штук в коробе
11859	3735	MR16	GU10	7W	4000	Ø100 x 100 x 240	20
11860	3736					Ø100 x 140 x 240	


3734



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Лампа в комплекте.

230V/
50Hz

IP65



Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Мощность лампы (в комплекте)	Цветовая температура, К	Размеры DxH, мм	Длина ручки	Кол-во штук в коробе
11858	3734	MR16	GU10	7W	4000	Ø98 x 150	70	20


SP1401



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.
Лампа в комплекте.

230V/
50Hz

IP44



Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Мощность лампы (в комплекте)	Цветовая температура, К	Размеры DxH, мм	Длина ручки	Кол-во штук в коробе
11953	SP1401	MR16	GU10	7W	4000	Ø98 x 155	70	20


LL-891



Применение: фонтаны
Рекомендованные модели трансформаторов на 24V: LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201



Материал корпуса - сталь.
Материал рассеивателя - стекло.



Места соединений либо находятся в помещении, либо защищены специальным монтажным боксом с IP68. Нельзя включать подводные светильники (не под водой) для демонстрации более, чем на 10 минут.

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Диаметр установочной резьбы F, мм	Кол-во штук в коробе
32170	LL-891	12	12	6400K	190 x 75	32	12
32171				RGB			


SP2817 с генератором тумана



Применение: под водой
Рекомендованные модели драйверов: LB9601
Фонтанные насадки и насосы не входят в комплект поставки, но могут быть приобретены отдельно. Наличие и подробности уточняйте у персонального менеджера.



Материал корпуса - пластик ABS, керамика



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Установочный диаметр резьбы	Кол-во штук в коробе
32166	SP2817	80	48	RGB	206 x 61	32	6
32167						50	


SP2812 / SP2813



Применение: на суше; под водой
Рекомендованные модели драйверов: LB2001, LB4301, LB7201, LB9601, LB1201.



Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - стекло.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32162	SP2812	1	1	75	2700K	52 x 82	100
32163	SP2813	3		225		62 x 82	50
32164				-	RGB 		

Для светильников с подсветкой RGB/мультицвет не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.


SP2709 / SP2710 / SP2811



Применение: на суше; в воде
Возможность подключения в линию
Комплектация: светильник; колышек; подставка для установки светильника
Рекомендованные модели трансформаторов 12V : LB1200, LB2200, LB4800, LB7200



Материал корпуса - пластик ABS
Материал рассеивателя - пластик.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32159	SP2709	3.6	24	RGB	93 x 114	24
32160	SP2710	5.4	36		111 x 135	
32161	SP2811	9	60		133 x 163	12


SP2814 с плавной сменой цвета



Применение: на суше; в воде
Готовое решение - комплект из 5 светильников на присосках и драйвера



Материал корпуса - пластик ABS



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Длина кабеля, м	Кол-во штук в коробе
32165	SP2814	8.2	31	RGB	58 x 100	2	12


Для светильников с подсветкой RGB/мультицвет не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически (кроме модели SP2816)

SP2929 / SP2930



Применение: в воде
Количество генераторов тумана: 3
Подставка-плот в комплекте

Материал подставки - пластик
Материал корпуса светильника - нержавеющая сталь.




Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота светильника DxH, мм	Кол-во штук в коробе
29835	SP2929	60W	9	мультиколор	68 x 56	8
29836	SP2930	150W	12		99 x 56	4

FPL401 / FPL402



Применение: в воде
Максимальная глубина погружения - 32см.
Комплектация: насадка для фонтана; подсветка с парогенератором SP2817; переходник; насос

Материал корпуса насоса - пластик, железо, медь.
Материал корпуса подсветки - пластик ABS.




Артикул	Модель	Мощность насоса, W	Производительность насоса, л/ч	Высота фонтана, см	Мощность подсветки, W	Напряжение подсветки	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Установочный диаметр подсветки, мм	Размеры светильника A x B, мм	Размер комплекта L x H, мм	Кол-во штук в коробе
32677	FPL401	65	6100	60	80	AC 24V	48	RGB	32	206 x 61	335 x 470	1
32678	FPL402	85	7800	до 100					50		335 x 535	

FPL103



Применение: в воде
Комплектация: светильник; насос

Материал корпуса насоса - пластик, железо, медь.
Материал корпуса подсветки - сталь.

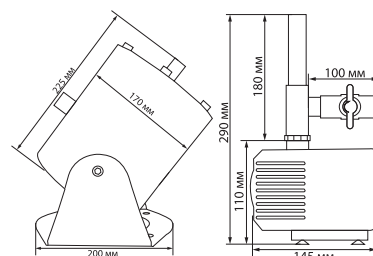

Артикул	Модель	Мощность насоса, W	Производительность насоса, л/ч	Напорное давление, м	Мощность подсветки, W	Напряжение подсветки	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Размеры корпуса подсветки L x H, мм	Кол-во штук в коробе
29832	FPL103	50	3000	2,5	3	AC 12V	3	мультиколор	170 x 225	1


Для светильников с подсветкой RGB/мультиколор не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически

FPL226



Применение: в воде
Комплектация: насадка для фонтана; светильник; переходник; насос

Материал корпуса насоса - пластик, железо, медь.
Материал корпуса подсветки - пластик.




Артикул	Модель	Мощность насоса, W	Производительность насоса, л/ч	Напорное давление, м	Размеры насоса, мм	Мощность подсветки, W	Напряжение подсветки	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Размеры светильника, мм	Кол-во штук в коробе
32677	FPL226	25	1700	2	100 x 115 x 72	1.8	AC 12V	9	мультицвет	27 x 75	1

FPL250



Применение: в воде
Комплектация: насадка для фонтана; светильник; переходник; насос

Материал корпуса насоса - пластик, железо, медь.
Материал корпуса подсветки - пластик.



Артикул	Модель	Мощность насоса, W	Производительность насоса, л/ч	Напорное давление, м	Размеры насоса, мм	Мощность подсветки, W	Напряжение подсветки	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Размеры светильника, мм	Кол-во штук в коробе
32677	FPL250	50	2500	3	110 x 145 x 72	2.4	AC 12V	12	мультицвет	27 x 92	1

SP2815 / SP2816 для установки в бетонных бассейнах




Применение: под водой
Рекомендованные модели драйверов: LB1200, LB2200, LB4800, LB7200
*Для работы SP2816 необходим контроллер LB59 (приобретается отдельно)



LB59

Материал корпуса - пластик.
Материал рассеивателя - пластик.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32168	SP2815	13	90	6400K	298 x 67	10
32169				RGB		
32172	SP2816*					


Для светильников с подсветкой RGB/мультицвет не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически

LD59

Контроллер для SP2816



Артикул	Модель	Макс. мощность, W	Выходное напряжение	Макс. допустимый ток нагрузки	Количество каналов	Количество режимов	Частота работы пульта ДУ	Кол-во штук в коробе
32173	LD59	60	12V DC	5A	3	15 динамичных + 1 статичный	2,4ГГц	8

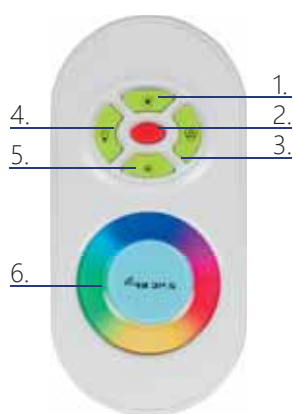

- 1 – Увеличение яркости свечения или скорости работы выбранного режима
- 2 – Включение/Выключение
- 3 – Перевод светильника в статичный режим
- 4 – Переключение режимов
- 5 – Уменьшение яркости свечения или скорости работы выбранного режима
- 6 – Сенсорный круг выбора цвета (работает только в статичном режиме)



Возможность подключения трех светильников



С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LB1200 / LB2200 / LB4800 / LB7200

Трансформатор для подводных светильников



Артикул	Модель	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходной ток
32174	LB1200	12W	12V AC	1000mA
32175	LB2200	22W	12V AC	1800mA
32176	LB4800	48W	12V AC	4000mA
32177	LB7200	72W	12V AC	6000mA

LB1201 / LB2001 / LB4301 / LB7201 LB9601 / LB456

Трансформатор для подводных светильников



Артикул	Модель	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходной ток
32182	LB1201	120W	24V AC	5000mA
32178	LB2001	20W	24V AC	830mA
32179	LB4301	43W	24V AC	1800mA
32180	LB7201	72W	24V AC	3000mA
32181	LB9601	96W	24V AC	4000mA
32105	LB456	100W	24V AC	4200mA

LD504

Соединительный короб
Материал корпуса - нержавеющая сталь



Артикул	Модель	Диаметр, мм	Кол-во кабельн.вводов	Кол-во штук в коробе
32184	LD504	85	4	99

LD506

Соединительный короб
Материал корпуса - нержавеющая сталь



Артикул	Модель	Диаметр, мм	Кол-во кабельн.вводов	Кол-во штук в коробе
32185	LD506	120	6	30

LD512

Соединительный короб
Материал корпуса - нержавеющая сталь



Артикул	Модель	Диаметр, мм	Кол-во кабельн.вводов	Кол-во штук в коробе
32186	LD512	145	12	30

LD522

Соединительный короб.
Материал корпуса - термопластик



Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32245	LD522	3×1,5мм ² , 3×2,5мм ² , 4×2,5мм ²	2	5-9мм	100

LD523

Соединительный короб.
Материал корпуса - термопластик



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32246	LD523	3×1,5мм ² , 3×2,5мм ² , 4×2,5мм ²	3	5-9мм	100

LD524

Соединительный короб.
Материал корпуса - термопластик



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32247	LD524	3×1,5мм ² , 3×2,5мм ² , 4×2,5мм ²	4	5-9мм	100

LD525

Соединительный короб.
Материал корпуса - термопластик



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32248	LD525	3×1,5мм ² , 3×2,5мм ² , 4×2,5мм ²	5	5-9мм	100

LD526

Соединительный короб.
Материал корпуса - термопластик



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Допускается использование кабеля	Кол-во выходов	Диаметр кабеля	Кол-во штук в коробе
32249	LD526	3×1,5мм ² , 3×2,5мм ² , 4×2,5мм ²	6	5-9мм	30

LD518

Кабельная муфта.
Материал корпуса - термопластик



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32241	LD518	0,5-1,5 мм ² *	двух-проводной	5-9мм	30/300

LD519

Кабельная муфта.
Материал корпуса - термопластик



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32242	LD519	0,5-1,5 мм ²	трех-проводной	5-9мм	30/300

LD520

Кабельная муфта.
Материал корпуса - термопластик



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32243	LD520	0,5-1,5 мм ²	трех-проводной	5-9мм	50/500

LD521

Кабельная муфта.
Материал корпуса - термопластик
В одном из кабельных вводов 2 отверстия для кабеля.



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Сечение проводника	Тип соединяемого кабеля	Диаметр кабеля	Кол-во штук в упаковке/коробе
32244	LD521	0,5-1,5 мм ²	двух-проводной	5-9мм	50/300

КЭМ 1-10-3М / КЭМ 1-10-3Б

Распределительный короб.
Материал корпуса - карболит.



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Кол-во розжков	Диаметр кабеля	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
29847	КЭМ 1-10-3М	3	8-16мм	90x44x102	10/120
29848	КЭМ 1-10-3Б			95x48x110	8/80

КЭМ 1-10-4М / КЭМ 1-10-4Б

Распределительный короб.
Материал корпуса - карболит.



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Кол-во кабельных вводов	Диаметр кабеля	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
29849	КЭМ 1-10-4М	4	8-16мм	102x44x102	10/120
29850	КЭМ 1-10-4Б			110x48x110	8/80

КЭМ 2-660-3

Распределительный короб.
Материал корпуса - карболит.



230V/
50Hz

IP68

t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Кол-во кабельных вводов	Диаметр кабеля	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
29851	КЭМ 2-660-3	3	8-16мм	165x65x135	6/30

КЭМ 2-660-4

Распределительный короб.
Материал корпуса - карболит.



230V/
50Hz

IP68


t_c
-25°
+60°

Артикул	Модель	Кол-во кабельных вводов	Диаметр кабеля	Размеры, мм	Кол-во штук в упаковке/коробе
29852	КЭМ 2-660-4	4	8-16мм	165x65x165	6/30

SP4310 LUXE



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.





Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры LxWxH, мм	Кол-во штук в коробе	Артикул
SP4310	13	1	650	6500	156 x 195 x 220	2	32062

LL-882 / LL-883 / LL-884 / LL-885



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.




Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32138	LL-882	5	5	350	2700K	95 x 130	27
32139					6400K		
32234				-	зеленый		
32140	LL-883	12	12	840	2700K	150 x 200	12
32141					6400K		
32142				-	RGB		
32235				зеленый			
32143	LL-884	18	18	1400	2700K	180 x 230	
32144					6400K		
32145				-	RGB		
32236				зеленый			
32146	LL-885	36	36	2520	2700K	230 x 260	6
32147					6400K		
32148				-	RGB		
32237				зеленый			

Для светильников с подсветкой RGB/мультицвет не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически

LL-886 / LL-887 / LL-888




Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.



Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Угол рассеивания	Диаметр x высота DxH, мм	Кол-во штук в коробе
32149	LL-886	10	1	800	2700	15°	90 x 115	30
32150					6400			
32238					зеленый			
32151	LL-887	20	1	1500	2700	23°	115 x 135	20
32152					6400			
32239					зеленый			
32153	LL-888	30	1	2700	2700	15°	150 x 170	12
32154					6400			
32240					зеленый			

LL-889 / LL-890

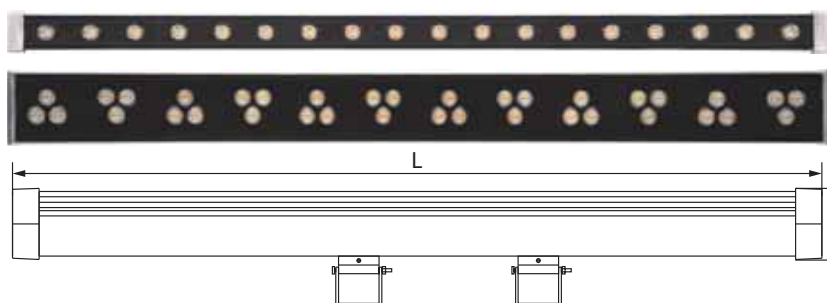

Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.




Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Световой поток, Lm	Цвет свечения	Размеры LxWxH, мм	Длина провода, м	Кол-во штук в коробе
32155	LL-889	18	18	1400	2700K	1000 x 46 x 46	0,3	20
32200					6400K			
32156					RGB			
32157	LL-890	36	36	2800	2700K	1000 x 85 x 65	0,3	6
32201					6400K			
32158					RGB			

Для светильников с подсветкой RGB/мультицвет не требуется подключение контроллера, плавная смена цвета происходит автоматически

LL-892 светодиодный прожектор с DMX



Материал корпуса - алюминий.
Материал рассеивателя - стекло.

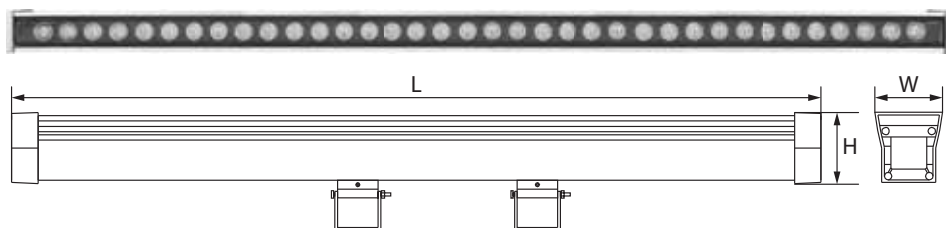

Артикул	Модель	Мощность, W	Кол-во светодиодов	Цвет свечения	Размеры LxWxH, мм	Длина сетевого шнура, м	Кол-во штук в коробе
32256	LL-892	9	9	RGB 	500 x 40 x 48	0.3	16
32257		12	12		1000 x 40 x 48		12
32258		18	18				
32259		36	36				

LD150 DMX контроллер для светильников LL-892



Материал корпуса - алюминий.



Артикул	Модель	Мощность, W	Цвет свечения	Размеры L x B x H, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32260	LD150	3	RGB	45 x 122 x 192	черный	10

Провод с коннектором



SD-карта с установленными программами


8 двойных клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Контроллер оснащён 60-ю встроенными программами
- Может использоваться как с низковольтными светильниками 24V* так и со светильниками на 220V
- Имеет возможность регулировать скорости динамических режимов освещения
- Имеет функцию автоматической адресации подключенных светильников
- Не требует дополнительных настроек
- SD-карта в комплекте

* Передачу 24V DC питания без ощутимых потерь мощности можно осуществлять на расстояние 10м (длина светильников включается в 10м).

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

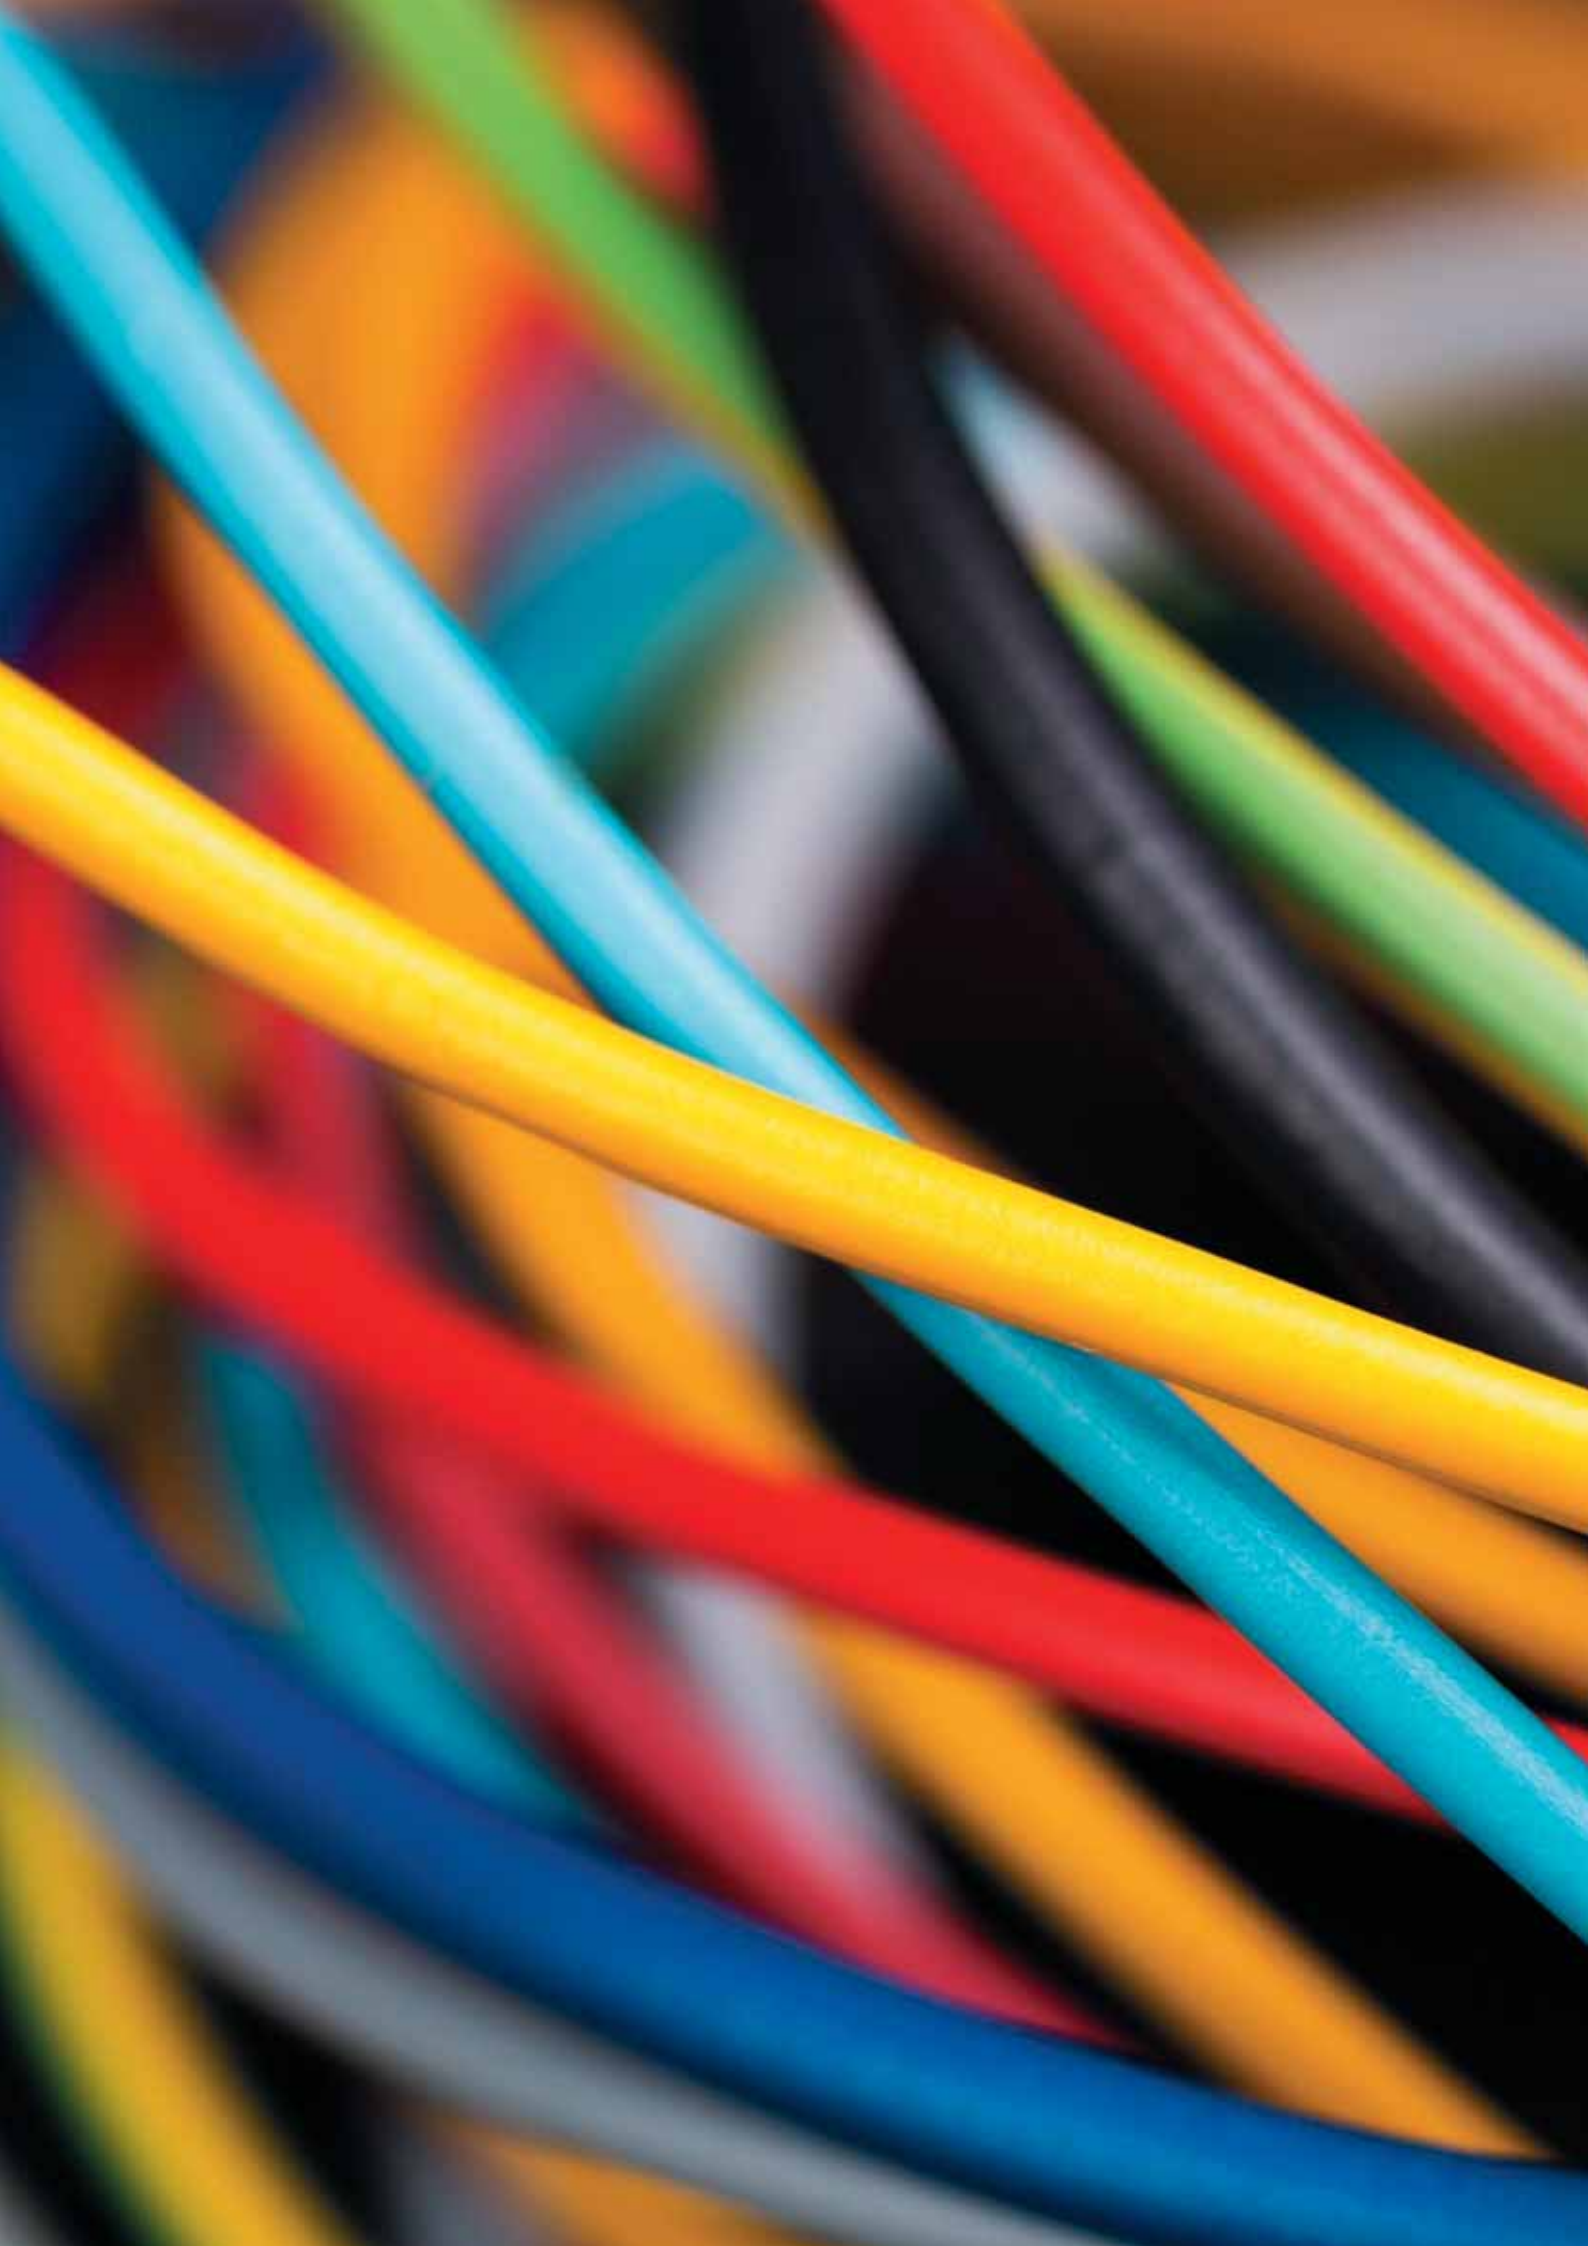




**ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**

06



PS0101 солнечная панель

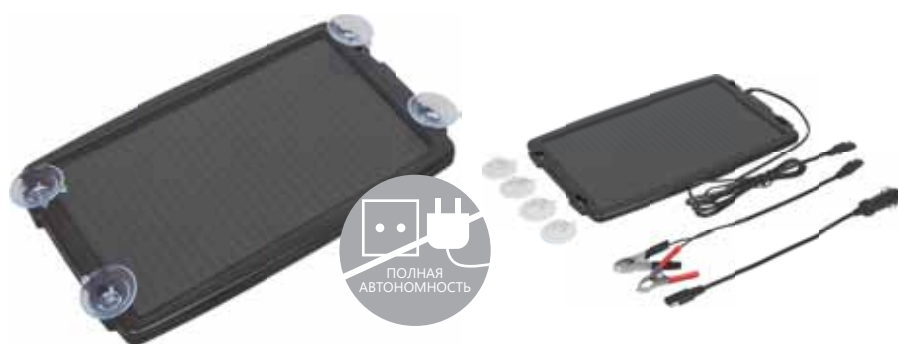

Солнечная панель предназначена для поддержания заряда аккумулятора на автомобилях, лодках, мотоциклах, за счет преобразования солнечной энергии в электричество.

Благодаря своим компактным размерам, панель не занимает много места, ее можно быстро устанавливать на стекле, крыше или капоте автомобиля.



IP45



-10°
+40°
t_c


3
ГВАРАНТИЯ
ОД

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Четыре присоски
2. Кабель 2,4м с выключателем
3. Кабель с автомобильным адаптером 0.3м
4. Кабель с зажимами 0.3м.
5. Солнечная панель

Артикул	Модель	Макс. мощность солнечной панели, W	Выходное напряжение с панели	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке
32193	PS0101	2.4	18V	360 x 214 x 12	13

PS0203 солнечная панель

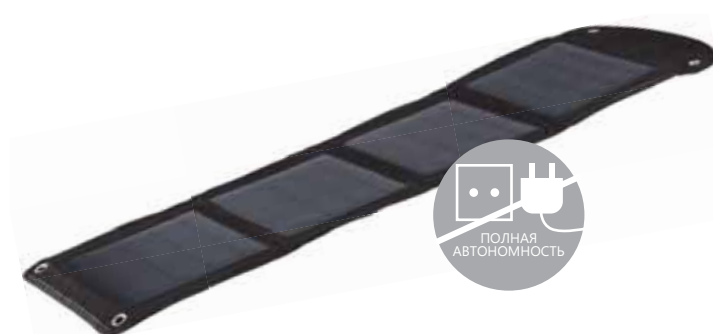

Солнечная панель применяется для заряда мобильных телефонов, планшетов, внешних аккумуляторов, подключенных через USB разъем.



2 USB адаптера
5V DC: на 1A и
2,1 A



Благодаря своей гибкости удобна в транспортировке и ее удобно устанавливать на различные поверхности.

IP20



-10°
+40°
t_c

3
ГВАРАНТИЯ
ОД

Артикул	Модель	Макс. мощность солнечной панели, W	Выходное напряжение с панели	Размеры, мм	Размеры в сложенном виде, мм	Вых. USB порта, A	Кол-во штук в коробке
32233	PS0203	14	18V	955 x 250 x 30	200 x 250 x 45	1 / 2,1	10

PS0401 аккумуляторная солнечная панель



Солнечная панель предназначена для преобразования солнечной энергии в электрическую и может использоваться как источник питания для освещения или для зарядки портативных устройств, подключенных через USB разъем.

- Время зарядки: 6ч при хорошем солнечном свете
- Полный заряд аккумулятора обеспечивает до 10 часов работы светодиодных ламп, входящих в комплект.
- Солнечная панель оборудована системой светодиодной индикации, сигнализирующей об уровне заряда встроенного аккумулятора.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Две лампочки 1W по 100 Лм 6400K
2. Два патрона
3. Кабель 3м с выключателем
4. USB - кабель с 4 разъемами для мобильных устройств
5. Солнечная панель
6. Блок питания

IP20

III

+10°
-45°
tc

1
год

Артикул	Модель	Макс. мощность солнечной панели, W	Выходное напряжение с солнечной панели:	Емкость батареи	Вых. напряжение с контроллера для питания лампы:	Вых. напряжение с контроллера для заряда мобильных устройств	Размеры, мм	Кол-во штук в коробке
32192	PS0401	3	9V	7,4V/2200мАч	6V/0,25A(max)*3	5V/0,5A	220 x 135 x 17	16

PS0303 солнечная панель



Удобная транспортировка



Контроллер 10A расположен на обратной стороне панели



Кабель 3м с зажимами для аккумулятора

- В комплект входят: кабель для контроллера, контроллер 10A, 2 опоры, кабель 3м с зажимами, сумка для переноски.
- Контроллер оборудован системой светодиодной индикации, сигнализирующей об уровне заряда/разряда подключенной батареи, о подключении нагрузки и солнечной батареи, об аварийных ситуациях и нехватке напряжения для питания нагрузки.
- В контроллер входит функция защиты аккумуляторной батареи от избыточного заряда и переразряда, а также функция защиты от перегрузки и короткого замыкания подключенной нагрузки.
- Контроллер заряда подходит для использования со всеми типами свинцово-кислотных аккумуляторов. Тип аккумуляторной батареи настраивается.

Солнечная панель предназначена для поддержания заряда аккумулятора на автомобилях, лодках, мотоциклах, за счет преобразования солнечной энергии в электричество.

Использовать со свинцовым аккумулятором 12V DC

Артикул	Модель	Макс. мощность солнечной панели, W	USB порт	Размеры в развернутом виде, мм	Размеры в сложенном виде, мм	Кол-во штук в коробке
32199	PS0303	150	DC 5V/1200mA	1340 x 780 x 35	664 x 758 x 75	2

ЗВОНКИ С КОДИРОВКОЙ СИГНАЛА

Предназначены для использования в многоквартирных домах, так как наличие кодировки не допускает ложного срабатывания от других радиозвонков.

Н-118В



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23605	IP20 / IP44	62 x 87 x 24	87x32x18	10/40


Н-138-Е



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23606	IP20 / IP44	117 x 56 x 73	81x32x20	10/40

F-128E



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23604	IP20 / IP20	87 x 121 x 33	78x43x18	12/48


Е-369 с регулировкой громкости мелодии



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23676	IP20 / IP44	62 x 80 x 35	90 x 35 x 19	30/60

Е-367 с регулировкой громкости мелодии



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23674	IP20 / IP44	110 x 66 x 25	90 x 35 x 19	30/60

Е-368 с регулировкой громкости мелодии




Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23675	IP20 / IP44	105 x 70 x 32	90 x 35 x 19	30/60

ЗВОНКИ БЕЗ КОДИРОВКИ СИГНАЛА

E-221



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23677	IP20 / IP20	98 x 50 x 30	80 x 50 x 20	60


E-222



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23678	IP20 / IP20	105 x 54 x 32	80 x 50 x 20	10/40

E-223



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23679	IP20 / IP20	98 x 62 x 32	80 x 50 x 20	60


E-372 с регулировкой громкости мелодии



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23685	IP20 / IP20	100 x 60 x 27	80 x 35 x 20	30/60


E-373 с регулировкой громкости мелодии



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23686	IP20 / IP20	105 x 61 x 21	78 x 45 x 15	30/60


E-374 с регулировкой громкости мелодии



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23687	IP20 / IP20	100 x 100 x 35	75 x 35 x 25	30/60

Е-375 с регулировкой громкости мелодии



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23688	IP20 / IP20	120 x 75 x 40	75 x 35 x 25	30/60

Е-376 звонок-сигнализация



Батарейка для кнопки в комплекте

Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки	Кол-во в коробке
23689	IP20 / IP20	100 x 70 x 35	88 x 36 x 30	30/60


ЗВОНКИ-СИГНАЛИЗАЦИЯ

Защищают от несанкционированного проникновения в помещение

005-B с датчиком движения



Предназначен для использования в качестве устройства оповещения о посетителе.



Артикул	Степень защиты	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Расстояние обнаружения, м	Громкость сигнала, db	Кол-во в коробке
23690	IP20	100 x 65 x 34	3 - 7	85	30/60

007-D звонок-сигнализация



Предназначен для использования в качестве устройства оповещения о посетителе при открытии двери или окна.



Артикул	Степень защиты базы/ кнопки	Размеры базы, В x Ш x Г, мм	Размеры кнопки, В x Ш x Г, мм	Кодирование сигнала	Кол-во в коробке
23602	IP20/IP20	70 x 31 x 21	70 x 9 x 9	есть	10/80




Принцип работы инфракрасных датчиков движения заключается в обнаружении изменений инфракрасного (теплого) излучения окружающих объектов. Каждый объект, имеющий температуру, испускает инфракрасное излучение, которое через систему линз или специальных вогнутых сегментированных зеркал попадает на расположенный внутри датчика движения чувствительный сенсор, регистрирующий это.

SEN1A инфракрасный звуковой



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки отключения от 10 сек. до 7 мин.
- Регулировка чувствительности микрофона
- Зона охвата 140°




230V/
50Hz
t_c
-20°
+40°
IP20

Артикул	Нагрузка активная/ смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x L x W, мм	Размеры Н ₁ x L ₁ , мм	Звуковая чувствительность	Мощность, W	Количество штук в коробке
22016	500 / 200W	<3 ~2000Lux	12m (max 24°C)	1-1,8m	78 x 78 x 54	52 x 47	30 db - 90 db	0.1-0.45	100

SEN86 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки отключения от 10 сек. до 7 мин.
- Зона охвата 360°





230V/
50Hz
t_c
-20°
+40°
IP20

Артикул	Нагрузка активная/ смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x L x L ₁ , мм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22061	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	60 x 73 x 60	0.1-0.45	50

SEN50 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки отключения от 10 сек. до 7 мин.
- Зона охвата 360°





230V/
50Hz
t_c
-20°
+40°
IP20

Артикул	Нагрузка активная/ смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x L x L ₁ , мм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22066	300W / 100W	<10 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	63 x 52 x 40	0.1-0.45	100

SEN60 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки отключения от 10 сек. до 15 мин.
- Зона охвата 360°



230V/
50Hz

t_c
-20°
+40°


IP20

Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x L, мм	Встраиваемый размер L ₁ , мм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22073	800W / 400W	<3 ~2000Lux	8m (max 24°C)	2.2-4m	80 x 72	59	0.65-0.56	50

SEN4 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 7 мин.
- Регулировка расстояния обнаружения



230V/
50Hz

IP20

t_c
-20°
+40°





Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x Lмм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22017	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6-12m (max 24°C)	2.2-4m	60 x 117	0.1-0.45W	60

SEN5 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 7 мин.



230V/
50Hz



IP20


t_c
-20°
+40°

Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x Lмм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22006	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	60 x 112	0.1-0.45W	60

SEN6 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 15 мин.



230V/
50Hz



IP20



t_c
-20°
+40°

Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x Lмм	Мощность, W	Количество штук в коробке
22072	2000W / 1000W	<3 ~2000Lux	6m (max 24°C)	2.2-4m	25 x 115	0.7-0.58W	50

SEN11 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 7 мин.



230V/
50Hz

t_c
-20°
+40°

IP44



180°

Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Размеры Н x L x W мм	Мощность, W	Цвет корпуса	Количество штук в коробке
22021	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	12m (max 24°C)	1.8-2.5m	95 x 85 x 80	0.1-0.45W	белый	50

SEN15 инфракрасный



- Регулировка освещенности
- Регулировка времени задержки от 10 сек. до 7 мин.



230V/
50Hz

t_c
-20°
+40°

IP44

120°

Артикул	Модель	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность	Расстояние обнаружения	Высота установки	Мощность, W	Цвет корпуса	Количество штук в коробке
22003	SEN15	1200W / 300W	<3 ~2000Lux	12m (max 24°C)	1.8-2.5m	0.1-0.45W	белый	60

SEN30 датчик движения руки



Датчик служит в качестве бесконтактного выключателя и устанавливаются там, где сложно воспользоваться простым выключателем.

Достаточно произвести небольшое движение рукой на расстоянии 5-8 см. от датчика, чтобы включить подключенный к нему осветительный прибор.

IP20

230V/
50Hz

30°

t_c
-10°
+40°

Артикул	Максимальная нагрузка	Расстояние обнаружения	Длина провода, м	Размеры Н x L x W, мм	Кол-во штук упаковки
22068	500 / 100	5-8 см	1.5	79 x 35 x 19	100

SEN31 датчик движения руки / SEN32 датчик касания



SEN31

Датчики SEN31 и SEN32 служат в качестве бесконтактного выключателя и устанавливаются там, где сложно воспользоваться простым выключателем.

SEN31
Достаточно произвести небольшое движение рукой на расстоянии 1-15 см. от датчика, чтобы включить подключенный к нему осветительный прибор.



SEN32

SEN32
При легком касании датчика происходит включение подключенного осветительного прибора, при касании датчика более одной секунды срабатывает эффект димирования

IP20

t_c
-25°
+60°


2

Артикул	Модель	Напряжение, V	Расстояние обнаружения	Тип сенсора	Длина кабеля, см	Максимальная нагрузка, W	Размеры Н x L x W, мм	Количество штук в коробке
32225	SEN31	6-24	1-15 см	низковольтный	200	30	86 x 15,7 x 8,6	50
32537	SEN32	12-24	касание	диммируемый	100	36/72	22 x 22 x 16	100

SEN16 датчик движения



Время задержки от 10 сек. до 7 мин.
Регулировка освещенности



230V/
50Hz


IP20

Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность Lm	Расстояние обнаружения, м	Высота установки м	Размеры Н x L мм	Количество штук в коробе
22074	1200W / 300W	10-2000	8	2-4	53 x 45	100

SEN70 микроволновой датчик движения



Время задержки от 5с - 30 мин
Регулировка освещенности
Регулировка расстояния обнаружения
от 4м до 10м




230V/
50Hz

+20°
-40°
t_c

IP65

Артикул	Нагрузка активная/смешанная	Освещенность срабатывания	Высота установки	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук упаковке
22075	2000W / 1000W	<3-2000Lux	2.2-4m	71,5x59мм	20

SEN25 фотоэлемент «день/ночь»




230V/
50Hz

+20°
-40°
t_c

IP44

Артикул	Нагрузка	Освещенность срабатывания	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук упаковке
22055	6A	5-15LUX	45 x 49	100

SEN26 фотоэлемент «день/ночь»




230V/
50Hz

+20°
-40°
t_c

IP44

Артикул	Нагрузка	Освещенность срабатывания	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук упаковке
22008	10A	5-50LUX	77 x 63	100

SEN27 фотоэлемент «день/ночь»



230V/
50Hz

+20°
-40°
t_c


IP44

Артикул	Нагрузка	Освещенность срабатывания	Размеры Н x L, мм	Кол-во штук упаковке
22009	25A	5-50LUX	70 x 78	50

TM32 механический/суточный



- 48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
- 24-часовой режим
- Переключатель режимов работы «Таймер»/«Постоянно включено»
- Погрешность: ± 1 минута в месяц

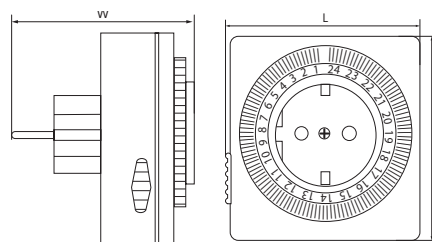

230V/
50Hz

-20°
 $+40^{\circ}$
t_c


IP20

Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Размеры Н x L x W, мм	Кол-во штук упаковке
23203	суточный	механическое	15 минут	16А/3500W	78 x 75 x 75	48

TM50 механический/суточный



- 48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
- 24-часовой режим
- Погрешность: ± 1 минута в месяц

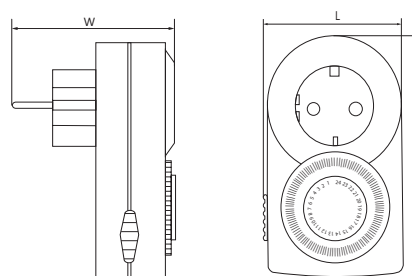

230V/
50Hz

-20°
 $+40^{\circ}$
t_c


IP20

Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Размеры Н x L x W, мм	Кол-во штук упаковке
23238	суточный	механическое	15 минут	16А/3500W	100 x 58 x 70	48

TM31 механический/суточный



- 48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
- 24-часовой режим
- Погрешность: ± 1 минута в месяц

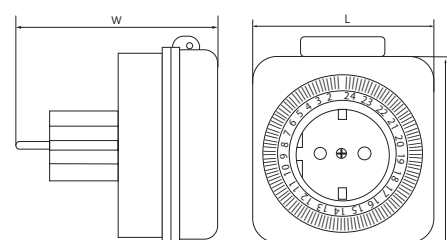

230V/
50Hz

-20°
 $+40^{\circ}$
t_c


IP44

Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Размеры Н x L x W, мм	Кол-во штук упаковки
23204	суточный	механическое	15 минут	16А/3500W	90 x 78 x 95	48

TM51 механический/суточный



- 48 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в 15 минут в течение 24 часов
- 24-часовой режим
- Погрешность: ± 1 минута в месяц



230V/
50Hz

-20°
 $+40^{\circ}$
t_c


IP44

Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Размеры Н x L x W, мм	Кол-во штук упаковки
23239	суточный	механическое	15 минут	16А/3500W	115 x 60 x 80	48

TM21 электронный/недельный



- 10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
- Индикатор выходной мощности LED
- Дисплей с секундами
- Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
- Выбор 12 или 24-х часового режима
- Функция перевода на летнее время
- 16 комбинаций дней недели




Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры Н x L, мм	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23215	недельный	электронное	77 x 75	1 минута	16A/3500W	1.2V 100ч	48

TM22 электронный/недельный



- 10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
- Дисплей с секундами
- Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
- Выбор 12 или 24-х часового режима
- Функция перевода на летнее время
- 16 комбинаций дней недели




Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры Н x L, мм	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23205	недельный	электронное	127 x 88	1 минута	16A/3500W	1.2V 100ч	48

TM24 электронный/недельный



- 20 «ON/OFF» программ с шагом в 1 минуту.
- Выбор режимов MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF.
- ЖК-дисплей с секундомером.
- Функция перевода на летнее время.
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 2 до 30.
- В функции обратного отсчета максимум 23 часа 59 минут 59 секунд.
- 15 комбинаций дней недели




Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры Н x L, мм	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23257	недельный	электронное	129 x 79	1 минута	16A/3500W	1.2V 100ч	48

TM25 электронный/недельный



- 10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
- Индикатор выходной мощности LED
- Дисплей с секундами
- Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
- Выбор 12 или 24-х часового режима
- Функция перевода на летнее время
- 16 комбинаций дней недели




Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры Н x L, мм	Точность/дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23236	недельный	электронное	100 x 77	1 минута	2x8A/3500W	1.2V 100ч	48

TM23 электронный/недельный



- 10 программ ВКЛ/ВЫКЛ «ON/OFF» с шагом в одну минуту
- Дисплей с секундами
- Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)
- Функция случайного включения с плавающим опережением от 10 до 31 минуты с 18:00 до 6:00
- Выбор 12 или 24-х часового режима
- Функция перевода на летнее время
- 16 комбинаций дней недели



230V/
50Hz

t_c
+25°
-55°

IP44

Артикул	Тип таймера	Управление	Размеры Н x L, мм	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Резерв батареи	Количество штук в коробке
23206	недельный	электронное	140 x 88	1 минута	16А/3500W	1.2V 100ч	48

TM41 недельное реле времени



Реле времени электронное без задержки включения предназначено для коммутации электрических цепей переменного тока при номинальном напряжении 220В/50Гц и постоянного тока в диапазоне напряжений 24-100В.

- Простой и дружелюбный интерфейс программирования установок, высокая защита от поражения электрическим током, наличие одного канала управления и двух контактов нормально замкнутого и нормально разомкнутого
- Встроенный независимый источник питания для энергонезависимой памяти, цифровое управление коммутацией канала, высокая точность удержания времени срабатывания.
- Допустимые колебания напряжения питания - от 0,85 до 1,1 номинального значения.
- Способ установки: монтаж на DIN-рейку.

IP20

230V/
50Hz

t_c
-10°
+40°

Артикул	Тип таймера	Управление	Точность/ дискретность	Максимальная нагрузка	Количество штук в коробке
23248	недельное реле времени	электронное	1 минута	16А/3500W	100

Дистанционные выключатели позволяют управлять освещением в комнате из любой точки с помощью радиосигнала.

TM72



Двухканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать каналы по вашему желанию.

- Большой запас мощности позволяет подключать многоламповые осветительные приборы
- Обладает функциями привязки нескольких пультов ДУ к одному коммутационному блоку и привязки одного пульта ДУ к нескольким коммутационным блокам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

IP20

230V/
50Hz

-10°
+40°
tc

Артикул	Мак мощность активной нагрузки (на 1 канал), W	Мак мощность при подключении энергосберегающих ламп (на 1 канал), W	Мак кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой	Кол-во каналов	Мак дальность передачи сигнала	Питание пульта управления	Количество штук в коробке
23262	1000	300	6	есть	2	30м	1x12B/A23	50

TM74



Четырехканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать каналы по вашему желанию.

- Большой запас мощности позволяет подключать многоламповые осветительные приборы
- Обладает функциями привязки нескольких пультов ДУ к одному коммутационному блоку и привязки одного пульта ДУ к нескольким коммутационным блокам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

IP20

230V/
50Hz

-10°
+40°
tc

Артикул	Мак мощность активной нагрузки (на 1 канал), W	Мак мощность при подключении энергосберегающих ламп (на 1 канал), W	Мак кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой	Кол-во каналов	Мак дальность передачи сигнала	Питание пульта управления	Количество штук в коробке
23263	1000	300	6	нет	4	30м	1x12B/A23	50

TM75



Двухканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать каналы по вашему желанию.

- Большой запас мощности позволяет подключать многоламповые осветительные приборы
- Возможность задержки включения 10 - 60 секунд.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

IP20

230V/
50Hz

-10°
+40°
tc

Артикул	Мак мощность активной нагрузки (на 1 канал), W	Мак мощность при подключении энергосберегающих ламп (на 1 канал), W	Мак кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой	Кол-во каналов	Мак дальность передачи сигнала	Питание пульта управления	Количество штук в коробке
23344	1000	300	6	есть	2	30м	1x12B/A23	50

TM76



Трехканальный выключатель позволяет включать только часть осветительного прибора (ов) и комбинировать каналы по вашему желанию.

- Большой запас мощности позволяет подключать многоламповые осветительные приборы

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Держатель настенный
2. Элемент питания для пульта

IP20

230V/
50Hz


-10°
+40°
tc

Артикул	Мак мощность активной нагрузки (на 1 канал), W	Мак мощность при подключении энергосберегающих ламп (на 1 канал), W	Мак кол-во энергосберегающих ламп (на 1 канал)	Функция включения с задержкой	Кол-во каналов	Мак дальность передачи сигнала	Питание пульта управления	Количество штук в коробке
23345	1000	300	6	нет	3	30м	1x12B/A23	50

CL50-8, CL50-13



Материал оболочки гирлянды - полимер (каучук+ПВХ)
Материал провода - медь
Материал цоколя - латунь

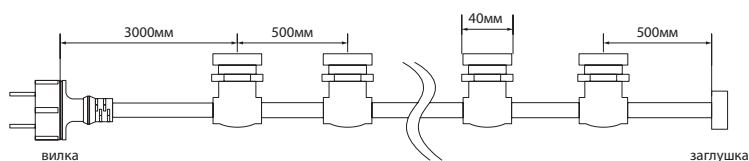

- Подходят лампы накаливания и LED
- Без возможности подключения в линию
- Режим работы - статическое свечение

230V/
50Hz

IP65



-20°
+70°
t_c


Артикул	Цвет	Модель	Номинальное напряжение	Количество патронов E27	Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон	Расстояние между патронами	Длина гирлянды	Сечение провода	
29884	белый	CL50-8	230В/50Гц	10	80Вт	500 мм	8м	2*0,5 мм2	
29883	черный								
29886	белый	CL50-13		20	40Вт				13м
29885	черный								

Рекомендуем использовать с лампами FERON стр. 24-25

CL25-25, CL50-50, CL50-100



Материал оболочки гирлянды - полимер (каучук+ПВХ)
Материал провода - медь
Материал цоколя - латунь

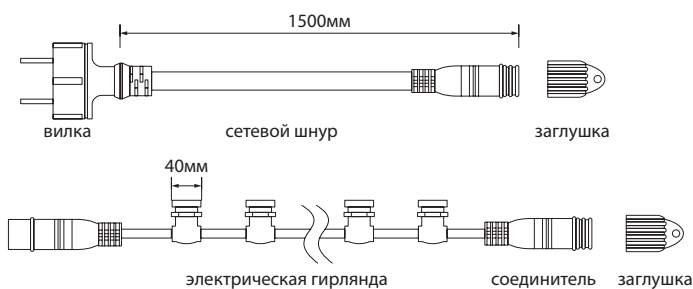

- Подходят лампы накаливания и LED
- Есть возможность соединения в линию
- Режим работы - статическое свечение
- Максимальная мощность линии - 3680W

230V/
50Hz

IP65



-40°
+70°
t_c

Артикул	Модель	Номинальное напряжение	Количество патронов E27	Максимально допустимая мощность лампы на 1 патрон	Расстояние между патронами	Длина гирлянды	Сечение провода
29880	CL25-25	230В/50Гц	100	37Вт	250 мм	25м	2*1,5 мм ²
29881	CL50-50		100		500 мм	50м	
29882	CL50-100		200	18Вт		100м	

Рекомендуем использовать с лампами FERON стр. 24-25

LN127 патрон E27



230V/
50Hz


E27
цоколь

1 м

Артикул	Модель	Цвет	Размеры патрона, мм	Размеры основания, мм
22351	LN127	серый	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22352	LN127	черный	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22353	LN127	белый	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22356	LN127	желтый	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22357	LN127	зеленый	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22358	LN127	фиолетовый	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22359	LN127	красный	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22360	LN127	мятный	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22361	LN127	оранжевый	Ø45 x 60	Ø90 x 70
22362	LN127	синий	Ø45 x 60	Ø90 x 70



LN128 патрон E27

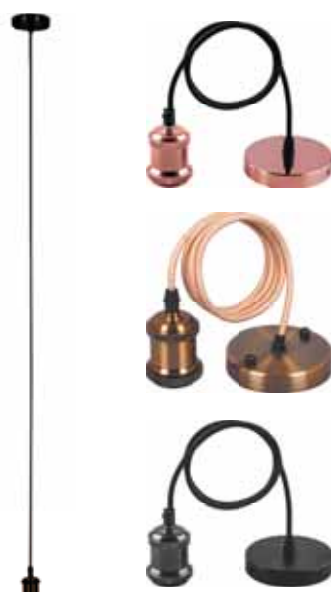

230V/
50Hz

E27
цоколь

1 м

Артикул	Модель	Цвет	Размеры патрона, мм	Размеры основания, мм
22364	LN128	медь	Ø 50 x 68	Ø 95 x 17
22363	LN128	черное золото	Ø 50 x 68	Ø 95 x 17
22365	LN128	черный	Ø 50 x 68	Ø 95 x 17

LN129 с выключателем



230V/
50Hz

E27
цоколь

1 м

Артикул	Модель	Цвет	Размеры патрона, мм	Размеры основания, мм
22367	LN129	медь	67 x 40 x 68	Ø 95 x 17
22366	LN129	черное золото	67 x 40 x 68	Ø 95 x 17
22368	LN129	черный	67 x 40 x 68	Ø 95 x 17

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LH01



КЕРАМИКА

E27
патрон

Артикул	Модель	Количество в коробке
22327	LH01	200

LH11



КЕРАМИКА

E14
патрон

Артикул	Модель	Количество в коробке
22326	LH11	400

LH140



КЕРАМИКА

E40
патрон

Артикул	Модель	Количество в коробке
22345	LH140	100

LH19/LH20



КЕРАМИКА

G4
патрон

Артикул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22341	LH19	700	200 / 2000
22340	LH20	150	200 / 2000

LH21



ПЛАСТИК

G4
патрон

с 20 см кабелем

Артикул	Модель	Количество в коробке
22333	LH21	200 / 2000

LH22



КЕРАМИКА

G4
патрон

Артикул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22303	LH22	150	100 / 1500

LH26



КЕРАМИКА

G5.3
патрон

Для галогенных ламп

Артикул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22307	LH26	150	100 / 1500

LH29



КЕРАМИКА

G9
патрон

Для галогенных ламп

Артикул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22319	LH29	150	50 / 100 / 1500

LH32/LH34



КЕРАМИКА

GU10
патрон

Для галогенных ламп

Артикул	Модель	Длина провода, мм	Кол-во в коробке
22312	LH32	150	50 / 1000
22314	LH34	150	50 / 800

LH110/LH111/LH112



ПЛАСТИК

Артикул	Модель	Патрон	Кол-во в упаковке
22348	LH110	E27	50 / 400
22346	LH111	E14	50 / 800
22347	LH112	E14	50 / 600

LH119



КЕРАМИКА

G9
патрон

Артикул	Модель	Крепление	Кол-во в упаковке
22350	LH119	нет	50 / 500
22349	LH119	есть	50 / 500

LH39/LH40/LH41



КЕРАМИКА

R7s
патрон

Для галогенных ламп

Артикул	Модель	Количество в коробке
22317	LH39	10 / 400
22318	LH40	50 / 400
22316	LH41	20 / 200

LH63



ПЛАСТИК

переходник с E27 на E14 (для лампы E27)

Артикул	Модель	Количество в коробке
22342	LH63	12 / 600

LH64



ПЛАСТИК

переходник с E14 на E27 (для лампы E14)

Артикул	Модель	Количество в коробке
22334	LH64	12 / 600

LH65



ПЛАСТИК

переходник с E40 на E27 (для лампы E40)

Артикул	Модель	Количество в коробке
22343	LH65	20 / 400

LH67



ПЛАСТИК

Переходник с E27 на E40 (для лампы E27)

Артикул	Модель	Количество в коробке
22344	LH67	25 / 500

LH68



МЕТАЛЛ

Переходник с E27 на E40 (для лампы E27)

Артикул	Модель	Количество в коробке
22354	LH68	30 / 1020

LH76



КЕРАМИКА

Переходник с G5.3 на E14 (для лампы G5.3)

Артикул	Модель	Количество в коробке
22339	LH76	12 / 480

MC2 детектор для проверки денег



Для проверки подлинности купюр используется УФ люминесцентная лампа. Детектор оснащен светодиодным фонариком (находится сбоку).

4xAA

Артикул	Модель	Лампа	Патрон	Размеры, мм	Количество штук в коробке
22025	MC2	4W	G5	165x58x25	100

KF-НК-1 сетевой шнур с выключателем



230V/
50Hz

Артикул	Мощность, W	Максимальная нагрузка, A	Кабель, м	Цвет	Количество штук в коробке
23048	200	2,5	1,9	белый	200
23051				золотой	
23049				серый	
23050				черный	

DM103 сетевой шнур с диммером



230V/
50Hz

Артикул	Мощность, W	Максимальная нагрузка, A	Кабель, м	Диапазон диммирования	Цвет	Количество штук в коробке
23056	200	1	1,5 + 0,5	40-220V	белый	10/100
23057					золотой	
23058					прозрачный	
23059					черный	

DM106 сетевой шнур (с ножным выключателем)



230V/
50Hz

Артикул	Мощность, W	Максимальная нагрузка, A	Кабель, м	Цвет	Количество штук в коробке
29844	200	2	2,5	белый	100
29845				прозрачный	
29843				черный	

EB51S/ EB52




EB51S




EB52

- Электронный ПРА для ламп T8 G13. ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат – устройство, при помощи которого осуществляется пуск и поддержание рабочего режима люминесцентных ламп.
- Использование ЭПРА помогает добиться стабильности работы в широком диапазоне питающих напряжений и увеличить срок службы.
- Идеальное соотношение цена/качество, широкий выбор доступных мощностей для различных схем включения удовлетворяют любые пожелания.
- Высококачественная сборка делают ЭПРА одними из самых востребованных приборов на рынке светотехнической продукции.



EB51S



EB52

230V/
50Hz


Pf
0.9

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Размеры, мм	Количество штук в упаковке/коробке
21519	EB51S	1x18	195 x 28 x 19	10 / 200
21520		1x30		
21521		1x36		
21522	EB52	2x18	195 x 33 x 25	
21523		2x30		
21524		2x36		

EB53



Электронный ПРА для ламп T8 G13. Электронный балласт EB53 предназначен для аквариумных светильников и рекламных световых коробов. В комплект входят клипсы для крепления.



230V/
50Hz


Pf
0.9

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Размеры, мм	Длина проводов, мм	Количество штук в упаковке/коробке
21553	EB53	2x36	164 x 32x 22мм	300 + 1200	10 / 100

PRO11



Блок защиты для галогенных ламп. Блоки защиты предназначены для оптимизации работы галогенных ламп и ламп накаливания. Они обеспечивают плавный пуск, помогают избежать частых перегораний, значительно продлевают срок службы, и защищают лампы от возможных резких скачков напряжения. Блоки защиты предназначены для работы в цепях с напряжением 230V.



230V/
50Hz

Pf
0.9

Артикул	Модель	Тип	Нагрузка, W	Размеры, мм	Количество штук в упаковке/коробке
21451	PRO11	электронный	150	55 x 15 x 30	10 / 200

TRA110 с плавным пуском



Понижающий трансформатор с 220 на 12V «Feron» обеспечивают стабильный и безопасный режим работы ламп, преобразовывая стандартное напряжение сети в 12V.

12V

Pf
0.9

230V/
50Hz

AC

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Размеры, мм	Количество штук в коробке
21485	TRA110	250	115x38x66	100

TRA25 понижающий



Понижающий трансформатор с 220 на 12V «Feron» обеспечивают стабильный и безопасный режим работы ламп, преобразовывая стандартное напряжение сети в 12V.

12V

Pf
0.9

230V/
50Hz

AC

Артикул	Модель	Нагрузка, W	Размеры, мм	Количество штук в упаковке /коробке
21004	TRA25	60	80x28x34	10 / 100
21005		105	84x29x42	
21006		150	94x36x48	
21029		200	104x40x63	

COB

Светодиоды, выполненные по технологии COB, являются наиболее современным решением в области светодиодных технологий и представляют собой массив светодиодных чипов, установленных на единую плату и покрытых общим слоем люминофора.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Повышенная светоотдача;
- Улучшенная цветопередача;
- Равномерный белый свет без эффекта множественных теней;
- Высокая эффективность: мгновенный старт, низкие затраты на техническое обслуживание, отсутствие радиочастотных помех, хорошая производительность;
- Хорошая система охлаждения и защита от проникновения влаги;
- Компактный размер: возможность получить высокий Световой поток, Lm в ограниченных размерах прибора, например в световых буквах, спотлайтах, даунлайтах
- Возможность диммирования

Светодиод послужит прекрасным компонентом при создании световых приборов для дома, офиса, общественных помещений, а также для рекламных и выставочных конструкций, уличного и спортивного освещения, требующих высоких показателей мощности светового потока.



LB-1190



Светодиодные чипы LB-1190 - запасная деталь для светильников встраиваемых со стеклом G9 + LED white.

Артикул	Модель	Мощность, W	Цветовая температура, K	Тип чипа	Кол-во светодиодов
27956	LB-1190	3	4000	G9	6

LB0001



IP67

Артикул	Модель	Мощность, W	Входное напряжение	Выходное напряжение, V	Выходной ток, mA	Размеры ДхШхВ, мм
21047	LB0001	3	AC 100-264V 50/60Hz	DC 2-12V	300mA	70x30x20

LB017



Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходящий ток	Количество в коробке
21602	LB017	AL2115, AL2116	36	91	360	50

С актуальным ассортиментом вы сможете ознакомиться на сайте www.feron.ru или у персонального менеджера.

LB149 - LB156



Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение WH	Выходное напряжение RED	Выходящий ток WH	Выходящий ток RED	Количество в коробке
21575	LB149	AL2550	8	24-30V	24-30V	280mA	40mA	200
21576	LB150		16	48-60V	48-60V			
21577	LB151	AL2551	8	24-30V	24-30V			
21578	LB152		16	48-60V	48-60V			
21579	LB153	AL2660	8	24-30V	24-30V		60mA	
21580	LB154		16	48-60V	24-30V			
21581	LB155	AL2661	8	24-30V	24-30V			
21582	LB156		16	48-60V	24-30V			

LB137 / LB141



230V/
50Hz

Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходящий ток	Количество в коробке
21563	LB137	AL500 9W, AL502 9W, AL525 3W, AL525 6W	9	20-80V	280mA	200
21567	LB141	AL500, AL502, AL504-AL507	6	24-30V		

LB021



Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение, V	Выходящий ток, mA	Количество в коробке
21609	LB021	AL2113	36	360-410	85mA	50

LB015 / LB0152-LB156



Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходящий ток, мА	Количество в коробке
21595	LB015	AL2115	36	80-120	360	50
21632	LB0152	AL500, AL502, AL504, AL505, AL2110, AL2111	3	8-11	250	100
21633	LB0153	AL500, AL502, AL504, AL505, AL2110, AL2111, AL605, AL512	6	18-21	260	
21634	LB0154	AL500/502, AL504/505, AL2110, AL2111, AL605, AL512 9W-12W	9-12	28-42	280	
21635	LB0155	AL500, AL502, AL504, AL505, AL2110, AL2111 15W-18W	15-18	48-62		
21637	LB0156	AL500, AL502, AL504, AL505, AL2110, AL2111	24	72-86	290	

LB2330 / LB2440



Артикул	Модель	Применение	Мощность, W	Выходное напряжение	Выходящий ток	Количество в коробке
21624	LB2330	AL2330	6	12	230	50
21625	LB2330	AL2330	9	18-21	260	75
21626	LB2330	AL2330	16	40-50	270	45
21627	LB2440	AL2440	6	9-12	230	50
21628	LB2440	AL2440	9	18-21	260	75
21629	LB2440	AL2440	16	40-50	270	45





МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

07

СТЕНДЫ МОДУЛЬНЫЕ 650 x 600 x 50 мм



Встраиваемые светильники
DOWNLIGHT



Встраиваемые светильники
CLASSIC



Встраиваемые светильники
со светодиодной подсветкой



Встраиваемые светильники GX53



Беспроводные звонки



Датчики движения и освещенности



Светодиодная подсветка
рабочих поверхностей




Трековые светильники и аксессуары



Светодиодные накладные светильники
с дистанционным пультом управления

СТЕНДЫ МОДУЛЬНЫЕ

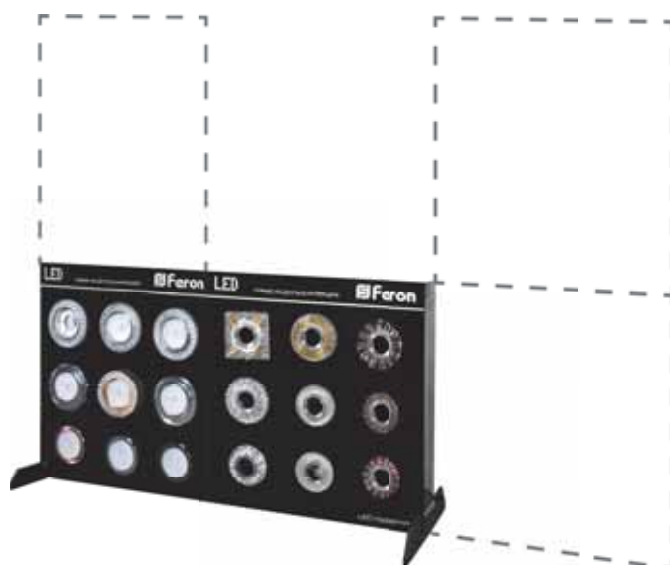

Односторонний
(вертикальный и/или горизонтальный)

Трехсторонний

Двусторонний

Четырехсторонний



Возможность надстраивать модули в любой конфигурации благодаря сборочным комплектam:



Горизонтальный



Односторонний



Двухсторонний



Трехсторонний




Четырехсторонний

СТЕНД НАСТЕННЫЙ

Светодиодная лента
размер: 297 x 52 x 420 мм



Алюминиевые профили для лент
размер: 300 x 52 x 456 мм

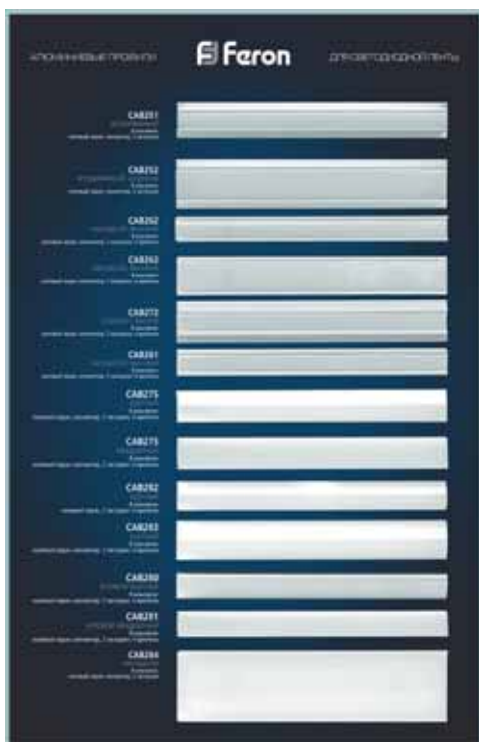

СТЕНД НАПОЛЬНЫЙ

Размер: 1790 x 520 x 500 мм



КАРТОННЫЙ СТЕНД



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЛАМП



ЛИСТОВКИ A4

Двухсторонние листовки по группам товаров



БРОШЮРА A5

Брошюра по накладным светодиодным светильникам



КАТАЛОГИ А4

Ежегодный генеральный каталог 2019 год
Каталог Встраиваемые светильники



Ручка шариковая



ЭКО сумка

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

005-B	208	AL520	57	AL5302	117	DLB005	97	HB7	31	LB1200	196
007-B	208	AL521	58	AL5350	117	DM103	222	HB8	32	LB1201	196
2003M	156	AL522	58	AL5400	118	DM105	97	HID1	30	LB137	226
2003S	156	AL523	59	AL5450	118	DM106	222	HID2	30	LB141	226
3732	188	AL524	59	AL7000	90	DM111	96	HID4	30	LB149	226
3733	188	AL527	43	AL7020	124	DM113	96	HL14600	80	LB150	226
3734	190	AL529	121	AL7021	124	DM270	105	HL38	80	LB151	226
3735	190	AL530	60	AL777	48	DM271	105	HL530	61	LB152	226
3736	190	AL531	60	AL8030	125	DM275	105	HL531	61	LB153	226
4101	161	AL532	60	AL8031	125	E-221	207	HL532	62	LB154	226
4102	161	AL533	60	AL8050	125	E-222	207	HL533	62	LB155	226
4103	161	AL534	61	AL8051	125	E-223	207	HL534	62	LB156	226
4104	161	AL535	61	AL8101	128	E-367	206	HL535	62	LB2001	196
4105	161	AL579	121	AL8102	128	E-368	206	JCD9	33	LB2200	196
4201	162	AL589	121	AL9040	48	E-369	206	JD12	111	LB2330	227
4202	162	AL600	42	AL9050	48	E-372	207	KF-HK-1	222	LB2440	227
4203	162	AL601	42	AL9051	49	E-373	207	LB-10	19	LB4301	196
4204	162	AL605	42	AL9070	49	E-374	207	LB-16	19	LB456	196
4205	162	AL610	43	AL9071	49	E-375	208	LB-24	17	LB4800	196
4206	162	AL611	44	AL9072	50	E-376	208	LB-26	17	LB7200	196
4210	162	AL612	44	CAB1000	68	E5205	175	LB-37	25	LB7201	196
6003QM	156	AL613	44	CAB1001	68	EB51S	223	LB-38	15	LB8000	125
6003QS	156	AL614	45	CAB1002	68	EB52	223	LB-52	12	LB9601	196
6101	163	AL615	45	CAB238	78	EB53	223	LB-57	12	LD0251	101
6102	163	AL621	46	CAB239	78	EL115	84	LB-58	13	LD0253	101
6103	163	AL629	122	CAB251	100	EL120	82	LB-59	13	LD0261	101
6104	163	AL630	45	CAB252	100	EL121	82	LB-61	12	LD0272	101
6105	163	AL631	46	CAB261	100	EL126	84	LB-63	12	LD50	95
6201	164	AL639	122	CAB262	100	EL14	81	LB-65	22	LD55	95
6202	164	AL649	122	CAB263	100	EL15	83	LB-66	13	LD56	95
6203	164	AL650	47	CAB272	100	EL17	81	LB-67	13	LD59	195
6204	164	AL699	118	CAB278	78	EL18	83	LB-68	13	LD73	105
6205	164	AL1001	79	CAB280	100	EL19	83	LB-69	13	LD74	105
6206	164	AL1002	79	CAB281	100	EL20	81	LB-72	16	LD101	96
6210	164	AL1003	79	CAB282	101	EL21	83	LB-91	14	LD102	96
6211	164	AL1101	79	CAB283	101	EL50	85	LB-92	14	LD103	96
6214	164	AL1102	79	CD712B	175	EL51	84	LB-93	14	LD105	96
6215	164	AL1103	79	CL25-25	217	EL53	84	LB-94	14	LD106	96
8101	165	AL1104	79	CL50-100	217	EL54	84	LB-95	15	LD107	96
8102	165	AL2110	39	CL50-13	217	EL55	85	LB-97	16	LD117	105
8103	165	AL2111	40	CL50-50	217	EL56	85	LB-98	14	LD120	107
8105	165	AL2113	36	CL50-8	217	ELS64	26	LB-100	14	LD121	107
8110	165	AL2115	37	DE1725	132	EST1	27	LB-166	13	LD122	107
8111	165	AL2116	38	DE1726	132	EST13	29	LB-167	13	LD123	96
8114	165	AL2120	40	DH010	174	EST14	29	LB-213	21	LD126	107
8115	165	AL2121	40	DH011	174	EST9	27	LB-271	17	LD127	107
AL100	64	AL2330	41	DH012	174	F-128E	206	LB-371	25	LD128	105
AL101	64	AL2440	41	DH013	174	FLU1	28	LB-372	25	LD129	107
AL102	64	AL2770	41	DH014	169	FLU2	26	LB-375	24	LD130	107
AL103	65	AL3005	70	DH015	169	FLU10	28	LB-376	24	LD131	105
AL104	63	AL3006	70	DH017	172	FN1020	133	LB-377	24	LD132	105
AL105	63	AL3007	71	DH018	172	FN1101	133	LB-420	18	LD135	105
AL106	65	AL4001	73	DH019	172	FN1135	133	LB-422	18	LD136	105
AL107	66	AL5000	116	DH020	172	FN1155	133	LB-430	18	LD137	105
AL108	66	AL5001	120	DH021	173	FN1156	134	LB-431	18	LD140	101
AL109	66	AL5010	73	DH021-B	173	FN1157	134	LB-432	18	LD141	101
AL110	67	AL5020	73	DH022-1100	173	FN1158	134	LB-433	18	LD147	105
AL111	67	AL5028	74	DH022-450	173	FN1167	134	LB-439	15	LD150	201
AL112	67	AL5038	74	DH022-650	173	FN1168	134	LB-450	15	LD157	105
AL180	43	AL5053	76	DH026-B	173	FN1200	129	LB-451	20	LD164	105
AL201	51	AL5054	74	DH027-1100	173	FN1202	129	LB-452	20	LD167	105
AL202	51	AL5055	75	DH027-450	173	FN1203	129	LB-453	20	LD177	105
AL203	51	AL5059	75	DH027-650	173	FN1204	130	LB-454	20	LD181	96
AL211	51	AL5060	126	DH028	174	FN1205	130	LB-463	15	LD182	96
AL212	51	AL5064	75	DH030	170	FN1206	130	LB-550	15	LD184	96
AL213	51	AL5065	76	DH0501	172	FN1207	130	LB-560	17	LD185	96
AL250	52	AL5066	76	DH0511	172	FN1208	131	LB-570	16	LD186	96
AL251	52	AL5067	77	DH0522	172	FN1209	131	LB-650	23	LD187	96
AL252	53	AL5068	78	DH0601	170	FN1210	131	LB-750	15	LD188	96
AL253	53	AL5070	126	DH0602	170	FPL103	193	LB-770	16	LD189	96
AL500	38	AL5071	126	DH0603	170	FPL226	194	LB-850	89	LD190	96
AL502	39	AL5080	127	DH0701	169	FPL250	194	LB-1190	225	LD191	96
AL504	54	AL5090	77	DH0702	169	FPL401	193	LB0001	225	LD192	96
AL505	54	AL5095	77	DH0704	169	FPL402	193	LB003	97	LD209B	136
AL508	39	AL5100	116	DH0801	171	G770	109	LB007	97	LD213B	136
AL510	55	AL5120	119	DH0802	171	G774	109	LB009	97	LD251	101
AL511	55	AL5150	116	DH0805	171	GL96	175	LB015	227	LD253	101
AL512	47	AL5200	116	DL10	113	H-118B	206	LB0152	227	LD262	101
AL513	47	AL5201	120	DL11	113	H-118B-E	206	LB0153	227	LD272	101
AL515	55	AL5220	119	DL13	113	HB1	33	LB0154	227	LD501	125
AL516	56	AL5230	119	DL53	114	HB10	32	LB0155	227	LD502	105
AL517	56	AL5250	117	DL110A	112	HB2	31	LB0156	227	LD504	196
AL518	57	AL5300	117	DL307	112	HB4	32	LB017	225	LD505	123
AL519	57	AL5301	120	DL308	112	HB6	31	LB021	226	LD506	196

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

LD507	105	LL-925	183	PL3808	149	SEN15	211	TM74	216
LD508	105	LL-926	183	PL3809	149	SEN16	212	TM75	216
LD512	196	LN003	109	PL4001	150	SEN25	212	TM76	216
LD518	197	LN004	110	PL4002	150	SEN26	212	TRA110	224
LD519	197	LN005	110	PL4003	150	SEN27	212	TRA25	224
LD520	198	LN006	110	PL4004	150	SEN30	211	WL16	82
LD521	198	LN008	111	PL4005	150	SEN31	211	WL850	88
LD522	196	LN009	111	PL4008	150	SEN32	211	КЭМ 1-10-3Б	198
LD523	197	LN201A	111	PL4009	150	SEN50	209	КЭМ 1-10-3М	198
LD524	197	LN7	110	PL4023	151	SEN60	210	КЭМ 1-10-4Б	198
LD525	197	LS603	93	PL4023	151	SEN70	212	КЭМ 1-10-4М	198
LD526	197	LS604	93	PL4024	151	SEN86	209	КЭМ 2-660-3	198
LD531	105	LS606	93	PL4024	151	SP1401	190	КЭМ 2-660-4	198
LD532	105	LS606	95	PL4025	151	SP2331	180	НБО 03-60-011	72
LD600	96	LS607	94	PL4025	151	SP2332	180	НБО 03-60-012	72
LD601	96	LS612	94	PL4031	152	SP2333	180	НБО 03-60-021	72
LD651	96	LS613	94	PL4033	152	SP2334	181	НБО 03-60-022	72
LD1000	68	LS615	94	PL4036	152	SP2335	181	НБО 04-60-011	72
LD1001	68	LS651	92	PL4037	152	SP2337	181	НБО 04-60-012	72
LD1002	69	LS670	91	PL4039	152	SP2338	182	НБО 04-60-021	72
LD1003	69	LS704	104	PL4041	153	SP2339	182	НБО 04-60-022	72
LED-F3W	106	LS705	103	PL4042	153	SP2703	187	НБП 06-60-002	71
LED-R2W	106	LS706	103	PL4043	153	SP2704	189	НБУ 01-60-200	168
LH01	220	LS707	104	PL4044	153	SP2705	189	НБУ 01-60-250	168
LH11	220	LS720	102	PL4045	153	SP2706	189	НБУ 04-60-001	167
LH19	220	LS721	102	PL4046	153	SP2707	187	НБУ 06-60-001	167
LH20	220	MC2	222	PL4047	153	SP2708	187	НСУ 04-60-001	167
LH21	220	PL102	141	PL4048	153	SP2709	192	НСУ 06-60-001	167
LH22	220	PL103	141	PL4049	153	SP2710	192	НТУ01-100-350	168
LH26	220	PL105	141	PL4051	154	SP2811	192	НТУ 01-60-201	168
LH29	220	PL106	141	PL4052	154	SP2812	191	НТУ 01-60-201	168
LH32	220	PL107	141	PL4053	154	SP2813	191	НТУ 01-60-203	168
LH34	220	PL108	141	PL4054	154	SP2814	192	НТУ 01-60-203	168
LH39	221	PL109	141	PL4055	154	SP2815	194	НТУ 01-60-251	168
LH40	221	PL110	141	PL4056	154	SP2816	194	НТУ 01-60-253	168
LH41	221	PL114	155	PL4057	154	SP2817	191	НТУ 01-60-301	168
LH63	221	PL118	155	PL4059	154	SP2818	179	НТУ 02-60-205	168
LH64	221	PL119	155	PL4063	146	SP2819	179	НТУ 02-60-205	168
LH65	221	PL121	160	PL4064	146	SP2820	179	НТУ 02-60-255	168
LH67	221	PL122	160	PL4065	146	SP2918	178	НТУ 04-60-001	167
LH68	221	PL124	160	PL4069	146	SP2919	178	НТУ 06-60-001	167
LH76	221	PL125	160	PL4071	142	SP2920	178	OM 1200	168
LH110	221	PL126	160	PL4072	142	SP2921	178	OM 1800	168
LH111	221	PL130	157	PL4074	142	SP2922	178	OM 600	168
LH112	221	PL131	157	PL4075	142	SP2923	178		
LH119	221	PL134	157	PL4078	142	SP2924	178		
LH127	218	PL136	156	PL4079	142	SP2925	178		
LH128	219	PL150	158	PL4081	143	SP2926	178		
LH129	219	PL151	158	PL4082	143	SP2927	178		
LH140	220	PL152	158	PL4085	143	SP2928	178		
LL-502	185	PL154	158	PL4086	143	SP2929	193		
LL-503	185	PL155	158	PL4087	143	SP2930	193		
LL-512	185	PL156	158	PL4088	143	SP3031	179		
LL-513	185	PL157	158	PL5001	144	SP3032	179		
LL-514	186	PL158	158	PL5005	144	SP3033	179		
LL-611	184	PL160	159	PL5008	144	SP4111	187		
LL-612	184	PL161	159	PL5009	144	SP4112	187		
LL-613	184	PL162	159	PL5012	145	SP4113	187		
LL-882	199	PL163	159	PL5016	145	SP4114	187		
LL-883	199	PL164	159	PL5018	145	SP4310	199		
LL-884	199	PL165	159	PL5035	146	SP4314	188		
LL-885	199	PL170	157	PL5039	146	SP4315	188		
LL-886	200	PL171	157	PL5041	147	SPO3	186		
LL-887	200	PL176	157	PL5042	147	ST1C	135		
LL-888	200	PL177	157	PL5051	147	ST1D	135		
LL-889	200	PL178	157	PL5052	147	STLB01	135		
LL-890	200	PL200	166	PL5059	147	TH2293	137		
LL-891	191	PL242	175	PL5102	140	TH2294	137		
LL-892	201	PL264	175	PL5103	140	TH2295	137		
LL-902	184	PL312	175	PL5104	140	TL2000	127		
LL-903	184	PL3701	148	PL5105	140	TL850	89		
LL-905	184	PL3703	148	PL5106	140	TL911	186		
LL-906	184	PL3704	148	PL5107	140	TM21	214		
LL-907	184	PL3705	148	PL5108	140	TM22	214		
LL-908	184	PL3706	148	PRO11	223	TM23	215		
LL-912	185	PL3707	148	PS0101	204	TM24	214		
LL-913	185	PL3708	148	PS0203	204	TM25	214		
LL-918	183	PL3709	148	PS0303	205	TM31	213		
LL-919	183	PL3801	149	PS0401	205	TM32	213		
LL-920	183	PL3803	149	SEN1A	209	TM41	215		
LL-921	183	PL3804	149	SEN4	210	TM50	213		
LL-922	183	PL3805	149	SEN5	210	TM51	213		
LL-923	183	PL3806	149	SEN6	211	TM70	123		
LL-924	183	PL3807	149	SEN11	211	TM72	216		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Первый класс защиты от поражения электрическим током		Фонарик оснащен вилок
	Второй класс защиты от поражения электрическим током		Сетевой шнур в комплекте
	Третий класс защиты от поражения электрическим током		Аккумуляторный источник питания
	Степень защиты		Батареи подходящие к данному устройству или комплектующиеся с ним
	Напряжение питания		USB
	Гарантия		Коэффициент мощности
	Лампа с IC-драйвером		Требуется специальная утилизация
	Тип светодиодов		Кратность резки ленты
	Угол расхождения луча		Допустимая нагрузка на изделие
	Угол расхождения луча по вертикали		Дистанционный пульт в комплекте
	Материал изделия		Наличие электронного пускорегулирующего устройства
	Подходящий цоколь/патрон		Коэффициент пульсации менее 5%
	Индекс цветопередачи		Дальность приема
	Рабочая температура		Высота изделия
	Срок службы		Диаметр изделия
	Лампа не содержит ртути в жидком виде		Длина и ширина изделия
	Литий-ионная батарея		Количество мелодий в устройстве
	Расположение плафонов (вид сверху)		Автономное питание. Не требует подключения к сети.
	Мощность, W изделия		

ТАБЛИЦА СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ

Твердые тела	IP20	Вода
Защита отсутствует.	0	Защита отсутствует.
Защита от внешних твердых предметов диаметром больше и/или равным 50 мм.	1	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства.
Защита от внешних твердых предметов диаметром больше и/или равным 12,5 мм.	2	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на 15°.
Защита от внешних твердых предметов диаметром больше и/или равным 2,5 мм.	3	Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом 60° к вертикали.
Защита от внешних твердых предметов диаметром больше и/или равным 1 мм.	4	Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Пылезащищено.	5	Защита от водяных струй с любого направления.
Пыленепроницаемо.	6	Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства.
	7	При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погруженном режиме не предполагается.
	8	Устройство может работать в погруженном режиме.



FERON.RU

